

RFX Le Réflexe Modulaire

La gamme industrie

▷ Réactivité, souplesse, prix

20

Portée de 5 m à 20 m

5

Hauteur bas de pente jusqu'à 5 m

5

Modulable par travée de 5 m

15

Disponible à la location à partir de 15 jours ou à la vente



Locabri vous propose des structures modulaires démontables, avec un mode d'installation sans fondation, et qui évoluent avec vos besoins.

** délai généralement constaté*

► Avantages

La disponibilité permanente sur le parc : les structures modulaires sont livrées clé en main en moins de 15 jours*.

Grâce à la modularité de nos produits, vous pouvez transformer votre structure au gré des évolutions de votre développement.

Votre loyer est toujours en adéquation avec votre niveau d'activité.

► Utilisations

Que cela soit pour du stockage, un pic d'activité, pour faire face à un sinistre, location courte ou longue durée, location-vente, crédit-bail...

Locabri offre un panel de solutions financières qui sauront s'adapter à vos besoins.



Locabri, le leader de la location de bâtiments⁽¹⁾ démontables
Parc d'activités des Ronzières • 224 rue du Général de Gaulle • 69530 Brignais
Tél : 04 72 31 88 88 • Fax : 04 72 31 88 89 • contact@locabri.com • www.locabri.com



▷ Offre standard

| | |
|-------------------------|---|
| Portée | • de 5 à 20 mètres |
| Hauteur sablière | • de 3 à 5 mètres |
| Hauteur faîtage | • de 3,50 à 9 mètres |
| Longueur | • Par multiple de 5 mètres |
| Ancrage au sol | • Platinas fixées par pieux ou chevilles béton |
| Charpente | <ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et traverses en profils aluminium • Pannes en profilés aluminium • Tenue des panneaux latéraux toile en profilés acier • Lisses long pan et pignon en profilés aluminium |

| | |
|----------------------------|--|
| Pièces d'assemblage | <ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et montants articulés sur platines • Tirants de faîtage en acier galvanisé ou aluminium • Assemblage poteaux/fermes par axe goupillé • Assemblage des 1/2 fermes par axe goupillé • Bracons de sablière en acier galvanisé ou aluminium • Câble de contreventement avec tendeurs à cage |
|----------------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Toiture simple | <ul style="list-style-type: none"> • Composite souple de PVC sur support polyester 620g/m² couleur blanc translucide • Anti UV, anti-crypto, anti-poussière, vernis double face • Résistance au feu M2. Barres de tension en rives de toit |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Périphérie | <p>TOILE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composite souple de PVC sur polyester 590 g/m², rayures verticales gris/bleu, gris/gris, gris/vert. • Anti UV, anti-crypto, anti-poussière, vernis double face • Résistance au feu M2. <p>BAC ACIER GRIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galvanisé laqué • Fausse pointe pignon en toile composite souple de PVC sur polyester 650 g/m² couleur blanc. |
|-------------------|--|

▷ Ouvrants


| | |
|---|---|
| Piéton | Porte ou porte anti-panique, Simple ou double vantail |
| Engins de manutention et camions | <ul style="list-style-type: none"> Panneau relevable toile Rideau toile coulissant Volet roulant électrique Portail coulissant double vantail |

▷ Options

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Eclairage • Récupération des eaux pluviales (chêneaux, retenue des eaux au sol) • Double toiture anti-condensation | <ul style="list-style-type: none"> • Protèges poteaux • Entourage : panneaux sandwich, filtres Icare • Chauffage • Protèges bardage |
|--|---|



Vue portique

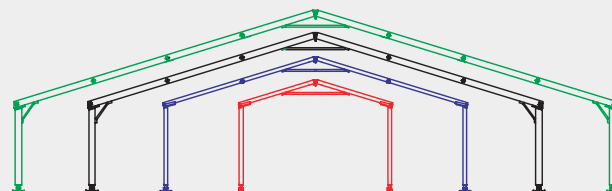

- **RFX, le Réflexe Modulaire 5 m :**
portée 5 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
- **RFX, le Réflexe Modulaire 10 m :**
portée 10 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
- **RFX, le Réflexe Modulaire 15 m :**
portée 15 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
- **RFX, le Réflexe Modulaire 20 m :**
portée 20 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir votre étude personnalisée

► **04 72 31 88 88**