



# X-WALL

Solutions de séparation de zones



## SOLUTIONS MÉLAMINÉES X-WOOD

PAGES



X-WOOD : Cloisons modulaires

4

## SOLUTIONS ACIER X-STEEL



X-STEEL : Cloisons modulaires

8

## SOLUTIONS GRILLAGÉES AXELENT



FLEXISTORE : Cloisons industrielles

12



BOX de stockage grillagé

16



SAFESTORE : Cloisons anti-chute

18

## PANNEAU SANDWICH X-WICH



X-WICH : Panneaux sandwich modulaires

20

## BUREAUX D'ATELIER



X-WOOD OFFICE : Bureaux préfabriqués


24

## PRODUITS DE SÉCURITÉ ET DE MARQUAGE X-SECURE et RE-FLEX



X-SECURE : Sécurité et marquage

26



RE-FLEX : Solutions flexibles composites

30

## NOS PLUS SERVICE

---

Une écoute personnalisée – un suivi commercial privilégié

Vous avez un projet ?

Sur votre demande et sans engagement de votre part, nous venons étudier votre projet d'aménagement. Quel qu'il soit, nous trouverons la solution à partir d'éléments standards préfabriqués, éprouvés et modulables.

- Etude chiffrée de votre besoin
- Avant-projet de votre implantation par notre bureau d'études
- Dossier complet comprenant un plan projet lors de votre commande
- Coordination de la fabrication de votre commande
- Délais de livraison réduits et respectés
- Une option de prestation montage partout en France



Pourquoi nous faire confiance ?

Depuis notre visite conseil, en passant par la coordination des études, la conception jusqu'à la livraison, nous prenons en charge votre projet.

Avec des méthodes rationnelles, des techniques simples et un matériel robuste, nous sommes spécialisés dans l'aménagement industriel. Nous vous garantissons un résultat fidèle à votre demande, faisant de vos installations, un intérêt fonctionnel et durable.

- Une livraison simple et rapide
- Un réseau de poseurs spécialisés
- Système exclusif permettant un montage rapide
- Systèmes modulables répondant à des besoins évolutifs





## X-WOOD

### Cloisons mélaminées simple paroi

La gamme X-Wood désigne l'ensemble de nos produits à simple paroi mélaminée. Elle conjugue les qualités de confort et de solidité des matériaux selon l'usage, avec un tarif raisonné. Cela explique le grand nombre d'options destinées à satisfaire vos besoins.

X-Wood permet de délimiter ou fermer un magasin, une zone de stockage, de prototypes ou de production.

La conception astucieuse des panneaux et leur standardisation autorisent toutes configurations, facilitent les évolutions d'aménagement et permettent de répondre à tous vos projets d'implantations.

Répondant aux problématiques spécifiques des entreprises et offrant une solution économique, la cloison mélaminée, panneau monobloc plein ou vitré d'usine offre un montage simplifié.

## FICHE TECHNIQUE X-WOOD

Cadre en profil acier	10/10ème
Allège	mélaminé blanc épaisseur 16 mm
Partie supérieure	plein mélaminé blanc 16 mm vitrage épaisseur 4 mm polycarbonate 4 mm vitrage feuilleté 3.3.2 grillagée maille 50x30 mm
Poteau	50x50 mm



ANGLE







POTEAU 50x50

RAIDISSEUR

## ATOUPS

- Ecologique : 100% recyclable
- Design épuré
- Economique : excellent rapport qualité/prix
- Modulaire
- Panneaux pré-montés d'usine
- Facilité de montage
- Esthétique multi-environnement

## COLORIS STANDARDS

PROFILS ET POTEAUX	PANNEAUX
 Gris RAL 7015	 Blanc RAL 9010
AUTRES COLORIS SANS PLUS VALUE	
 Bleu RAL 5012	 Blanc RAL 9010




# 1 PRODUIT – 3 POSSIBILITÉS

## SEMI-GRILLAGÉ




Délimitation de zones :

- > stockage
- > magasin
- > zone prison
- > zone maintenance

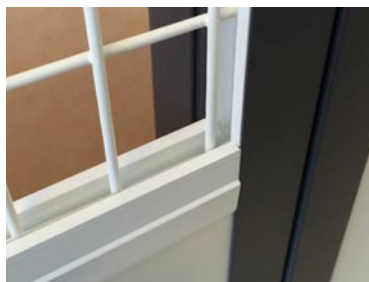


## SEMI-VITRÉ

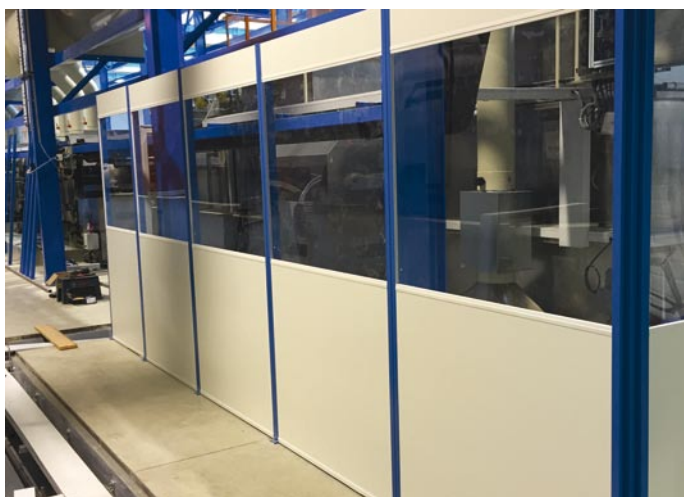

Organisation de l'espace :

- > zone qualité
- > îlot de fabrication
- > zone de repos
- > espace communication



## PANNEAU PLEIN



Cloisonnement de zones :

- > zone prototypes
- > locaux archives
- > espaces confidentiels
- > box de stockage



## PANNEAUX MÉLAMINÉS PLEINS

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XW201-225050-FS	XW201-250050-FS	XW201-300050-FS
1000	XW201-225100-FS	XW201-250100-FS	XW201-300100-FS
1200	XW201-225120-FS	XW201-250120-FS	XW201-300120-FS

## PANNEAUX MÉLAMINÉS SEMI VITRÉ (verre ép. 4 mm)

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XW201-225050-HG	XW201-250050-HG	XW201-300050-HG
1000	XW201-225100-HG	XW201-250100-HG	XW201-300100-HG
1200	XW201-225120-HG	XW201-250120-HG	XW201-300120-HG

## PANNEAUX MÉLAMINÉS SEMI POLYCARBONATE

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XW201-225050-HP	XW201-250050-HP	XW201-300050-HP
1000	XW201-225100-HP	XW201-250100-HP	XW201-300100-HP
1200	XW201-225120-HP	XW201-250120-HP	XW201-300120-HP


## PANNEAUX MÉLAMINÉS SEMI GRILLAGÉ

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XW201-225050-HM	XW201-250050-HM	XW201-300050-HM
1000	XW201-225100-HM	XW201-250100-HM	XW201-300100-HM

## PORTES

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
	Réf.	Réf.	Réf.
Simple battante	XW-SHD201-225100-FS	XW-SHD201-250100-FS	XW-SHD201-300100-FS
Double battante	XW-DHD201-225200-FS	XW-DHD201-250200-FS	XW-DHD201-300200-FS
Coulissante 1V	XW-SSD201-225100-FS	XW-SSD201-250100-FS	XW-SSD201-300100-FS
Coulissante 2V	XW-DSD201-225200-FS	XW-DSD201-250200-FS	XW-DSD201-300200-FS

En option occulus vitré sur portes pleines

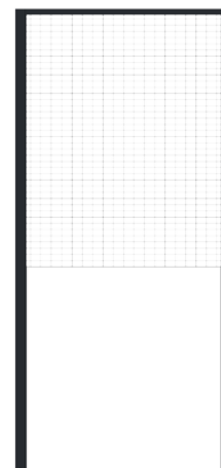



## X-STEEL

### Cloisons acier simple paroi

La gamme X-Steel désigne l'ensemble des produits à simple paroi acier. Particulièrement adaptée à l'environnement industriel, la gamme X-Steel permet de solutionner quasiment tous types de projets.


Elaborée sur une base commune d'accessoires avec la version mélaminée, la gamme X-Steel permet de délimiter et organiser vos espaces industriels.

Que ce soit pour la réalisation d'îlots de production ou de la délimitation de zone, la cloison X-Steel vous offre une palette de solutions infinie.



## FICHE TECHNIQUE X-STEEL



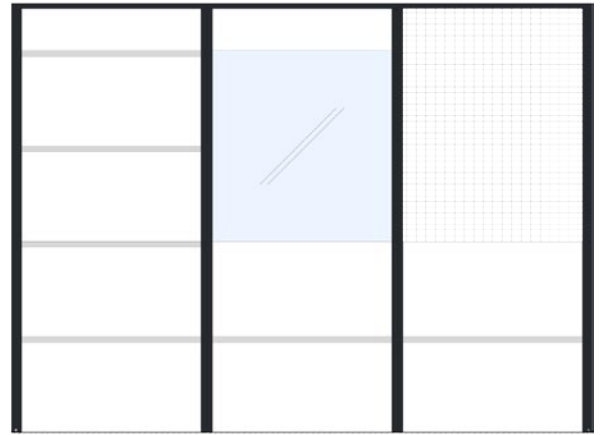

Cadre en profil acier	10/10ème
Allège	Tôle laquée épaisseur 6/10ème
Partie supérieure	tôle laquée épaisseur 6/10ème vitrage épaisseur 4 mm polycarbonate 4 mm vitrage feuilleté 3.3.2 grillagée maille 50x30 mm
Poteau	50x50 mm



## ATOUS

- Modulaire
- Panneaux pré-montés d'usine
- Adapté aux exigences industrielles
- Grand choix de finition
- Robuste
- Esthétique épurée

## COLORIS STANDARDS

PROFILS ET POTEAUX	PANNEAUX
 Gris RAL 7015	 Blanc RAL 9010
AUTRES COLORIS SANS PLUS VALUE	
 Bleu RAL 5012	 Blanc RAL 9010



# 1 PRODUIT – 3 POSSIBILITÉS

## SEMI-GRILLAGÉ



Délimitation de zones :

- > stockage
- > magasin
- > zone prison
- > zone maintenance



## SEMI-VITRÉ



Organisation de l'espace :

- > zone qualité
- > îlot de fabrication
- > zone de conditionnement
- > zones de mesures



## PANNEAU PLEIN



Cloisonnement de zones :

- > zone prototypes
- > locaux archives
- > espaces confidentiels
- > zones de production



### PANNEAUX TOLÉS PLEINS

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XS201-225050-FS	XS201-250050-FS	XS201-300050-FS
1000	XS201-225100-FS	XS201-250100-FS	XS201-300100-FS
1200	XS201-225120-FS	XS201-250120-FS	

### PANNEAUX TOLÉS SEMI VITRÉ (verre ép. 4 mm)

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XS201-225050-HG	XS201-250050-HG	XS201-300050-HG
1000	XS201-225100-HG	XS201-250100-HG	XS201-300100-HG
1200	XS201-225120-HG	XS201-250120-HG	

### PANNEAUX TOLÉS SEMI POLYCARBONATE




	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XS201-225050-HP	XS201-250050-HP	XS201-300050-HP
1000	XS201-225100-HP	XS201-250100-HP	XS201-300100-HP
1200	XS201-225120-HP	XS201-250120-HP	

### PANNEAUX TOLÉS SEMI GRILLAGÉ

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
Largeur (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
500	XS201-225050-HM	XS201-250050-HM	XS201-300050-HM
1000	XS201-225100-HM	XS201-250100-HM	XS201-300100-HM

### PORTES

	Haut. 2250 mm	Haut. 2500 m	Haut. 3000 mm
	Réf.	Réf.	Réf.
Simple battante	XS-SHD201-225100-FS	XS-SHD201-250100-FS	XS-SHD201-300100-FS
Double battante	XS-DHD201-225200-FS	XS-DHD201-250200-FS	XS-DHD201-300200-FS
Coulissante 1V	XS-SSD201-225100-FS	XS-SSD201-250100-FS	XS-SSD201-300100-FS
Coulissante 2V	XS-DSD201-225200-FS	XS-DSD201-250200-FS	XS-DSD201-300200-FS

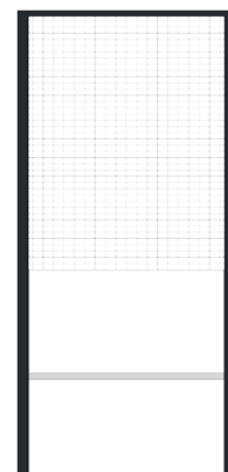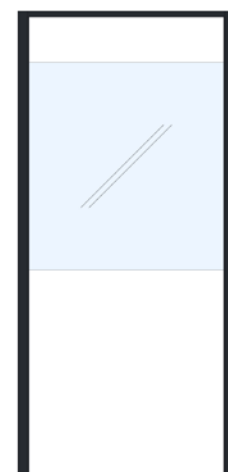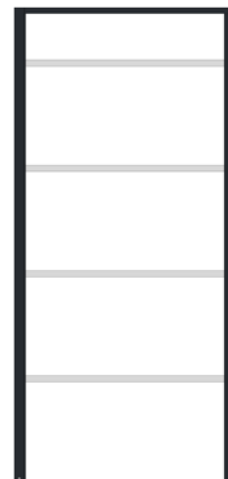



## FLEXISTORE

Cloison grillagée pour magasin et zone de stockage

Les besoins de votre industrie ou de votre entrepôt varient sans cesse. Avec Axelent, jouez la carte de la sécurité et de la praticité : ce système de cloisons industrielles et de stockage vous offre des possibilités quasi-illimitées de combinaisons et d'utilisation.

Vous disposez d'un système flexible, sûr et économique. Les panneaux Flexistore existent en différentes hauteurs et un grand nombre de largeurs. Des accessoires ingénieux tels que des piètements, des poteaux et des prolongateurs vous permettent d'adapter vos cloisons industrielles et de stockage aux besoins de votre application.



### COLORIS STANDARDS

PANNEAUX



Gris clair RAL 9018

POTEAUX



Argent RAL 9006



- Solution flexible, sûre et économique
- Possibilités quasi-illimitées de combinaisons
- Adaptation à votre besoin
- De nombreux kits portes standards disponibles
- Montage rapide et flexible

# FLEXISTORE

CLOISONS INDUSTRIELLES ET DE STOCKAGE




## FICHE TECHNIQUE FLEXISTORE

Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
Poteaux	70x25 ou 50x50
Fils verticaux	Ø 3.0
Fils horizontaux	Ø 2.5
Maille	50x60
Finition	Pré-traitement / Epoxy
Couleur panneaux grillagés	Gris clair RAL 9018
Couleur poteaux	Argent RAL 9006

### PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 2200 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-220-025	2200	250
404-220-040	2200	400
404-220-070	2200	700
404-220-100	2200	1000
404-220-120	2200	1200
404-220-150	2200	1500

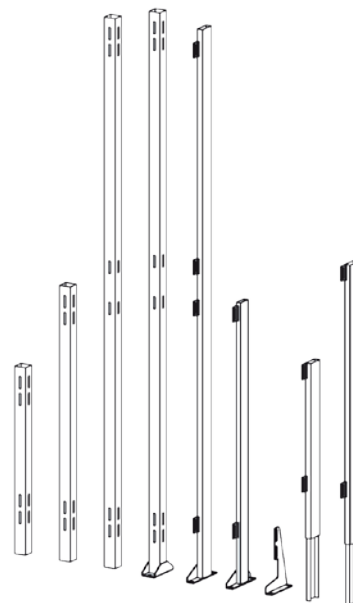

### PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 1100 MM)


Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-110-025	1100	250
404-110-040	1100	400
404-110-070	1100	700
404-110-100	1100	1000
404-110-120	1100	1200
404-110-150	1100	1500

### POTEAUX

Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
Piètement		
693-005-000	50	300
Poteaux (70x25 mm)		
692-225-000	50	2250
692-115-000	50	1150
Prolongateur de poteau (70x25 mm)		
692-110-000		1100
692-075-000		750
Montant de porte (50x50 mm)		
690-220-005		2200
690-110-005		1100
690-075-005		750

### PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 750 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-075-025	750	250
404-075-040	750	400
404-075-070	750	700
404-075-100	750	1000
404-075-120	750	1200
404-075-150	750	1500

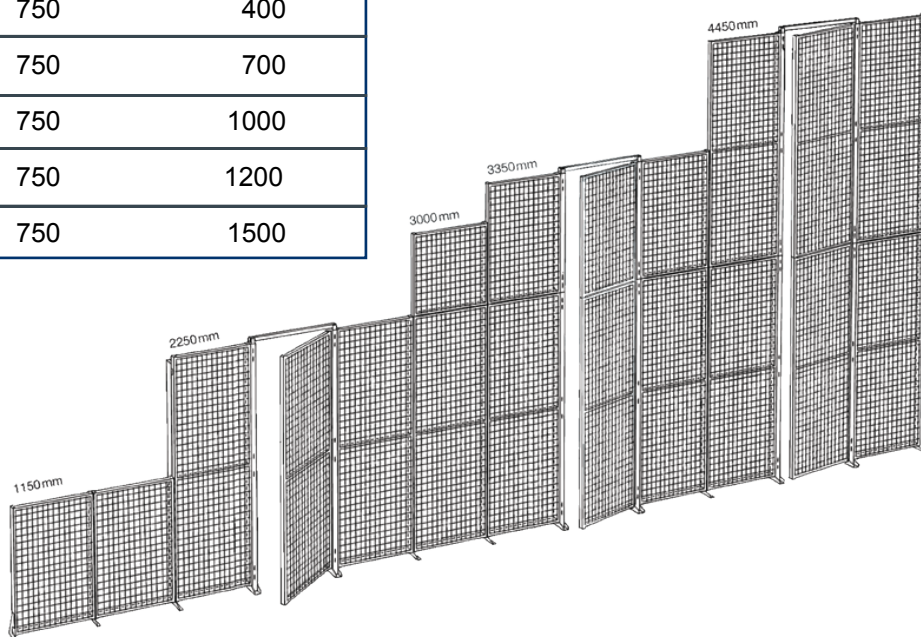




## BOX DE STOCKAGE

Box grillagés, aménagez votre espace en toute liberté

Quel que soit le système choisi, tous nos box grillagés possèdent des portes renforcées et peuvent être équipés d'un plafond grillagé pour des hauteurs dépassant 3,2 mètres.


Nos sections supérieures nous permettent d'adapter les panneaux grillagés à l'espace disponible, répondant ainsi aux normes de construction. Nous pouvons fournir la plupart des hauteurs de plafond. Idéal pour la création de box individuel de stockage ou de zones d'archives.

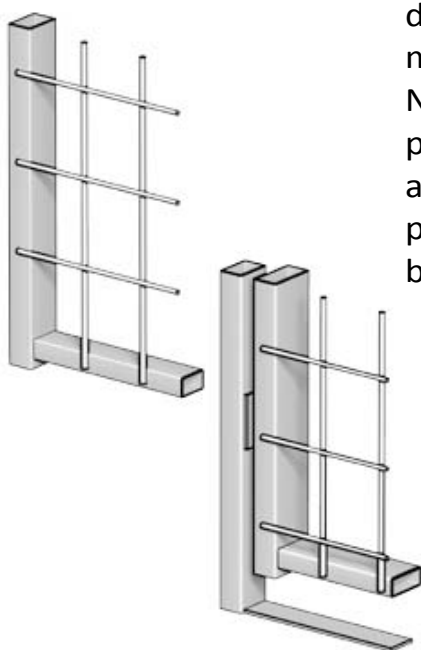



## ATOUTS

- Construction tubulaire robuste
- Possibilité de combiner les systèmes F et FK
- Les panneaux sont peints en RAL 9018
- Rapide à mettre en oeuvre
- Adaptation à la construction existante

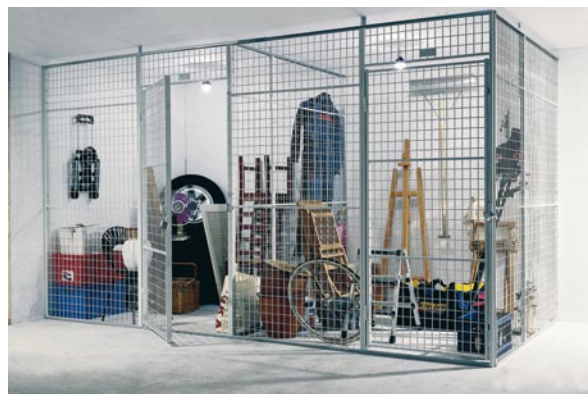

Pour une utilisation «classique».

FICHE TECHNIQUE BOX SERIE F	
<b>PANNEAUX</b>	
Tubes verticaux	19x19
Tubes horizontaux	15x15
<b>PORTES</b>	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
<b>MAILLE ACIER</b>	
Fils verticaux	Ø 3.0
Fils horizontaux	Ø 2.5
Largeur de maille	50x65
<b>DIMENSIONS PORTES</b>	
40-7075	1870x710
40-7090	1870x860

DIMENSIONS PANNEAUX		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
30-2020	2250	200
30-2025	2250	250
30-2035	2250	350
30-2040	2250	400
30-2055	2250	550
30-2060	2250	600
30-2080	2250	800
30-2100	2250	1000
30-2110	2250	1100
30-2120	2250	1200
30-2130	2250	1300
30-2140	2250	1400
30-2150	2250	1500
DIMENSIONS TUBES		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
30-2002	2250	20
DIMENSIONS PORTES		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
30-7075	2250	750
30-7090	2250	900

Pour un confort et une sécurité optimale.

FICHE TECHNIQUE BOX SERIE FK	
<b>PANNEAUX</b>	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
<b>PORTES</b>	
Tubes verticaux	40x20
Tubes horizontaux	35x15
<b>MAILLE ACIER</b>	
Fils verticaux	Ø 5.0
Fils horizontaux	Ø 4.0
Largeur de maille	50x65
<b>DIMENSIONS PORTES</b>	
40-7075	1870x710
40-7090	1870x860

DIMENSIONS PANNEAUX		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
40-2020	2250	200
40-2025	2250	250
40-2035	2250	350
40-2040	2250	400
40-2055	2250	550
40-2060	2250	600
40-2080	2250	800
40-2100	2250	1000
40-2110	2250	1100
40-2120	2250	1200
DIMENSIONS TUBES		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
40-2002	2250	20
DIMENSIONS PORTES		
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
40-7075	2250	750
40-7090	2250	900



## SAFESTORE Cloisons anti-chute pour un stockage sécurisé

La protection Safestore se fixe à l'arrière des racks à palettes empêchant ainsi les marchandises de tomber et de provoquer des dommages et blessures. Safestore est utilisée pour tous les types de stockage, depuis le petit entrepôt manuel jusqu'aux plateformes logistiques entièrement automatisées.







Le système Safestore repose sur six panneaux standards pouvant être adaptés à la quasi-totalité des racks à palettes modernes. Les panneaux sont boulonnés entre eux et fixés à l'aide des consoles aux montants des palettiers. Trois sections de mailles permettent de combiner sécurité et économie. Vous pouvez aussi couper les panneaux pour obtenir un ajustement optimal.

## FICHE TECHNIQUE SAFESTORE

Tubes verticaux	15x15
Tubes horizontaux	19x19
Fils verticaux	Ø 2.5
Fils horizontaux	Ø 3.0
Maille	25x25, 51x31 ou 51x60 mm
Consoles	Tôle de 3 mm avec lumières pour un ajustement vertical
Finition	Pré-traitement / Epoxy
Couleurs panneaux	Gris clair RAL 9018 Noir RAL 9011 (seulement 30x50)
Couleurs consoles	Gris clair RAL 9018 Argent RAL 9006 Electrozingué (autres couleurs sur demande)



## ATOUTS

-  Stock sécurisé et simple à manipuler
-  Evite les dommages et blessures
-  S'adapte sur la quasi totalité des racks
-  Six panneaux standards
-  Combinaison sécurité et ergonomie
-  Laisse passer l'air, l'eau et la lumière

### CONSOLES GRIS CLAIR RAL 9018

Réf.	Débord (mm)
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

### CONSOLES ELECTROZINGUÉES

Réf.	Débord (mm)
25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200
630-250-000	250
630-300-000	300

### PANNEAUX MAILLE 50x30 mm RAL 9011

Réf.	Haut (mm)	Larg. (mm)
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

### PANNEAUX MAILLE 50x60mm RAL 9018

Réf.	Haut (mm)	Larg. (mm)
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200



## X-WICH

Le panneau sandwich pour application industrielle

La gamme X-Wich est multi-application.

Particulièrement adaptée aux environnements contraints : température haute ou basse, environnement alimentaire, bruit, humidité, grande hauteur...


Dans tous ces cas de figures, le panneau sandwich offre des solutions et une souplesse d'utilisation sans pareil.

Avec le système X-Wich, nous vous proposons des solutions clés en main pour créer des zones spécifiques, des bureaux et des cloisons d'ateliers dans le domaine industriel.


Notre offre est basée sur le ready-made, facile à monter, à déplacer et évolutif.

## ATOOUTS

- Ecologique 100% recyclable
- Modulaire
- Panneaux pré-montés d'usine
- Esthétique soignée
- Nombreux accessoires
- Facilité de mise en oeuvre

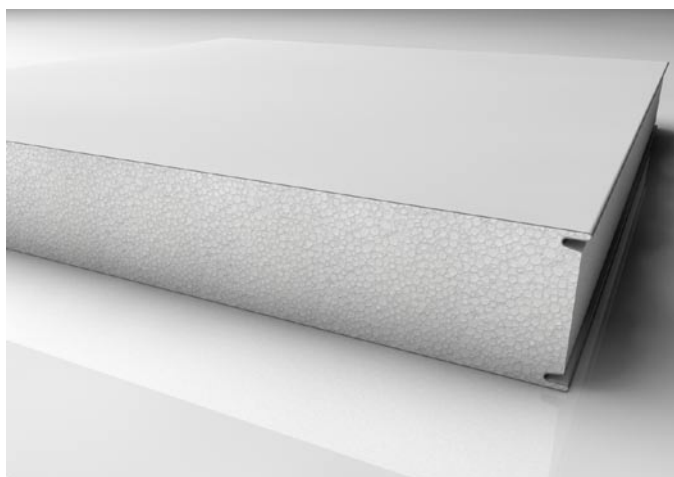

*Panneaux faces lisses*

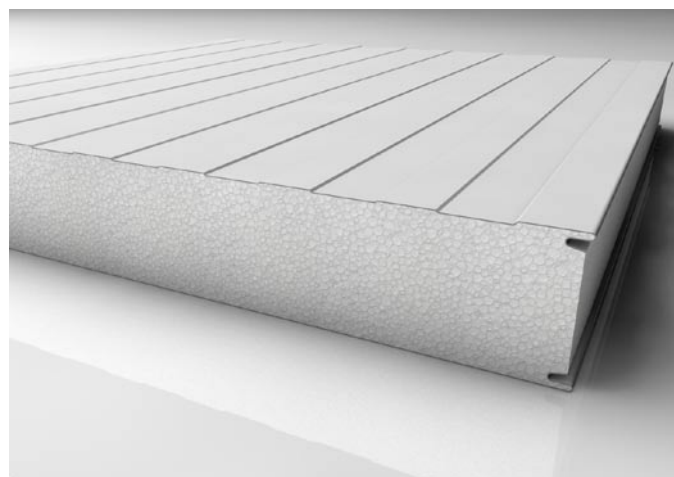

*Panneaux faces nervurées*




## X-WICH

### Séparation de zones

L'un des principaux atouts de la gamme X-Wich est sa grande rigidité qui permet de réaliser des cloisons de séparation grande hauteur (jusqu'à 13,5 m) mais aussi des plafonds grandes portées. Nos panneaux sont d'épaisseur 40 à 300 mm.

Disponibles avec isolant polystyrène ou laine de roche selon l'environnement, ces panneaux vous permettent de réaliser rapidement et économiquement vos projets d'agencement.

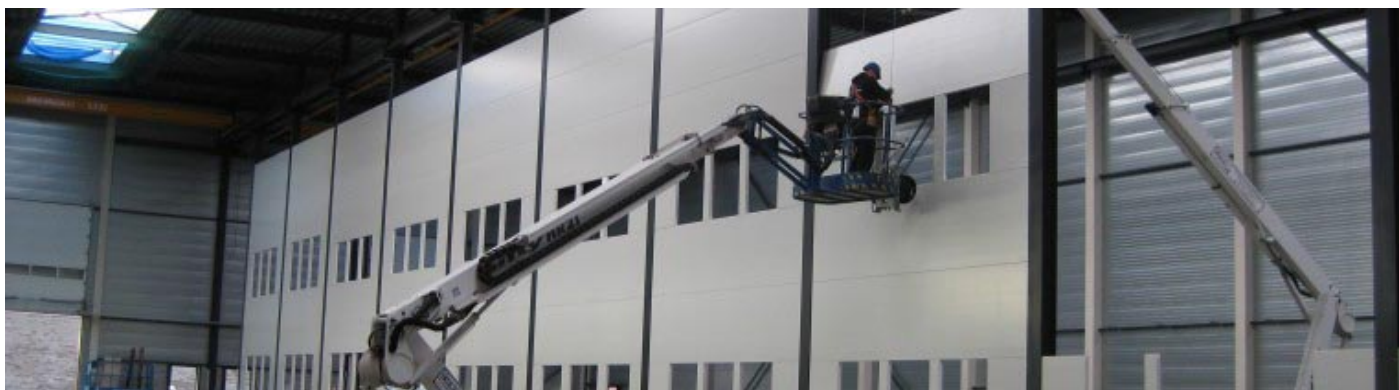

## COLORIS STANDARDS



Gris clair RAL 9002



Blanc RAL 9010



### > Délimitation de zones

Les panneaux sandwich trouvent leur place dans d'autres applications, telles que la séparation de zones dans les entrepôts, ou bien le self-stockage. Les possibilités de dimensions sont presque illimitées. C'est un moyen de délimitation économique et rapide. Le caractère amovible de nos panneaux vous permet de modifier l'emplacement de la séparation.



### > Espace de travail avec plafond


Différentes options peuvent être proposées : la création d'un toit ou d'un plafond. Les panneaux X-WICH peuvent s'étendre jusqu'à 12 mètres. En raison du revêtement durable, aucune finition n'est nécessaire. Nous fournissons tous types de plafonds, acoustiques, lambrisés ou perforés.



### > Cabine d'atelier et locaux techniques

Le système X-WICH permet de réaliser des cabines d'atelier incluant porte, fenêtre, plafond.

Les caractéristiques techniques du produit permettent la réalisation de solutions nécessitant de répondre à des besoins d'isolation phonique, thermique et étanche à la poussière.

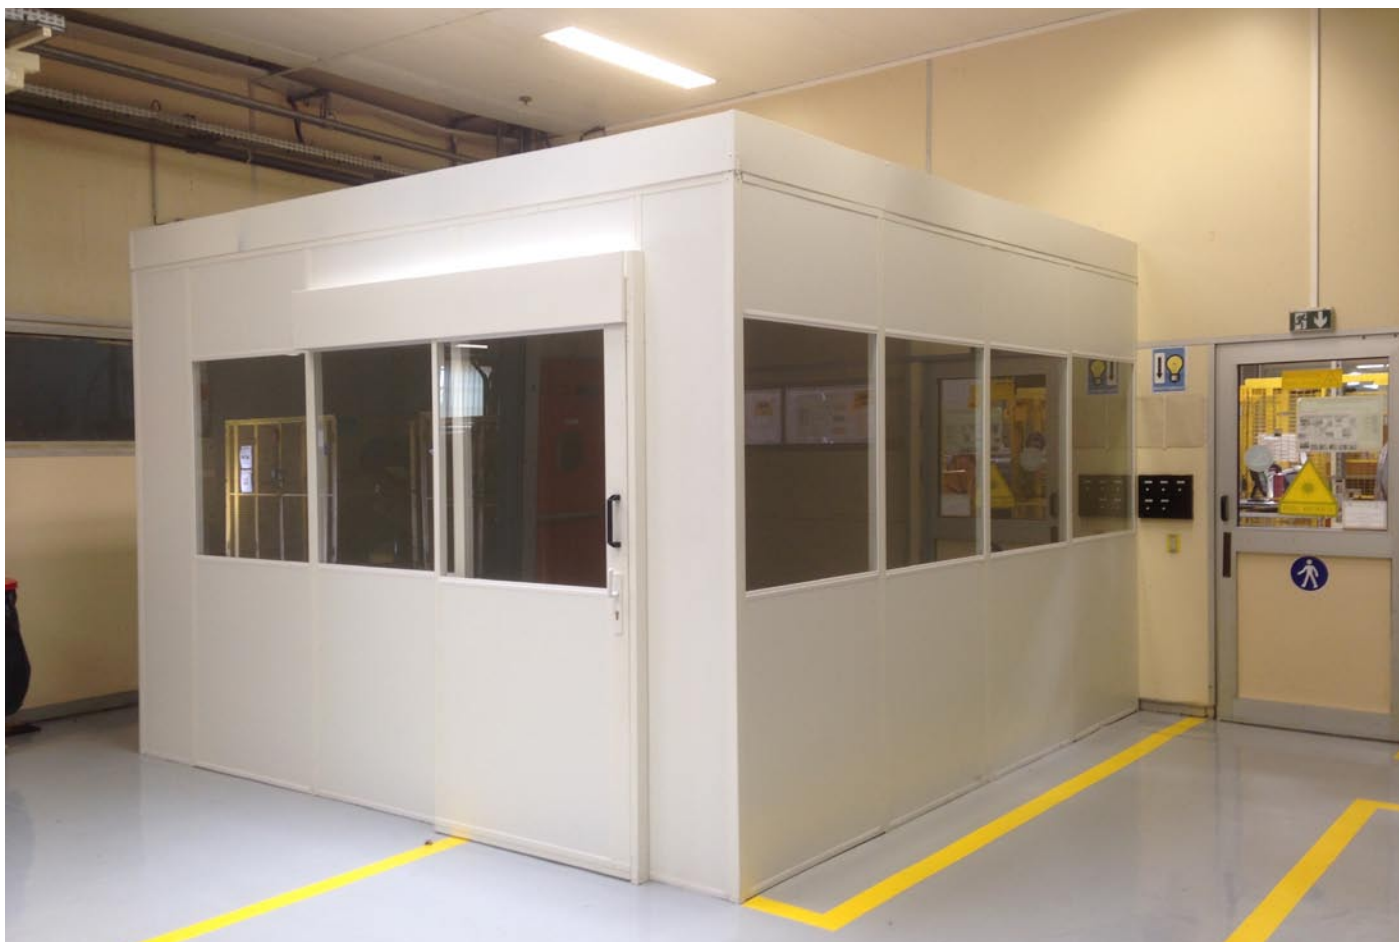

# X-WOOD OFFICE

Bureaux préfabriqués

X-Wood Office est l'application bureau d'atelier dérivée du concept X-Wood, disponible en version pleine ou semi-vitrée. Les panneaux X-Wood permettent de réaliser des bureaux d'atelier avec plafonds esthétiques et économiques dans des environnements industriels de tous types.

Disponible en version standard «prédéfini» ou en version «projet personnalisé», la solution adaptée à votre besoin et à votre budget est au coeur du concept X-Wood Office.









## FICHE TECHNIQUE X-WOOD OFFICE





Cadre en profil acier	10/10ème
Allège	mélaminée blanc épaisseur 16 mm
Partie supérieure	vitrage 4 mm plein mélaminé blanc 16 mm
Couvre joint	emboîté sur les montants




## ATOUTS

-  Ecologique 100% recyclable
-  Modulaire
-  Panneaux pré-montés d'usine
-  Esthétique soignée
-  Nombreux accessoires
-  Facilité de mise en oeuvre

## COLORIS STANDARDS

PROFILS ET POTEAUX	PANNEAUX
 Gris RAL 7015	 Blanc RAL 9010 ou mélaminé
AUTRES COLORIS SANS PLUS VALUE	
 Bleu RAL 5012	 Blanc RAL 9010

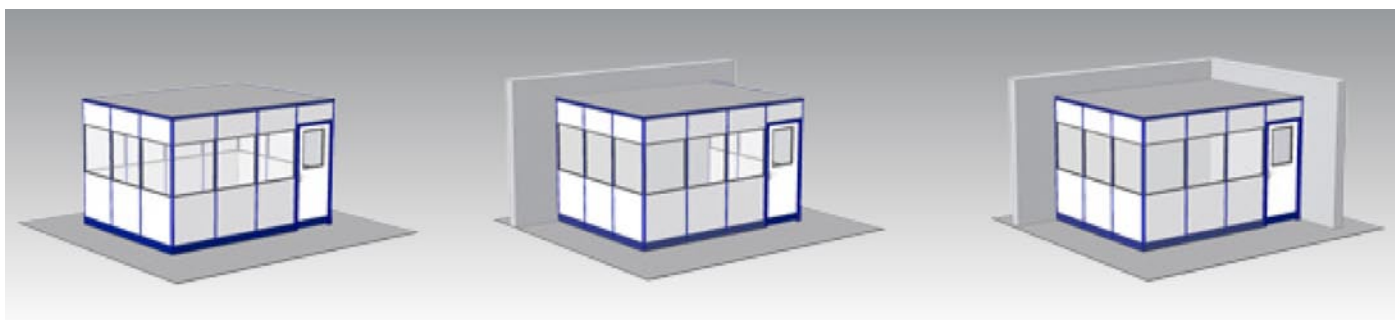

4 Faces

3 Faces

2 Faces

Indépendant des structures existantes Combiné avec murs porteurs existants Dans le cadre de deux murs existants

### PANNEAUX PLEINS

Haut. 2500 mm		Haut. 3000 m	
Larg. (mm)	Réf.	Réf.	
500	XW-O-201-250-050-FS	XW-O-201-300-050-FS	
1000	XW-O-201-250-100-FS	XW-O-201-300-100-FS	
1200	XW-O-201-250-120-FS	XW-O-201-300-120-FS	

### PANNEAUX SEMI VITRÉS

Haut. 2500 mm		Haut. 3000 m	
Larg. (mm)	Réf.	Réf.	
500	XW-O-201-250-050-HG	XW-O-201-300-050-HG	
1000	XW-O-201-250-100-HG	XW-O-201-300-100-HG	
1200	XW-O-201-250-120-HG	XW-O-201-300-120-HG	





## X-SECURE

Accessoires de sécurité et de marquage

Plus de 400 produits dédiés à l'aménagement des sites de production et des entrepôts constituent la gamme X-Secure. Grâce à nos différents produits (arceaux et rambardes de sécurité, potelets de balisage, marquage au sol...), la sécurité est optimale.

## ATOUTS

- > Protections anti-collision en acier robuste
- > Utilisation intérieure et extérieure
- > Cintré à partir d'une seule pièce, pas de soudure
- > Grand choix de hauteurs et de largeurs
- > Protège, sécurise les personnes et les biens



## NOS ARCEAUX DE PROTECTION MORION



Arceau droit

- > Acier de 1er choix (3mm)
- > 2 diamètres : 76 ou 108 mm
- > 3 hauteurs et 4 largeurs



Arceau d'angle

- > Acier de 1er choix (3mm)
- > 2 diamètres : 76 ou 108 mm
- > A cheviller ou à bétonner



Arceau anti-encastrement

- > Plaque épaisseur 4 mm
- > Hauteurs : 350 ou 600 mm
- > Largeurs : 750 ou 1000 mm

## NOS BORDURES ET BUTOIRS DE PROTECTION MORION



Bordure de protection

- > Diamètre 76 mm
- > Epaisseur de la paroi : 3 mm
- > 3 longueurs : 400, 800 ou 1200 mm



Bordure de protection d'angle

- > Longueur : 638 mm
- > Construction tubulaire (86 mm)
- > Revêtement Epoxy




Butoirs de protection cylindrique

- > Longueurs : 1000, 1500 et 2000 mm
- > Construction tubulaire (76 mm)
- > Hauteur total : 200 mm



## NOS POTEAUX DE PROTECTION MORION

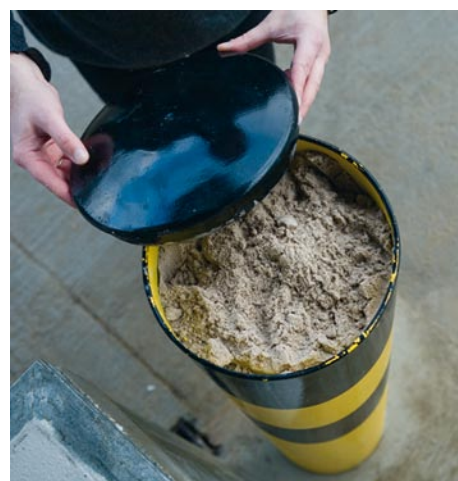

Poteaux de protection en acier

- > Protège les angles des bâtiments, les rampes de chargement, les piliers...
- > 4 diamètres disponibles : 90, 159, 194, 273 mm
- > Hauteur : 1200
- > En acier extrêmement robuste
- > Paroi épaisse de 3,6 mm à 5 mm
- > Acier galvanisé à chaud, revêtement Epoxy jaune avec bandes noires

## NOS PROTECTIONS DE RAYONNAGES : SABOTS ET ABSORBEURS MORION



Sabots de protection en acier

- > Plusieurs modèles : équerre ou profil U
- > En acier, avec marquage de sécurité noir et jaune
- > Epaisseur 6 mm
- > Possibilité de rouleau de guidage



Absorbeurs de choc plastique

- > Hauteur 550 mm
- > Ouverture maximale 98 mm
- > Polyéthylène jaune
- > Fixés par 2 bandes velcro aux racks

## NOS BARRIÈRES DE PROTECTION MORION



### Protection anti-collision MORION

- > Rambarde de sécurité extrêmement robuste
- > Adaptés aux sollicitations extrêmes
- > Délimite clairement les voies de circulation
- > Poteau fixe 100x100 mm
- > Hauteurs : 500 ou 1000 mm
- > Longueurs : 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm



### Rambarde pare-choc S LINE

- > Garde corps robuste en acier profilé
- > Solution économique pour la protection de zones
- > Poteau fixe 70x70 mm
- > Hauteur 1000 mm
- > Longueurs : 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm
- > Installation rapide et facile



### Barrière de protection extensible MORION

- > Protection supplémentaire pour rayonnages
- > Barrière à réglage variable
- > Pour rayonnages simples ou doubles
- > Extensible jusqu'à 2700 mm
- > Montage facile



### Barrière de protection MORION

- > Isole les zones de travail ou de circulation
- > Hauteur 1000 mm
- > Longueur : 1000, 1500 ou 2000 mm
- > Tube cintré en acier diamètre 48 mm
- > Modèle à cheviller, à fixer ou à emboîter




# RE-FLEX

La sécurité par la flexibilité

Une gamme complète de solutions techniques et innovantes qui protègent les biens et les personnes. La base de notre travail est centrée sur l'amortissement élastique du choc et la dissipation de l'énergie qui a pour but d'éliminer l'effet de rebond. Cette solution a été créée pour convertir les accidents en incidents.




## POTEAUX FLEXIBLES

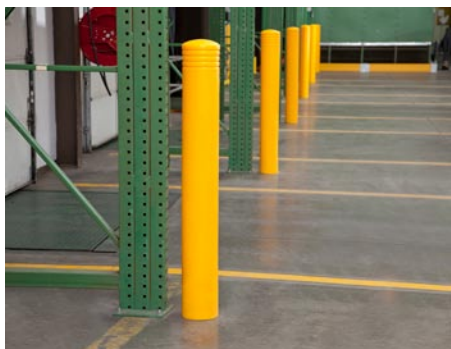


### FLEXCORE

4 niveaux d'absorption d'impact  
En polypropylène jaune  
Amortisseur caoutchouc intérieur  
Hauteur totale 1370 mm  
Diamètres 131, 182 ou 233 mm

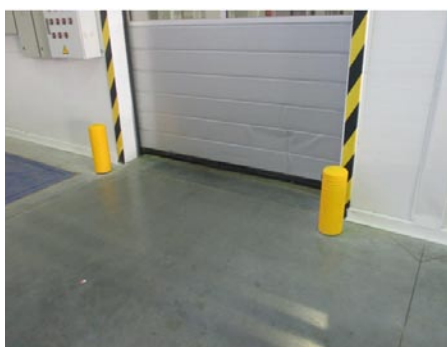

### ROLLER FLEX

S'incline et pivote lors du choc  
En polypropylène jaune  
Amortisseur caoutchouc intérieur  
Hauteur totale 500 mm  
Diamètre 176 mm

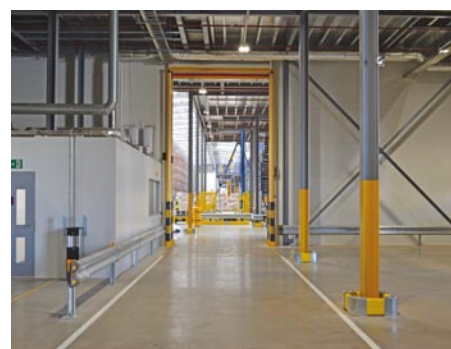

### GOAL POST

Protection de portes d'entrepôt  
Fléchissement et rotation des poteaux latéraux  
Hauteur et largeur réglables

## PROTECTIONS BASSES



### CRASH FLEX

Protection linéaire pour les angles  
Création de voies de circulation  
Séparation de zones dangereuses  
Hauteur 234 mm



### RACK END


Protection d'extrémité de racks  
Conception modulaire et flexible  
Hauteur 234 mm  
Largeur 3048 mm



### RACK GUARD

Sabot demi rond  
Résistance maximale  
S'adapte aux montants de rayonnages  
Hauteur 403 mm

## PROTECTIONS PIETONS

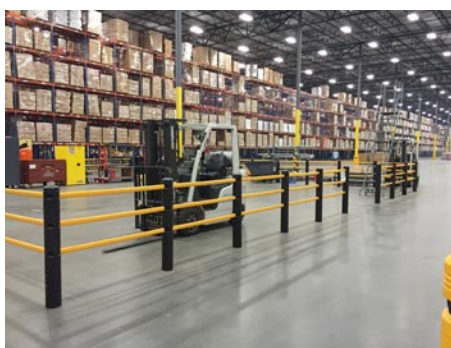

### RE-FLEX

Poteaux et lisses absorbeurs de chocs  
Sécurise les allées piétonnes  
Sol en béton préservé  
Hauteur 1181 mm



### RE-FLEX + CRASH FLEX

Le plus haut niveau de protection  
Conception flexible  
Hauteur 1181 mm



LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

AGENCEMENT - STOCKAGE



Axelent est leader en matière de systèmes de panneaux grillagés de protection et de séparation pour l'industrie, le stockage et la construction. La société BMI Axelent comprend trois divisions : Axelent (systèmes de panneaux grillagés), X-Secure (accessoires de sécurité et de marquage) et X-Wall (séparations modulaires simple paroi).



BMI AXELENT  
 Parc Eco Normandie - BP 71  
 76430 St Romain de Colbosc  
 Tél. 02.35.13.15.20  
 Fax 02.35.13.15.25  
 E-mail : [info@bmi-axelent.com](mailto:info@bmi-axelent.com)  
 Web : [www.bmi-axelent.com](http://www.bmi-axelent.com)