


# Réchauffe IBC 1000 litres

Bâche chauffante souple spécialement conçue pour réchauffer, maintenir à température et/ou mettre hors-gel le contenu d'un IBC.  
Une face bleue « froide » et une face rouge chauffante

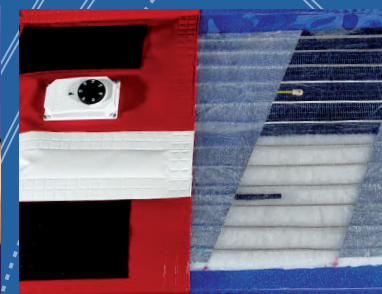

## + CARACTÉRISTIQUES


- Utilisable en intérieur et extérieur
- Température homogène
- Déperditions de chaleur limitées : calorifugeage sur toute la hauteur + bavette coupe-vent + couvercle calorifugé
- Installation rapide par « crochet S ».
- Adéquate à l'utilisation en agroalimentaire et pharmacie.

## + UTILISATION :

- Température d'utilisation maxi (bâche sous tension et déployée) : +60°C
- Température de stockage maxi (bâche hors tension) : +80°C

## + SPÉCIFICATIONS

- Garantie 2 ans
- Entièrement soudées : IP54<sup>(1)</sup>
- Sécurité électrique : appareil classe I<sup>(2)</sup>
- Non feu : M2<sup>(3)</sup>
- Fabrication Française

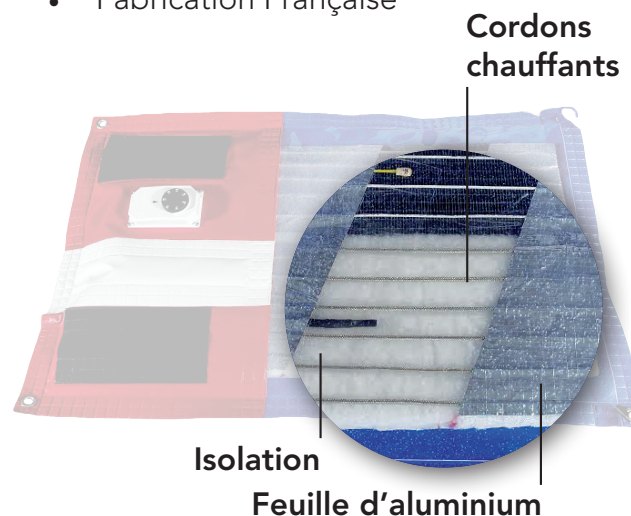

## A SAVOIR

(1) Norme IP54 = Norme garantissant l'imperméabilité à l'eau et l'étanchéité à la poussière.

(2) Appareil classe I = l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle.

(3) Classification européenne de réaction au feu : M2.

# Réchauffe IBC 1000 litres



MODÈLE	RÉCHAUFFE IBC 1 000 LITRES	
Application	Mise hors gel + Maintien à température	Mise hors gel + Maintien à température
Puissance nominale	1400 W	2000 W
Dimensions	1000 x 4400mm H : 1000mm	1000 x 4400mm H : 1000mm
Tension standard	230 V	230 V
Thermostat	+10°C à 70°C	+10°C à 90°C
Couvercle calorifugé	En option	En option
Câble d'alimentation	2 m	2 m



**Contactez-nous !**

Pour toute question, contactez-nous au  
**01 34 91 04 03**, nous vous conseillerons.

Création : pauline.lebeau@gmail.com  
<http://pops.ultra-book.com/>  
Photos non contractuelles

**3a**  
telec

6 Rue de la Vallée Yart  
78640 Saint-Germain-de-la-Grange  
01 34 91 04 03 / [commercial@aaatelec.fr](mailto:commercial@aaatelec.fr)