



Solutions de vérins mécaniques compacts
pour presque toutes vos applications...




Nouvelles Séries

CHD 2,5 · CHD 5 · CHD 10 · CHD 25 · CHD 50 · CHD 100





CHD TR

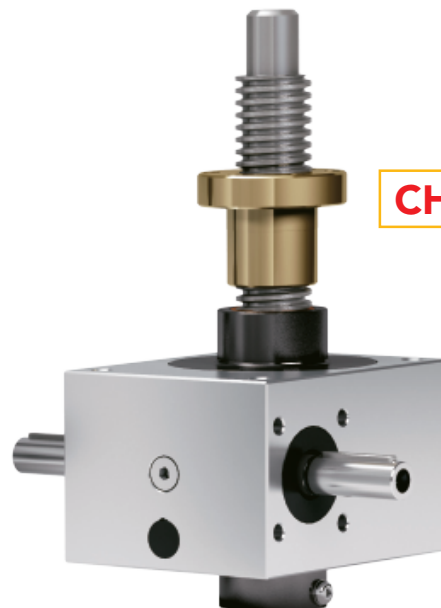


CHD VRS

TYPES D'ASSEMBLAGES

LEGENDE

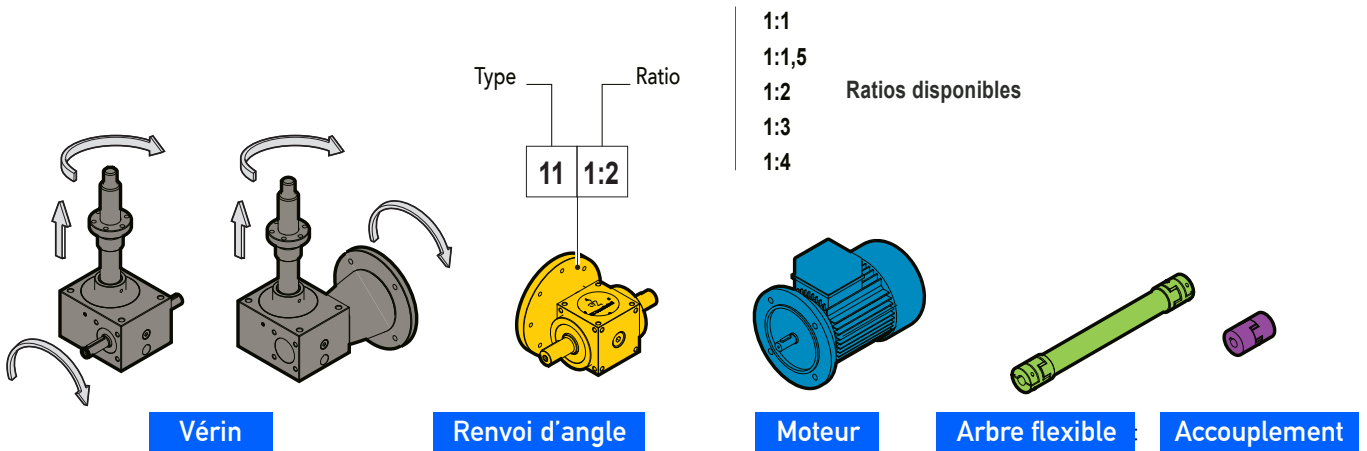


REMARQUE: le montant «*» varie en fonction de la taille

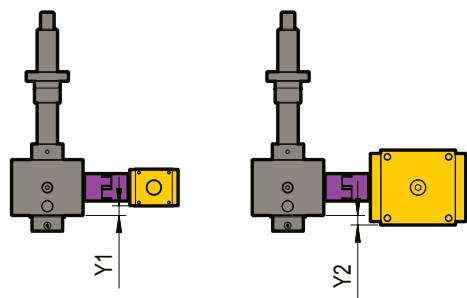


REMARQUE: Les montants Y1 et Y2 correspondant à la hauteur du cric et de l'engrenage peuvent avoir des mesures différentes selon les modèles d'engrenage utilisés.

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4


2.1 $\eta_c = 0,95$

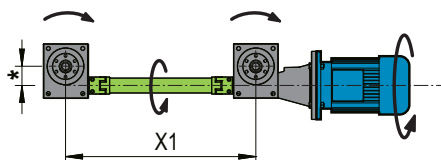


2.2 $\eta_c = 0,95$

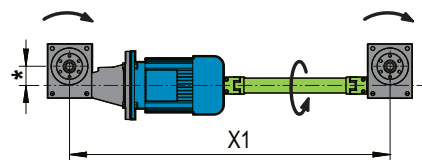







2.3 $\eta_c = 0,90$

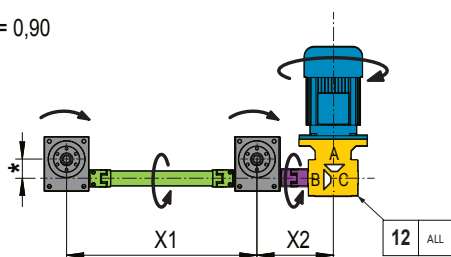


2.4 $\eta_c = 0,90$

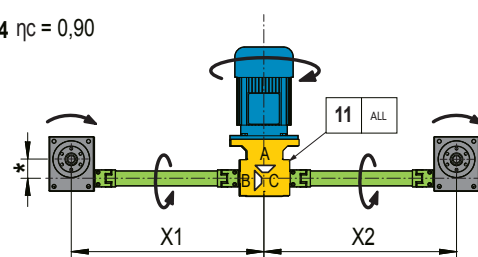

TYPES D'ASSEMBLAGES

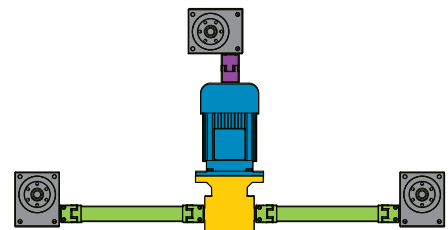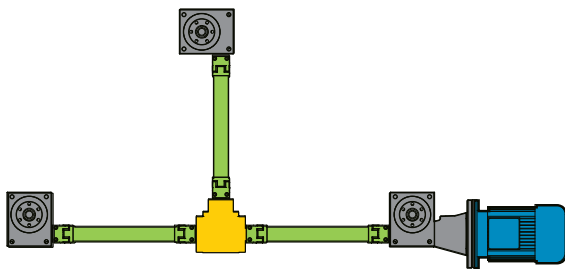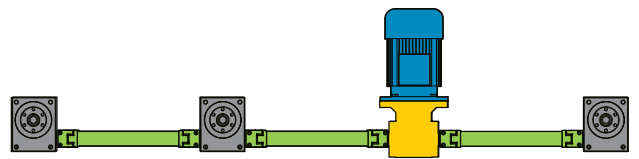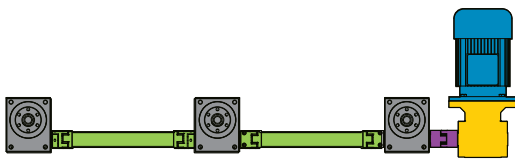


- 3.6 - 3.7

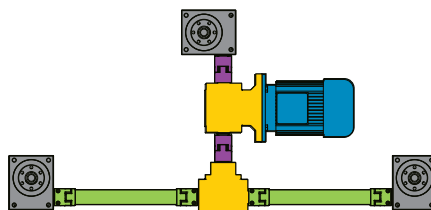


TYPES D'ASSEMBLAGES

4.1 - 4.2 - 4.3


4.1 $\eta_c = 0,80$

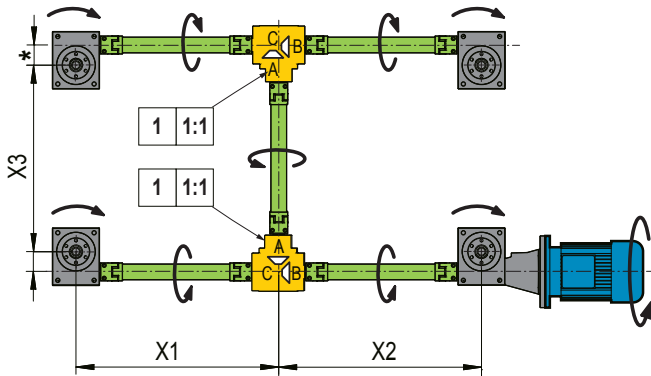

4.2 $\eta_c = 0,80$

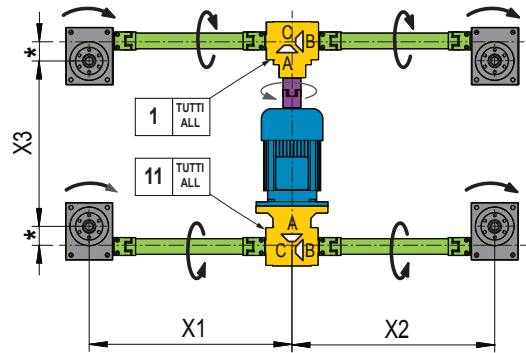


4.3 $\eta_c = 0,80$

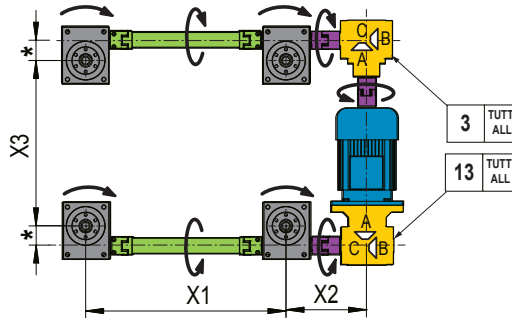


6.1 - 6.2 - 6.3


6.1 $\eta_c = 0,74$

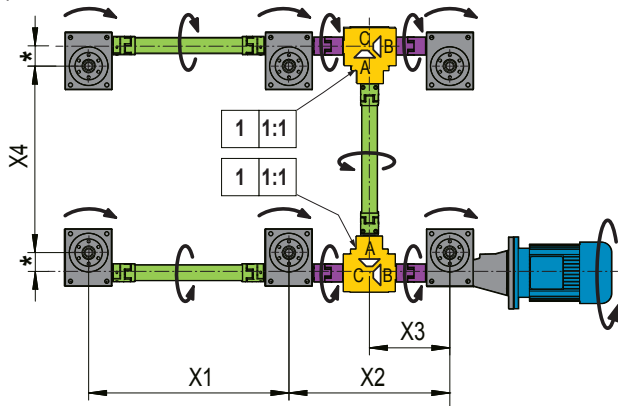


6.2 $\eta_c = 0,74$

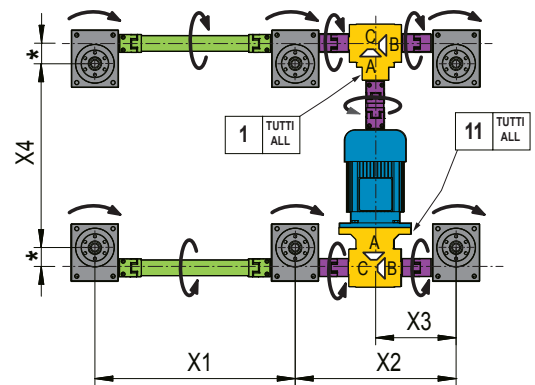

6.3 $\eta_c = 0,74$

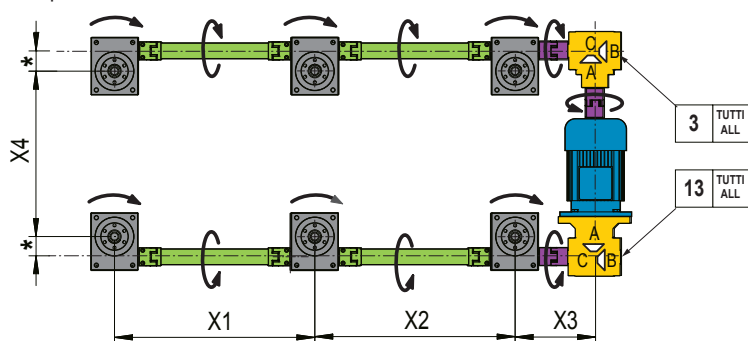


Vérin à vis rotative

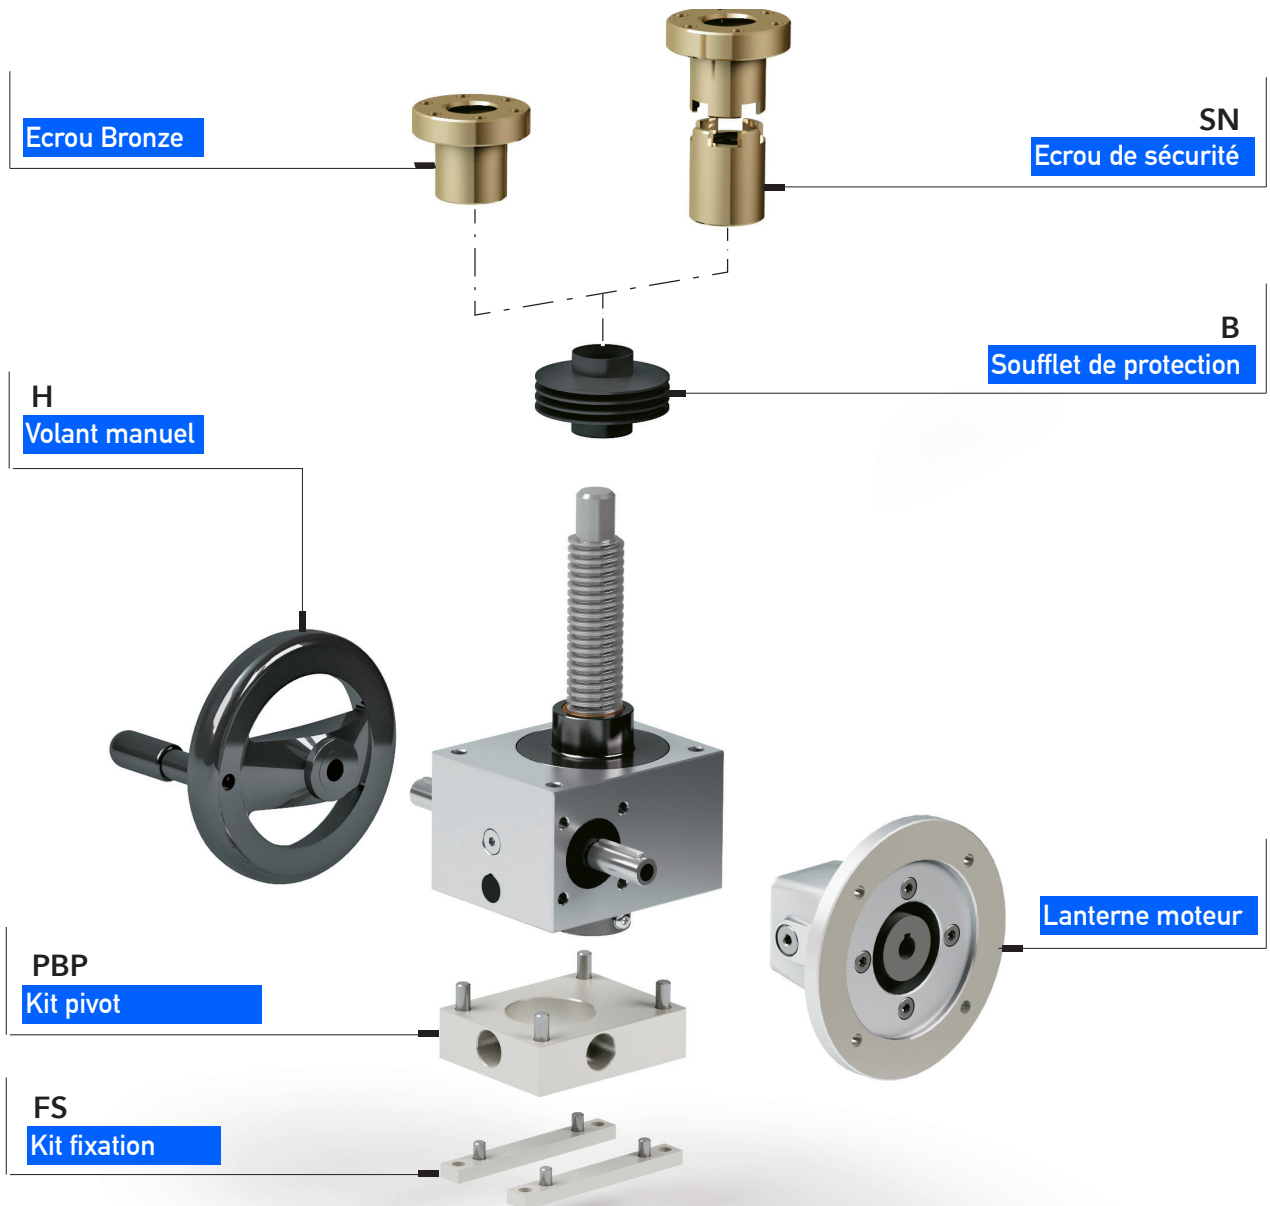

ACCESSOIRES - SERIES TS

Vérin à vis traversante

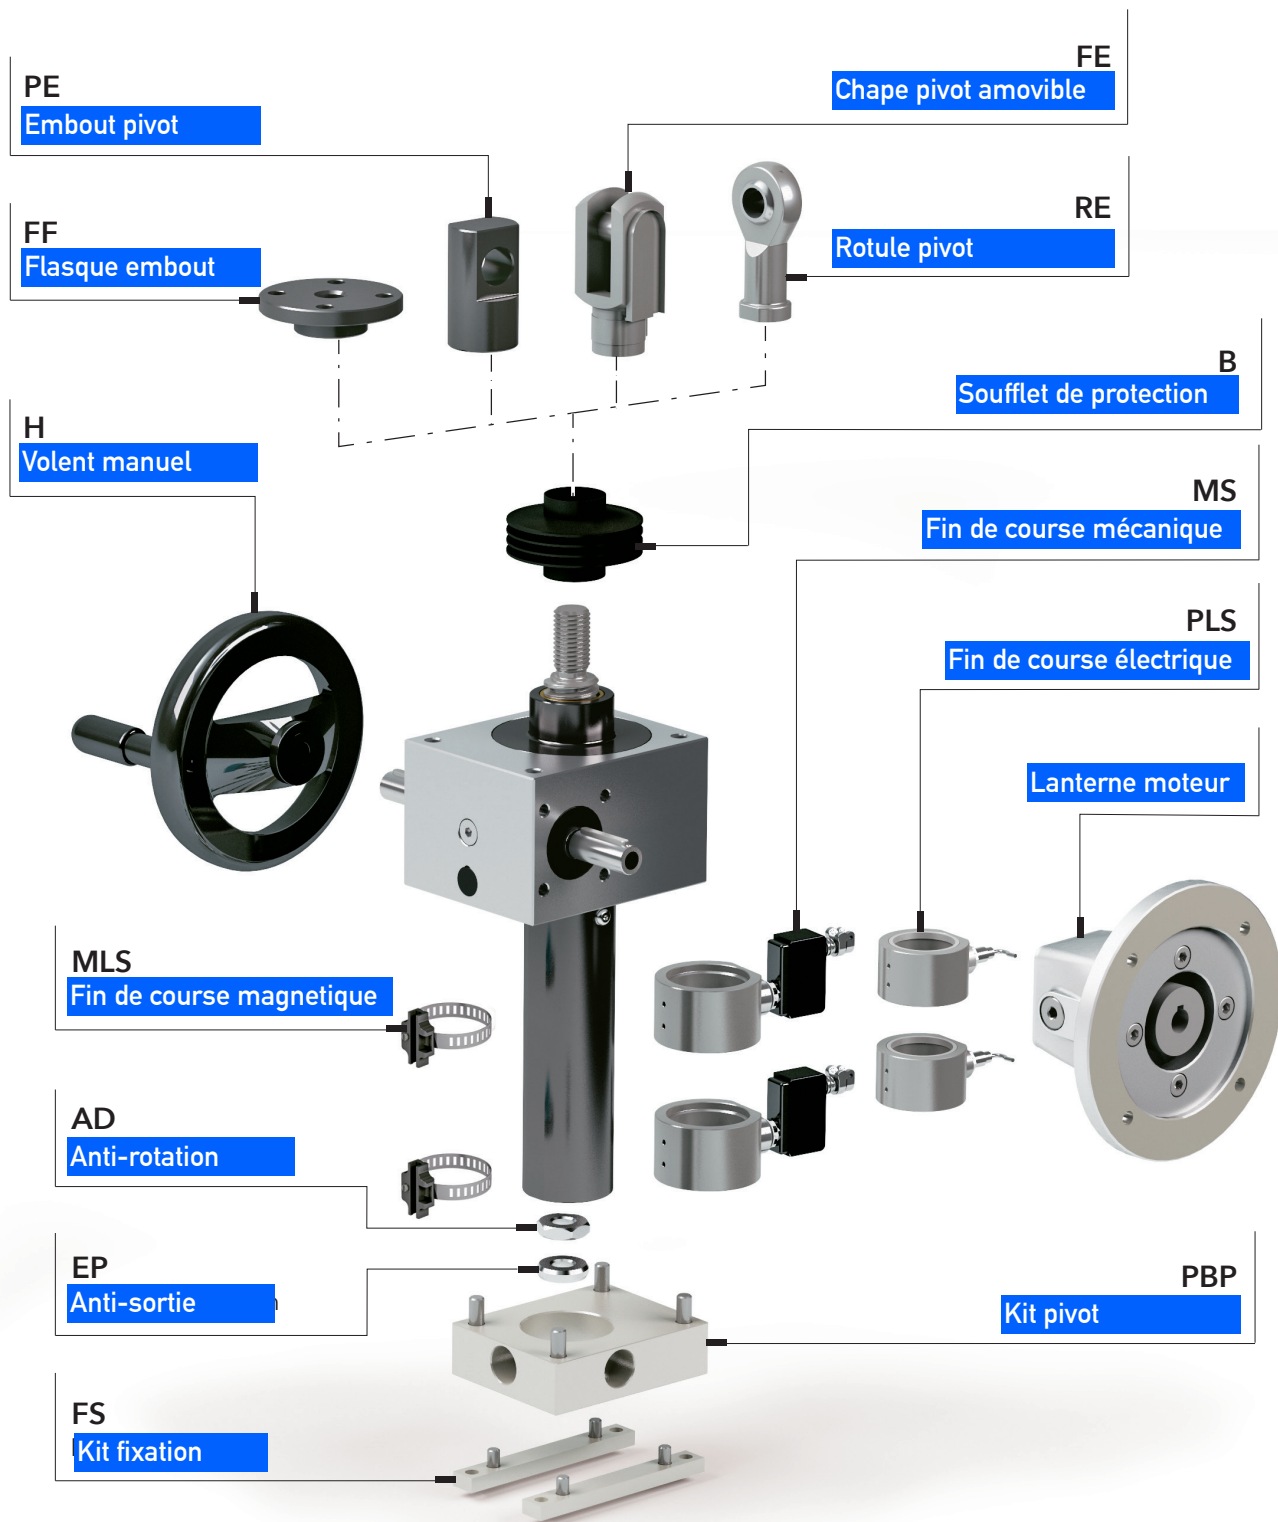



RS

TS

Taille	1	2	3	4	5
Charge Kg	500	1000	2500	5000	10000
Ø Vis	18	20	30	40	55
Pas	4	4	6	7	9
Vitesse Rapide	0,8	0,8	1,2	1,4	1,9
Vitesse Normale		0,4	0,6	0,7	0,9
Vitesse Lente	0,2	0,13	0,2	0,23	0,3
Boitier kg	2,4	4	9	20	27
Vis kg/m	1,6	2	4,8	9	17
Masse Graisse kg	0,6	0,1	0,5	0,65	1
Temp Inf (°c)	-5	-5	-5	-5	-5
Temp Max (°c)	80	80	80	80	80
Encombrement	70	110	140	190	230
Largeur					
Encombrement Longueur	72	98	128	165	175
Encombrement Hauteur	96	102	150	200	216
Arbre	9	12	20	25	25
Lg arbre	20	23	39	52,5	47

Disponible en KIT

Afin de vous proposer des tarifs toujours plus compétitifs

Consultez-nous à sales@3t-rathi.eu