

**POWER-
TOOLS**

**PUISSANT,
FIABLE ET TOUT
SIMPLEMENT
PRATIQUE**




Nos succursales :

ALLEMAGNE

Heinsberg (notre siège commercial)

Trotec GmbH
 Grebbener Straße 7
 52525 Heinsberg
 Tél. +49 2452 962-400
 Fax +49 2452 962-200
 info@trotec.de
 www.trotec.de

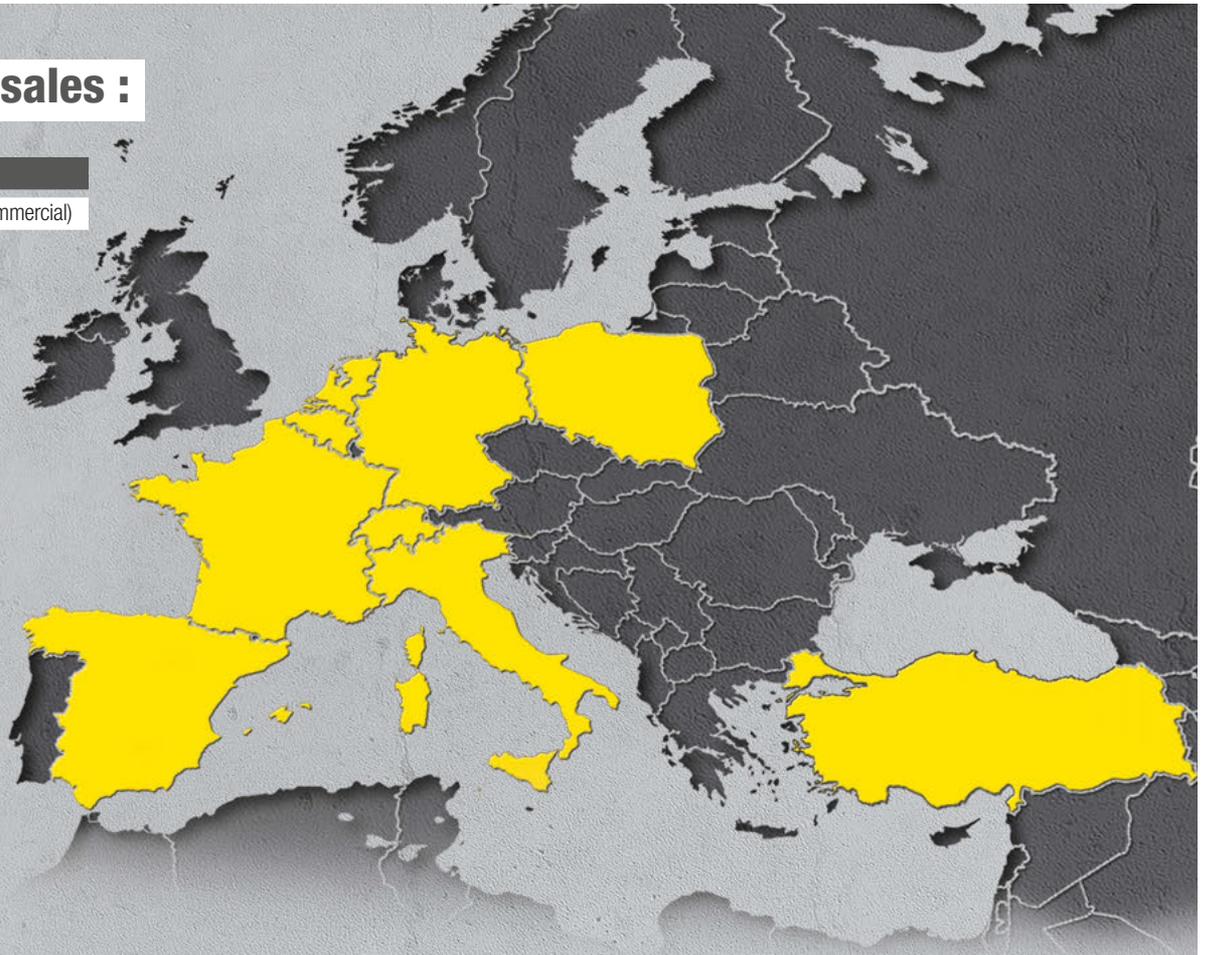

ALLEMAGNE

Schwerin

Trotec GmbH
 Werkstraße 721/7
 19061 Schwerin
 Tél. +49 385 773350-80
 Fax +49 385 773350-83

PAYS-BAS

Rotterdam

Trotec C.V.
 Kreekweg 22
 3133 AZ Vlaardingen
 Tél. +31 103 135250
 Fax +31 103 135251

BELGIQUE

Overpelt

Trotec C.V.
 Klein Siberiëstraat 1C
 3900 Overpelt
 Tél. +32 11 393270
 Fax +32 11 403857

FRANCE

Strasbourg

Trotec GmbH
 Rue du Dépôt
 10 Les Parcs de l'Europe
 67207 Niederhausbergen
 Tél. +33 390 2948-18
 Fax +33 390 2948-19

ITALIE

Vérone

Trotec International GmbH & C.S.a.s.
 Via Marconi, 27
 37010 Affi
 Tél. +39 045 6200-905
 Tél. +39 045 6201-668
 Fax +39 045 6200-895

POLOGNE

Varsovie

Trotec Sp. z o.o. Sp. k
 Ul. Olszynowa 9
 Podolszyn Nowy, 05-090 Raszyn
 Tél. +48 22 30753-60
 Fax +48 22 30753-61

CHILI

Santiago

Trotec CHILE SA
 AV Andrés Bello 2777,
 Of 904. Las Condes,
 Santiago
 Tél. +56 222 4120791

ESPAGNE

Madrid

Trotec Comercio SL S.COM.
 Avenida de la Industria, 85
 Polígono Industrial el Lomo
 28970 Humanes de Madrid
 Tél. +34 91 187 349-0
 Fax +34 91 187 349-1

TURQUIE

Istanbul

Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.
 Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
 14. Sok. No. 61
 Giyimkent Sitesi
 34235 Esenler - Istanbul
 Tél. +90 212 4385655
 Fax +90 212 4385651

Votre ligne directe pour joindre Trotec



Numéros de téléphone importants :

Standard

Téléphone+33 390 2948-18

Service ventes

Clients particuliers..... -12

Clients professionnels..... -18


















Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.

Sommaire

VISSAGE ET PERÇAGE	Visseuses sans fil.....6 Perceuses-visseuses sans fil.....9 Perceuse-visseuse à percussion sans fil.....14 Perceuse à percussion.....15 Visseuses à chocs sans fil.....18 Accessoires.....22
PERÇAGE ET BURINAGE	Marteau perforateur sans fil.....24 Marteau de forage et de burinage.....25 Accessoires.....27
CHAUFFE, FONTE ET SÉCHAGE	Décapeurs thermiques.....28
FIXER, COLLER, AGRAFER ET GRAVURE	Graveurs.....32 Pistolets à colle.....34 Accessoires.....37 Pistolets agrafeur.....38 Accessoires.....39
MEULAGE, DÉCOUPAGE, FRAISAGE, SCIAGE, POLIR ET RABOTER	Ponceuse à bande.....40 Outils multifonctions.....42 Rabot électrique.....48 Accessoires.....50
MEULAGE ET COUPE DE MÉTAUX ET PIERRES	Meuleuses d'angle.....52 Accessoires.....58
SCIAGE	Scies sauteuses pendulaires.....60 Scies sabres.....64 Scies circulaires portatives.....68 Accessoires.....72
ÉCLAIRAGE	Lampe de travail sans fil.....74 Accessoires.....79
GONFLAGE ET DÉGONFLAGE	Compresseur et pompe à air sans fil.....80 Compresseur d'air.....81
CONSOMMATION DE COURANT	Rallonges.....82 Distributeur d'électricité.....83
RELEVAGE, POMPAGE ET ÉVACUATION	Pompe de relevage pour eau claire.....84 Pompe de relevage eaux usées.....88 Pompe pour puits profonds.....92 Pompe de jardin.....94
OUTILLAGE À MAIN	Tournevis à cliquet 9 en 1.....96 Outil à main multifonction 15 en 1.....97 Coffret de douilles et d'embouts de vissage (40 pièces).....98
MÉTRAGE ET PLAN	Niveau laser en croix et à ligne.....100 Télémètres.....102
LOCALISATION ET DÉTECTION	Scanners mural.....108

Cette publication remplace toutes les précédentes. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou traitée, photocopiée ou diffusée à l'aide de systèmes électroniques, sous n'importe quelle forme, sans une autorisation écrite préalable de notre part. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Les noms de marchandises sont utilisés par la suite sans garantie de facilité d'utilisation indépendante et, en substance, de la graphie des fabricants. Les noms de marchandises utilisés sont déposés et doivent être considérés en tant que tels. Les modifications de construction restent réservées dans l'intérêt d'une amélioration continue des produits ainsi que les modifications de forme et de couleur. Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des produits. Le document présent a été élaboré avec le soin requis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les omissions. © Trotec®

6		7		9		10		11		14	
	PSCS 10-3,6V Visseuse sans fil		PSCS 11-3,6V Visseuse sans fil avec barillet d'embouts		PSCS 11-12V Perceuse-visseuse sans fil		PSCS 11-16V Perceuse-visseuse sans fil		PSCS 11-20V Perceuse-visseuse sans fil		PHDS 11-20V Perceuse-visseuse à percussion sans fil
15		18		19		24		25		28	
	PHDS 10-230V Perceuse à percussion		PIDS 10-20V Visseuse à chocs sans fil		PIWS 10-20V Visseuse à chocs sans fil		PRDS 10-20V Marteau perforateur sans fil		PRDS 11-230V Marteau de forage et de burinage		HyStream 200 Décapeur thermique
29		30		32		32		33		36	
	HyStream 2100 Décapeur thermique		HyStream 3400 Décapeur thermique		PEGS 10-230V Graveur électrique		PGGS 10-3,7V Pistolet à colle sans fil		PGGS 10-230V Pistolet à colle		PTNS 10-3,6V Pistolet agrafeur sans fil
39		40		41		44		42		44	
	PBSS 10-600 Ponceuse à bande		PMTS 10-12V Outil multifonction sans fil		PMTS 10-20V Outil multifonction sans fil		PMTS 01-230V Outil multifonction		PMTS 10-230V Outil multifonction		PPLS 10-750 Rabot électrique
48		49		54		50		54		55	
	PAGS 10-115 Meuleuse d'angle		PAGS 10-125 Meuleuse d'angle		PAGS 11-125 Meuleuse d'angle		PAGS 10-230 Meuleuse d'angle		PJSS 11-20V Scie sauteuse pendulaire sans fil		PJSS 10-230V Scie sauteuse pendulaire
56		64		58		60		61			
	PJSS 11-230V Scie sauteuse pendulaire		PRCS 10-20V Scie sabre sans fil		PRCS 10-850 Scie sabre		PCSS 10-20V Scie circulaire portable sans fil		PCSS 10-1400 Scie circulaire portable		



74 PWLS 01-3 Baladeuse LED multiposition	75 PWLS 05-10 Lampe de travail LED sans fil	76 PWLS 06-10 Lampe de travail LED sans fil rechargeable	64 PWLS 10-20V Lampe de travail sans fil	66 PCPS 10-16V/11-16V Compresseur et pompe à air sans fil	67 PCPS 10-1100 Compresseur d'air
68 TWP 4005 E Pompe de relevage pour eau claire	69 TWP 7505 E Pompe de relevage pour eau claire	70 TWP 9005 E Pompe de relevage pour eau claire	72 TWP 4025 E Pompe de relevage eaux usées	73 TWP 7025 E Pompe de relevage eaux usées	74 TWP 11025 E Pompe de relevage eaux usées
76 TDP 5500 E Pompe pour puits profonds	77 TDP 7500 E Pompe pour puits profonds	78 TGP 1000 E Pompe de jardin	79 TGP 1025 E Pompe de jardin	96 9 en 1 Tournevis à cliquet	97 15 en 1 Outil à main multifonction
98 40 pièces Coffret de douilles et d'embouts de vissage	80 BD5A Niveau laser en croix et à ligne	81 BD7A Laser rotatif	82 BD11 Télémètre	83 BD16 Télémètre	84 BD21 Télémètre
85 BD26 Télémètre	88 BI15 Scanner mural	89 BI20 Scanner mural			


PSCS 10-3,6V

Visseuse sans fil avec batterie lithium-ion 3,6 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,6 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Fonction 2 en 1 : poignée rotative à 90° permettant une utilisation flexible du tournevis sans fil dans les endroits difficiles d'accès
- 6 niveaux de couples ainsi qu'une fonction perçage
- Porte-embouts avec verrouillage mécanique
- Lampe de travail LED intégrée
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- 26 embouts plus un porte-embouts magnétique compris dans la livraison
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour visseuse sans fil et chargeur

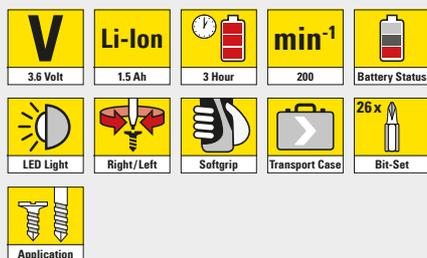

Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,6 V



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux



Fonction 2 en 1 : poignée rotative à 90°

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.005
Tension accumulateur		3,6 V
Capacité accumulateur		1,5 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	200 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		6 + 1
Couple max.		4 Nm
Porte-outils		Hexagonal
Diamètre max. de la mèche	En bois	6 mm
	En métal	4 mm
Tension d'alimentation chargeur		100 - 240 V/50 - 60 Hz
Contenu de la livraison		26 Embouts, Porte-embout magnétique, Chargeur, Mallette de transport
Poids		380 g
Accessoires disponibles		
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces		6.200.001.005

Visseuse sans fil avec barillet d'embouts batterie lithium-ion 3,6 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,6 V



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux



Barillet d'embouts intégré


Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,6 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Barillet d'embouts intégré, déjà garni avec les six embouts les plus importants
- Porte-embout magnétique hexagonal
- Fonction de sélection intuitive et facile à utiliser pour changer confortablement les différents embouts
- Fenêtre d'observation avec loupe pour une sélection rapide des embouts
- Lampe de travail LED intégrée
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour visseuse sans fil et chargeur

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.006
Tension accumulateur		3,6 V
Capacité accumulateur		1,5 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	230 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		1
Couple max.		4 Nm
Porte-outils		Hexagonal
Tension d'alimentation chargeur		100 - 240 V/50 - 60 Hz
Contenu de la livraison		6 Embouts, Porte-embout magnétique ¹⁾ , Chargeur
Poids		470 g
Accessoires disponibles		
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces		6.200.001.005

¹⁾ Intégré dans l'appareil

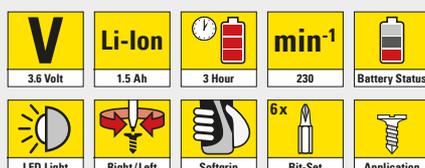


Visseuses sans fil

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PSCS 11-3,6V	PSCS 10-3,6V
Numéro d'article		4.410.000.006	4.410.000.005
Tension accumulateur		3,6V	3,6V
Capacité accumulateur		1,5Ah	1,5Ah
Temps de charge accumulateur		3 h	3 h
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	230 min ⁻¹	200 min ⁻¹
	2. Vitesse	–	–
Niveaux de sélection de couples + position de perçage		1	6 + 1
Couple max.		4 Nm	4 Nm
Plage de serrage max. du mandrin		–	–
Diamètre max. de la mèche	En bois	–	6 mm
	En métal	–	4 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		220 x 160 x 45 mm	150 x 120 x 40 mm
Poids		0,47 kg	0,38 kg
Équipement et fonctions		PSCS 11-3,6V	PSCS 10-3,6V
Moteur très puissant à 2 vitesses		–	–
Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop		–	–
Blocage automatique		–	–
Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux		■	■
Lampe de travail LED intégrée		■	■
Rotation à droite / à gauche		■	■
Poignée à revêtement caoutchouté		■	■
	Fonction 2 en 1 : poignée rotative à 90°	–	■
Contenu de la livraison		PSCS 11-3,6V	PSCS 10-3,6V
Embouts		6	26
Porte-embout magnétique		■ ¹⁾	■
Chargeur de batterie / Chargeur de batterie rapide		■ / –	■ / –
Batterie remplaçable		–	–
Clip de ceinture		–	–
Mallette de transport		–	■
Accessoires disponibles		PSCS 11-3,6V	PSCS 10-3,6V
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001	
Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces (p. 98)		6.200.001.005	

¹⁾ Intégré dans l'appareil

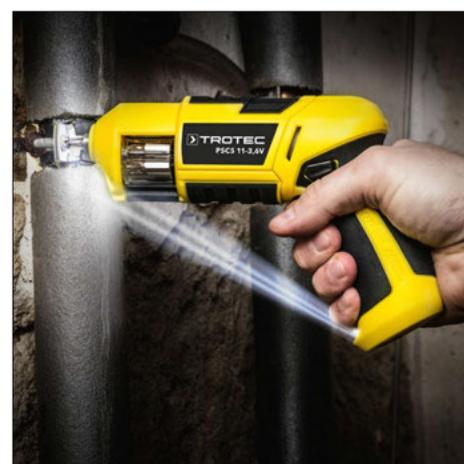

Perceuse-visseuse sans fil avec batterie lithium-ions 12 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 12 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux



Moteur très puissant à 2 vitesses

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 12 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Moteur très puissant à 2 vitesses
- 19 niveaux de couples ainsi qu'une fonction perçage
- Serrage rapide du mandrin avec blocage automatique
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour perceuse-visseuse sans fil et chargeur

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.102
Tension accumulateur		12 V
Capacité accumulateur		2,0 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	0 - 400 min ⁻¹
	2. Vitesse	0 - 1 300 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		19 + 1
Couple max.		22 Nm
Porte-outils		Serrage rapide du mandrin
Plage de serrage max. du mandrin		10 mm
Diamètre max. de la mèche	En bois	20 mm
	En métal	8 mm
Tension d'alimentation chargeur		220 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		2 Embouts, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Mallette de transport
Poids		1 250 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de recharge PSCS 11-12V 2,0 Ah		6.200.000.102
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101
Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131



PSCS 11-16V

Perceuse-visseuse sans fil avec batterie lithium-ions 16 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 16 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED




Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur



Moteur très puissant à 2 vitesses

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 16 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 16 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné simplement avec différents 16 V accumulateurs
- Moteur très puissant à 2 vitesses
- 19 niveaux de couples ainsi qu'une fonction perçage
- Serrage rapide du mandrin avec blocage automatique
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Deux cavités pour l'accumulateur de remplacement dans la mallette
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour perceuse-visseuse sans fil et chargeur

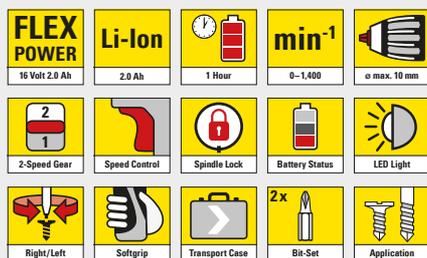

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.202
Tension accumulateur		16 V
Capacité accumulateur		2,0 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	0 - 400 min ⁻¹
	2. Vitesse	0 - 1 400 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		19 + 1
Couple max.		30 Nm
Porte-outils		Serrage rapide du mandrin
Plage de serrage max. du mandrin		10 mm
Diamètre max. de la mèche	En bois	25 mm
	En métal	10 mm
Tension d'alimentation chargeur		220 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		2 Embouts, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Clip de ceinture, Mallette de transport
Poids		1 400 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 16V 2,0 Ah		6.200.000.205
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101
Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131



Perceuse-visseuse sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur



Moteur très puissant à 2 vitesses

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Moteur très puissant à 2 vitesses
- 25 niveaux de couples ainsi qu'une fonction perçage
- Serrage rapide du mandrin avec blocage automatique
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Deux cavités pour l'accumulateur de remplacement dans la mallette
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour perceuse-visseuse sans fil et chargeur



Données techniques



Numéro d'article		4.410.000.302
Tension accumulateur		20 V
Capacité accumulateur		2,0 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	0 - 400 min ⁻¹
	2. Vitesse	0 - 1 550 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		25 + 1
Couple max.		35 Nm
Porte-outils		Serrage rapide du mandrin
Plage de serrage max. du mandrin		13 mm
Diamètre max. de la mèche	En bois	30 mm
	En métal	13 mm
Tension d'alimentation chargeur		230 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		2 Embouts, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Clip de ceinture, Mallette de transport
Poids		1 700 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101
Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131

Perceuses-visseuses sans fil

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PSCS 11-12V	PSCS 11-16V	PSCS 11-20V
Numéro d'article		4.410.000.102	4.410.000.202	4.410.000.302
V	Tension accumulateur	12V	16V	20V
Li-Ion	Capacité accumulateur	2,0Ah	2,0Ah	2,0Ah
	Temps de charge accumulateur	1 h	1 h	1 h
min⁻¹	Vitesse de ralenti	1. Vitesse	0 - 400 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
		2. Vitesse	0 - 1 300 min ⁻¹	0 - 1 400 min ⁻¹
	Niveaux de sélection de couples + position de perçage	19 + 1	19 + 1	25 + 1
	Couple max.	22 Nm	30 Nm	35 Nm
	Plage de serrage max. du mandrin	10 mm	10 mm	13 mm
	Diamètre max. de la mèche	En bois	20 mm	25 mm
		En métal	8 mm	10 mm
	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	180 x 190 x 50 mm	180 x 210 x 70 mm	210 x 225 x 75 mm
	Poids	1,25 kg	1,4 kg	1,7 kg
Équipement et fonctions		PSCS 11-12V	PSCS 11-16V	PSCS 11-20V
	Moteur très puissant à 2 vitesses	■	■	■
	Fonction percussion	-	-	-
	Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop	■	■	■
	Blocage automatique	■	■	■
	Indicateur de la capacité de la accumulateur à trois niveaux	■	■	■
	Lampe de travail LED intégrée	■	■	■
	Rotation à droite / à gauche	■	■	■
	Poignée à revêtement caoutchouté	■	■	■
Contenu de la livraison		PSCS 11-12V	PSCS 11-16V	PSCS 11-20V
	Embouts	2	2	2
	Poignée à monter côté gauche ou droit	-	-	-
	Chargeur rapide	■	■	■
	Accumulateur remplaçable	■	■	■
	Clip de ceinture	-	■	■
	Mallette de transport	■	■	■
Accessoires disponibles		PSCS 11-12V	PSCS 11-16V	PSCS 11-20V
	Accumulateur de recharge 2,0 Ah	6.200.000.102	6.200.000.205	6.200.000.303
	Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001	
	Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101	
	Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131	





PHDS 11-20V

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Poignée supplémentaire à monter côté gauche ou droit




Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la batterie



Moteur très puissant à 2 vitesses et position de perçage et de percussions supplémentaires

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Moteur très puissant à 2 vitesses
- 20 niveaux de couples ainsi qu'une fonction perçage et une fonction percussion
- Serrage rapide du mandrin avec blocage automatique
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Poignée supplémentaire pour la précision du guidage et l'amortissement des vibrations
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour perceuse-visseuse à percussion sans fil et chargeur

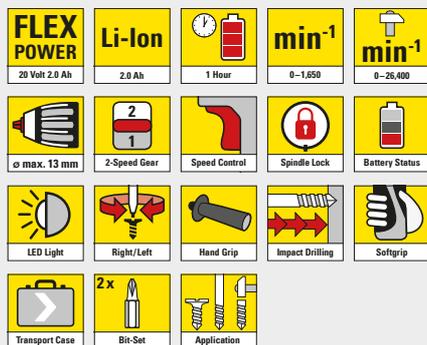

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.502
Tension accumulateur		20 V
Capacité accumulateur		2,0 Ah
Vitesse de ralenti	1. Vitesse	0 - 440 min ⁻¹
	2. Vitesse	0 - 1 650 min ⁻¹
Fréquence de frappe		0 - 26 400 min ⁻¹
Nombre positions de contrôle de couple		20 + 1 + 1 (position de percussions supplémentaires)
Couple max.		40 Nm
Porte-outils		Serrage rapide du mandrin
Plage de serrage max. du mandrin		13 mm
Diamètre max. de la mèche	En bois	30 mm
	En métal	13 mm
	En mur/briques	15 mm
Tension d'alimentation chargeur		230 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		2 Embouts, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Clip de ceinture, Poignée supplémentaire, Mallette de transport
Poids		2 000 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101
Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131
Set de forets béton, 15 pièces		6.200.001.151

PHDS 10-230V

650W Perceuse à percussion



Caractéristiques particulières

- 650 W de puissance pour une grande efficacité
- Conçue pour divers matériaux : maçonnerie, béton, bois ou métal
- Utilisation polyvalente grâce au sélecteur de fonction pour travaux de vissage, perçage et perçage par percussion
- Commande de vitesse et de frappe en continu pour les travaux adaptés aux matériaux
- Touche de verrouillage pour la marche continue
- Serrage rapide du mandrin avec blocage
- Butée de profondeur entièrement en métal à réglage en continu
- Changement de sens facile
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Poignée latérale amovible à positionnement variable (360°)
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le perceuse à percussion



3 fonctions :
vissage,
perçage,
perçage à
percussion



Poignée latérale
amovible à
positionnement
variable (360°)



Dispositif de
contrôle de la
vitesse pour une
vitesse de rotation
constante




Blocage de la
broche

Données techniques

Numéro d'article		4.415.000.010
Puissance absorbée		650 W
Vitesse de ralenti		50 - 3 000 min ⁻¹
Fréquence de frappe		800 - 48 000 min ⁻¹
Couple max.		7,5 Nm
Porte-outils		Serrage rapide du mandrin
Plage de serrage max. du mandrin		13 mm
Diamètre max. de la mèche	En bois	30 mm
	En métal	10 mm
	En mur/ briques	13 mm
Tension d'alimentation		230 V/50 Hz
Longueur de câble		3 m
Contenu de la livraison		3 Forets (5 x 85 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm), Butée de profondeur, Poignée supplémentaire réglable à 360°, Mallette de transport
Poids		2 000 g
Accessoires disponibles		
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Set de forets bois, 15 pièces		6.200.001.101
Set de forets métal, 15 pièces		6.200.001.131
Set de forets béton, 15 pièces		6.200.001.151
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Perceuse-visseuse à percussion sans fil / Perceuse à percussion

Aperçu de tous les modèles :

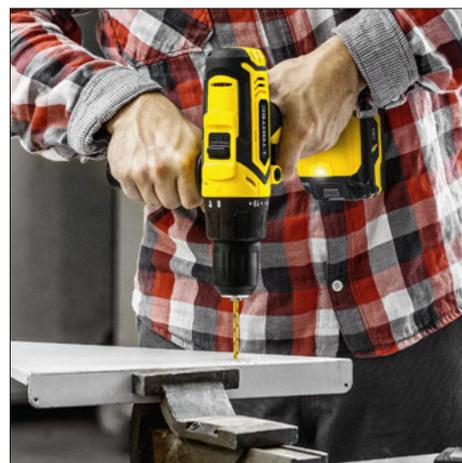

Données techniques		PHDS 11-20V	PHDS 10-230V
Numéro d'article		4.410.000.502	4.415.000.010
W	Puissance absorbée	–	650 W
V	Tension accumulateur / Tension d'alimentation	20 V / –	– / 230 V/50 Hz
	Longueur de câble	–	3 m
Li-Ion	Capacité accumulateur	2,0 Ah	–
	Temps de charge accumulateur	1 h	–
min⁻¹	1. Vitesse	0 - 440 min ⁻¹	50 - 3 000 min ⁻¹
	2. Vitesse	0 - 1 650 min ⁻¹	–
	Fréquence de frappe	0 - 26 400 min ⁻¹	800 - 48 000 min ⁻¹
	Positions de contrôle de couple + positions de perçage + positions de percussions supplémentaires	20 + 1 + 1	–
	Couple max.	40 Nm	7,5 Nm
	Plage de serrage max. du mandrin	13 mm	13 mm
	Diamètre max. de la mèche	En bois	30 mm
		En métal	13 mm
		En mur	15 mm
	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	230 x 225 x 80 mm	300 x 200 x 60 mm
	Poids	2 kg	2 kg
Équipement et fonctions		PHDS 11-20V	PHDS 10-230V
	Moteur très puissant à 2 vitesses	■	–
	Fonction percussion	■	■
	Fonctionnement continu	–	■
	Vitesse de rotation réglable en continu	■	■
	Blocage de la broche	Automatique	■
	Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur	■	–
	Lampe de travail LED intégrée	■	–
	Rotation à droite / à gauche	■	■
Contenu de la livraison		PHDS 11-20V	PHDS 10-230V
	Embout / Forets	2 / –	– / 3
	Poignée à monter des deux côtés ou deux face / réglable à 360°	■ / –	■ / ■
	Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable	■ / ■	– / –
	Clip de ceinture / Butée de profondeur	■ / –	– / ■
	Mallette de transport	■	■
Accessoires disponibles		PHDS 11-20V	PHDS 10-230V
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	–
	Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces	6.200.001.001	6.200.001.001
	Set de forets bois, 15 pièces	6.200.001.101	6.200.001.101
	Set de forets métal, 15 pièces	6.200.001.131	6.200.001.131
	Set de forets béton, 15 pièces	6.200.001.151	6.200.001.151



PIDS 10-20V

Visseuse à chocs sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop



Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur




Porte-outil à verrouillage mécanique

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Puissante fonction de frappe rotative pour visser et dévisser vis, boulons et écrous
- Robuste carter en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie
- Porte-outil spécial combinant le carré ¼" et le ¼" hexagonal pour encore plus d'applications possibles
- Porte-outil à verrouillage mécanique
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide à coupure automatique avec un temps de charge de 1 heure seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Passage confortable d'un sens de rotation à l'autre et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Avec adaptateur d'embouts à visser
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour visseuse à chocs sans fil et le chargeur

Données techniques

Numéro d'article		4.410.000.601
Tension batterie		20 V
Capacité batterie		2,0 Ah
Régime à vide		0 - 2 800 min ⁻¹
Fréquence de frappe		0 - 3 600 min ⁻¹
Couple max.		180 Nm
Porte-outils		Embout creux hexagonal ¼"
Diamètre de vis max.	En bois	8 mm
	En métal	8 mm
Tension d'alimentation chargeur		230 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		Adaptateur carré ¼", Rallonge pour bit, Chargeur rapide, Batterie remplaçable, Clip de ceinture, Mallette de transport
Poids		1 500 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces		6.200.001.005

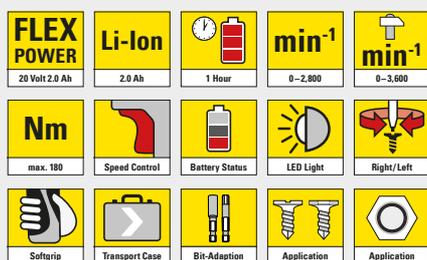

Visseuse à chocs sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



5 positions de réglage du couple et activation automatique du mécanisme de percussion



Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop




Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur



Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 4,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Puissante fonction de frappe rotative pour visser et dévisser vis, boulons et écrous
- Robuste carter en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie
- Couple élevé convenant au changement de roues
- 5 positions de réglage du couple et activation automatique du mécanisme de frappe (au vissage comme au dévissage)
- Solide embout carré de 1/2"
- Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1,5 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour visseuse à chocs sans fil et le chargeur

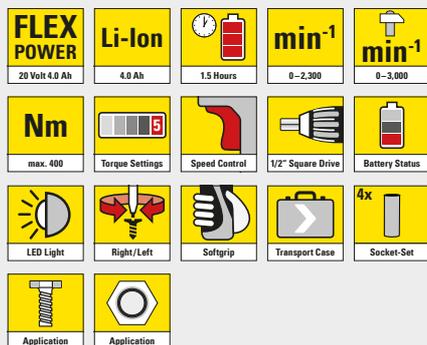

Données techniques

Numéro d'article	4.410.000.651	
Tension batterie	20 V	
Capacité batterie	4,0 Ah	
Régime à vide	0 - 2 300 min ⁻¹	
Fréquence de frappe	0 - 3 000 min ⁻¹	
Couple max.	400 Nm	
Nombre positions de contrôle de couple	5	
Porte-outils	Embout carré de 1/2"	
Tension d'alimentation chargeur	230 - 240 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	4 douilles (17, 19, 21, 23 mm), Chargeur rapide, Batterie remplaçable, Clip de ceinture, Mallette de transport	
Poids	2 500 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah		6.200.000.320



Visseuse à chocs sans fil avec batterie

Aperçu de tous les modèles :

			
Données techniques		PIDS 10-20V	PIWS 10-20V
Numéro d'article		4.410.000.601	4.410.000.651
	Tension accumulateur	20 V	20 V
	Capacité accumulateur	2,0 Ah	4,0 Ah
	Temps de charge accumulateur	1 h	1,5 h
	Vitesse de ralenti	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 300 min ⁻¹
	Fréquence de frappe	0 - 3 600 min ⁻¹	0 - 3 000 min ⁻¹
	Couple max.	180 Nm	400 Nm
	Nombre des positions de contrôle de couple	–	5
	Porte-outils	Embout creux hexagonal ¼"	Embout carré de ½"
	En bois	8 mm	23 mm
	En métal	8 mm	23 mm
	Écrous de roue	–	23 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		95 x 180 x 235 mm	70 x 215 x 250 mm
Poids		1,5 kg	2,5 kg
Équipement et fonctions		PIDS 10-20V	PIWS 10-20V
	Moteur très puissant à 2 vitesses	–	–
	Fonction percussion	–	–
	Fonctionnement continu	–	–
	Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop	■	■
	Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur	■	■
	Lampe de travail LED intégrée	■	■
	Rotation à droite / à gauche	■	■
	Poignée à revêtement caoutchouté	■	■
Contenu de la livraison		PIDS 10-20V	PIWS 10-20V
	Adaptateur carré ¼"	■	–
	4 douilles (17, 19, 21, 23 mm)	–	■
	Chargeur rapide	■	■
	Accumulateur remplaçable	■	■
	Clip de ceinture	■	■
	Mallette de transport	■	■
Accessoires disponibles		PIDS 10-20V	PIWS 10-20V
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	6.200.000.303
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 4,0 Ah	–	6.200.000.320
	Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces	6.200.001.001	–
	Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces (p. 98)	6.200.001.005	–





Sets professionnels


pour toutes les marques de perceuses et visseuses



Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces

Numéro d'article 6.200.001.001



- Phillips-Recess cruciforme dans les tailles PH 1/2/2/3
- Pozidriv cruciforme dans les tailles PZ 1/2/2/3
- Fente dans les tailles 3/4/5/6
- Torx dans les tailles T 10/15/20/25/27/30/40
- Tamper Torx dans les tailles TT 10/15/20/25/27/30/40
- Six pans creux dans les tailles H 3/4/5/6
- Porte-embout à changement rapide d'une seule main
- Entraînement six pans 6,3 mm (1/4"), magnétique



Set de forets bois, 15 pièces

Numéro d'article 6.200.001.101

- 15 forets à bois hélicoïdaux en acier carbone résistant à longue durée de vie
- Adapté pour les bois durs et tendres, le bois lamellé-collé, le MDF et le verre acrylique
- Outils de perçage extrêmement coupants avec une dureté max. de 58 HRC
- Diamètre de la mèche : 3/3/3/3,5/3,5/4/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/10 mm

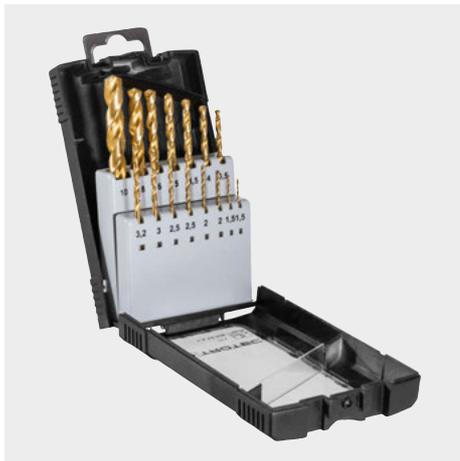

Set de forets métal, 15 pièces

Numéro d'article 6.200.001.131

- 15 forets à métal pour un HSS-acier grâce au revêtement de nitrure de titane
- Adapté pour le fer, l'acier, les métaux non-ferreux, la fonte grise et le plastique dur
- Pointe à 135° avec affûtage en croix selon DIN 1412C, degré de dureté max. de 67 HRC
- Diamètre de la mèche : 1,5/1,5/2/2/2,5/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/5/6/8/10 mm



Set de forets béton, 15 pièces

Numéro d'article 6.200.001.151

- 15 forets à pierre hélicoïdaux en acier carbone résistant à longue durée de vie
- Adapté pour le granit, le béton, la maçonnerie, la brique silico-calcaire, la pierre naturelle et l'aggloméré
- Pointe en métal dur résistant à la chaleur pour une longue durabilité et avec une dureté max. 89 HRC
- Précision de rotation élevée garantit des trous pour chevilles exacts et l'évacuation des copeaux lors du perçage
- Diamètre de la mèche : 3/3/3/4/4/4/5/5/5/6/6/8/8/10/10 mm




Accumulateurs supplémentaires pour perceuses-visseuses sans fil



Accumulateur de recharge PSCS 10-12V 2,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.102


- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire ni perte de charge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 12 V
- Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
- Poids : 180 g



Accumulateur de recharge Flexpower 16V 2,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.205


- Accumulateur multiple Flexpower 16V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux 16V outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 16 V
- Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
- Poids : 280 g



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.303


- Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 20 V
- Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
- Poids : 420 g



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 4,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.320

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 4,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 100 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la accumulateur de 2,0 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1,5 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 20 V
- Capacité de la accumulateur : 4,0 Ah
- Poids : 700 g




PRDS 10-20V

Marteau perforateur sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- La puissance pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal, ainsi que le perçage à percussion dans la maçonnerie et le béton
- Marteau pneumatique avec une force de frappe de 1 Joule
- Changement rapide de l'outil par logement SDS-plus
- Interrupteur de sélection des fonctions pour passer d'une fonction à l'autre
- Commande de vitesse et de frappe en continu avec Quickstop
- Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une meilleure prise en main
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour marteau perforateur sans fil et le chargeur

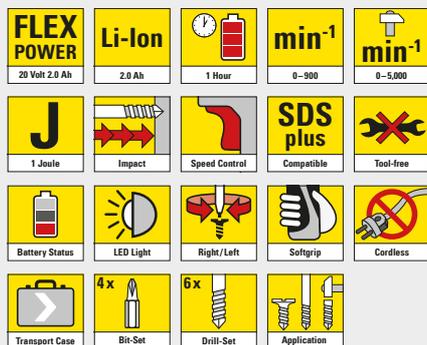

3 fonctions :
vissage
perçage
burinage



Commande de vitesse et de frappe en continu avec Quickstop



Changement de sens facile et verrouillage contre la mise en marche



Marteau pneumatique avec logement SDS-plus

Données techniques

Numéro d'article		4.415.000.201
Tension accumulateur		20 V
Capacité accumulateur		2 Ah
Vitesse de ralenti		0 - 900 min ⁻¹
Fréquence de frappe		0 - 5 000 min ⁻¹
Force de frappe		1 Joule
Diamètre max de la mèche	En bois	16 mm
	En métal	8 mm
	En mur/briques	10 mm
Tension d'alimentation chargeur		230 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		3 Mèches SDS 6/8/10 x 150 mm, 3 mèches HSS 5/6/8 mm avec queue six pans, 4 embouts, Support d'embouts universel, Adaptateur pour embouts, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Mallette de transport
Poids		1 500 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces		6.200.001.001
Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces		6.200.001.005
Set de perçage et de burinage, 11 pièces		6.205.001.101



4 fonctions :
martelage,
burinage,
perçage,
définir la position
du burin



Marteau
pneumatique avec
logement SDS-plus




Système de
réduction des
vibrations pour
une utilisation
agréable



Réglage en continu
de la vitesse de
rotation et fréquence
de frappe avec stop
percussion et stop
rotation

Caractéristiques particulières

- Donner des coups de marteau puissants dans le béton ou la maçonnerie, buriner et percer avec une puissance extrêmement forte de 1 600 W
- Marteau pneumatique avec une force de frappe de 6 Joules – Force de frappe très élevée dans les matériaux durs, indépendamment de la pression d'appui
- Construction ergonomique en forme de L avec un centre de gravité parfaitement situé
- Poignée principale antivibrations et poignée supplémentaire réglable en continu pour une manipulation optimale
- Changement rapide de l'outil par logement SDS-plus
- Interrupteur de sélection avec fonction verrouillage de sécurité
- Fonction stop de rotation pour le burinage et stop de frappe pour le perçage dans le métal et le bois
- Commande de vitesse et de frappe en continu avec Quickstop
- La position du burin peut être facilement pivotée à 360°
- Mandrin à couronne dentée avec tige SDS pour l'utilisation de mèches coniques
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le marteau de forage et de burinage


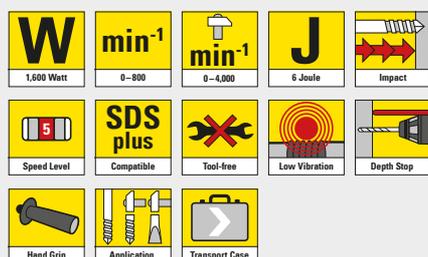


Données techniques

Numéro d'article	4.415.000.102	
Puissance absorbée	1 600 W	
Vitesse de ralenti	0 - 800 min ⁻¹	
Fréquence de frappe	0 - 4 000 min ⁻¹	
Force de frappe	6 Joule	
Plage de serrage max. du mandrin	13 mm	
Diamètre max. de la mèche	En bois	40 mm
	En métal	13 mm
	En mur/briques	32 mm
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	Burin plat SDS 14x250mm, Burin pointu SDS 14x250mm, 3 Forets SDS 8/10/12x250mm, Mandrin avec couronne dentée et porte-mandrin SDS, Clé pour mandrin de perçage à couronne dentée, Poignée supplémentaire réglable à 360°, Butée de profondeur, Protection anti-poussière, Boîte de graisse, Mallette de transport	
Poids	6 000 g	
Accessoires disponibles		
Set de perçage et de burinage, 11 pièces		6.205.001.101
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Marteaux perforateurs sans fil / Perforateurs-burineurs

Aperçu de tous les modèles :

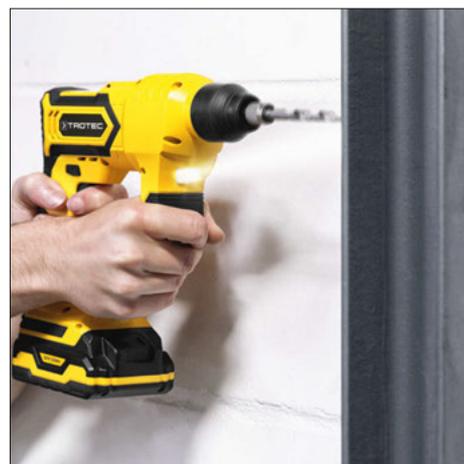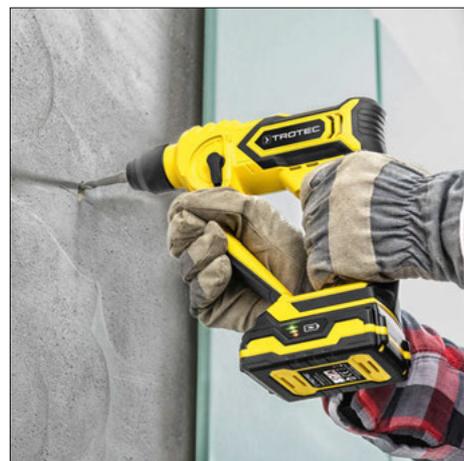

Données techniques		PRDS 10-20V	PRDS 11-230V
Numéro d'article		4.415.000.201	4.415.000.102
W	Puissance absorbée	–	1 600 W
V	Tension accumulateur / Tension d'alimentation	20 V / –	– / 230 V/50 Hz
	Longueur de câble	–	3 m
Li-Ion	Capacité accumulateur	2,0 Ah	–
	Temps de charge accumulateur	1 h	–
min⁻¹	Vitesse de ralenti	0 – 900 min ⁻¹	0 – 800 min ⁻¹
	Fréquence de frappe	0 – 5 000 min ⁻¹	0 – 4 000 min ⁻¹
	Force de frappe	1 Joule	6 Joule
	Diamètre max. de la mèche	En bois 16 mm	40 mm
		En métal 8 mm	13 mm
		En mur 10 mm	32 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		84 x 238 x 250 mm	95 x 390 x 250 mm
Poids		1,5 kg	6 kg
Équipement et fonctions		PRDS 10-20V	PRDS 11-230V
	Interrupteur de sélection avec fonction verrouillage de sécurité	■	■
	Interrupteur de frappe	–	■
	Fréquence de frappe et vitesse réglables en continu	■	■
	Porte-outil conforme SDS-plus	■	■
	Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la accumulateur	■	–
	Lampe de travail LED intégrée	■	–
	Rotation à droite / à gauche	■	–
Contenu de la livraison		PRDS 10-20V	PRDS 11-230V
	Burin plat / Burin pointu SDS (14 x 250 mm)	–	2
	Forets SDS (8 / 10 / 12 x 250 mm)	–	3
	Forets SDS (6 / 8 / 10 x 150 mm)	3	–
	Forets HSS (5 / 6 / 8 mm) avec queue six pans	3	–
	Embouts	4	–
	Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable	■/■	–/–
	Clé de mandrin	–	■
	Poignée supplémentaire réglable à 360°	–	■
	Butée de profondeur	–	■
	Mallette de transport	■	■
Accessoires disponibles		PRDS 10-20V	PRDS 11-230V
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	–
	Jeu d'embouts pour visseuse, 32 pièces	6.200.001.001	6.200.001.001
	Coffret de douilles et d'embouts de vissage, 40 pièces (p. 98)	6.200.001.005	–
	Set de perçage et de burinage, 11 pièces	6.205.001.101	6.205.001.101

Sets professionnels pour marteaux perforateurs



Set de perçage et de burinage, 11 pièces

Numéro d'article 6.205.001.101



- Forets et burins en acier allié au chrome de grande qualité 40Cr
- 9 mèches de forage avec pointe en carbure de tungstène
- 1 burin plat 20x250 mm, 1 burin pointu 14x250 mm
- Adapté pour la pierre, le béton léger et la brique
- Adapté pour emmanchement SDS-Plus
- Diamètre de la mèche : 5/6/8/10/12/14/16/18/22 mm



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.303

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la accumulateur de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 20 V
- Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
- Poids : 420 g

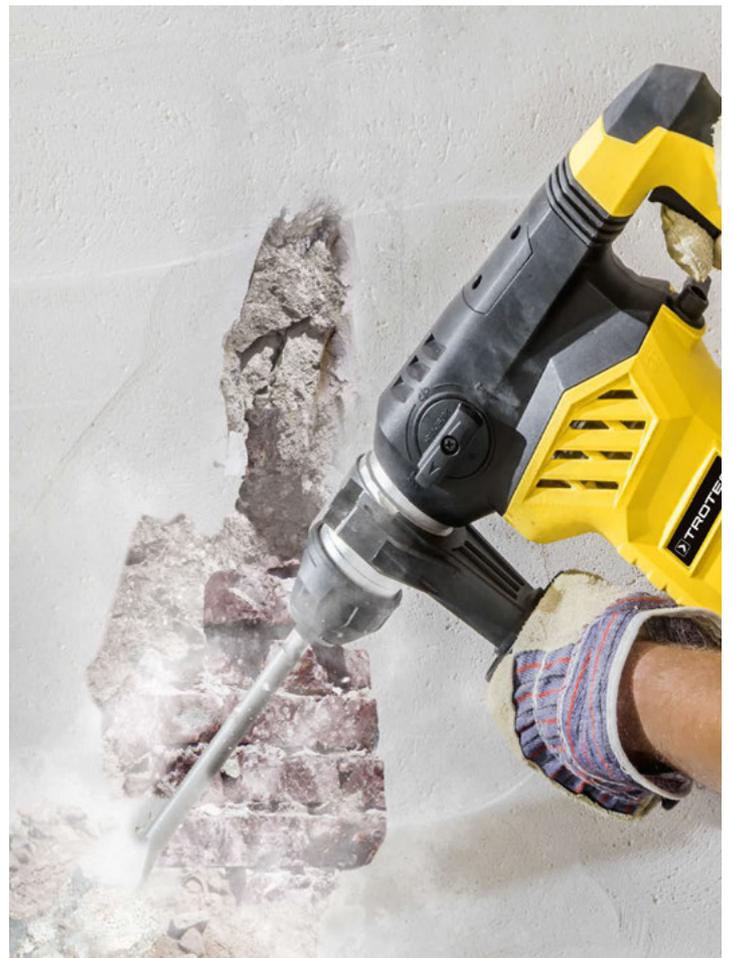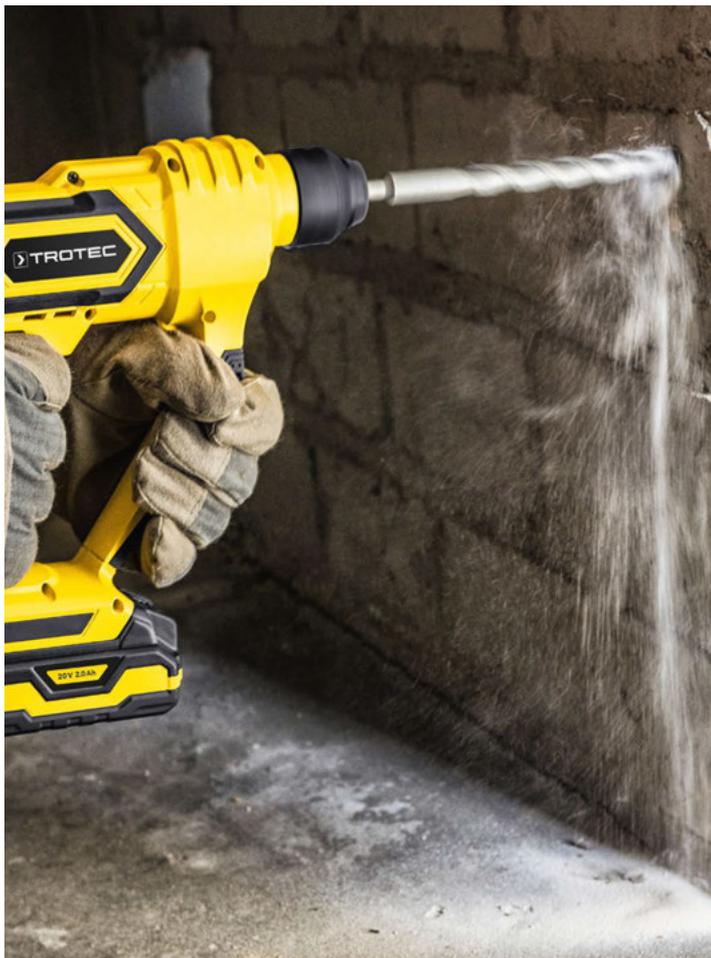

HyStream 200

2 000W Décapeur thermique




Caractéristiques particulières

- Développement, design, finition : 100 % Trotec
- Décapeur thermique puissant de 2 000 watts
- En forme de pistolet ergonomique
- Débit d'air et température réglables sur deux vitesses
- Anneau d'accrochage au niveau du câble permettant de suspendre l'outil
- Grâce à sa répartition des masses bien équilibrée, également utilisable en poste fixe pour travailler les mains libres
- Adaptateurs conçus pour de nombreuses applications compris dans la livraison
- Travail sans fatigue grâce au faible poids
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2 m
- Design industriel allemand optimisé pour l'usage professionnel – modèle déposé
- La qualité de marque Trotec pour le décapeur thermique



Buse pour barbecue



Buse à large faisceau



Buse de protection du verre



Buse de réduction

Données techniques

Numéro d'article	4.435.000.005	
Puissance absorbée	2 000 W	
Débit d'air	Puissance	300 l/min. - 500 l/min.
	Régulation	2 vitesses
	Affichage	–
Pression d'air	–	
Température	Puissance	350 °C - 550 °C
	Régulation	–
	Affichage	–
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	2 m	
Contenu de la livraison	Buse pour barbecue, Buse à large faisceau, Buse de protection du verre, Buse de réduction	
Poids	600 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

HyStream 2100

2 000W Décapeur thermique



Caractéristiques particulières

- Développement, design, finition : 100 % Trotec
- Décapeur thermique puissant de 2 000 watts
- En forme de pistolet ergonomique avec revêtement caoutchouté et étrier de protection
- Affichage LCD bien lisible des valeurs de puissance sélectionnées
- Changement de couleur de l'écran dès que la température désirée est atteinte
- Débit d'air à 5 vitesses réglables entre 250 l/min. et 500 l/min.
- Réglage de la température entre 50 °C et 650 °C par paliers de 10 degrés
- Fonctionnement sécurisé grâce à la protection anti-surchauffe
- Anneau d'accrochage au niveau du câble permettant de suspendre l'outil
- Grâce à sa répartition des masses bien équilibrée, également utilisable en poste fixe pour travailler les mains libres
- Adaptateurs conçus pour de nombreuses applications compris dans la livraison
- Position air froid pour une baisse rapide de la température
- Travail sans fatigue grâce au faible poids
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2 m
- Design industriel allemand optimisé pour l'usage professionnel – modèle déposé
- La qualité de marque Trotec pour le décapeur thermique



Buse pour barbecue



Buse à large faisceau



Buse de protection du verre



Buse de réduction

Données techniques

Numéro d'article	4.435.000.020	
Puissance absorbée	2 000 W	
Débit d'air	Puissance	250 l/min. - 500 l/min.
	Régulation	5 vitesses
	Affichage	LCD
Pression d'air	-	
Température	Puissance	50 °C - 650 °C
	Régulation	Par incréments de 10 degrés
	Affichage	LCD
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	2 m	
Contenu de la livraison	Buse pour barbecue, Buse à large faisceau, Buse de protection du verre, Buse de réduction	
Poids	800 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

HyStream 3400

3 400W Décapeur thermique



Caractéristiques particulières

- Décapeur thermique puissant de 3 400 watts
- Éléments de chauffe en céramique de haute qualité
- Modèle avec double isolation
- Moteur sans balai, sans entretien
- Poignée avec centre de gravité idéal pour un travail ergonomique
- Réglage de la température en continu de 20 °C à 650 °C
- Pression atmosphérique élevée de 3 000 Pa
- Forme « bâton » pratique pour une utilisation confortable d'une seule main – idéal également pour les gauchers
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2,9 m



Données techniques

Numéro d'article	6.100.000.058	
Puissance absorbée	3 400 W	
Débit d'air	Puissance	320 l/min.
	Régulation	–
	Affichage	–
Pression d'air	3 000 Pa	
Température	Puissance	20 °C - 650 °C
	Régulation	Continu
	Affichage	Échelle de puissance
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	2,9 m	
Poids	1 560 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370




Décapeurs thermiques

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		HyStream 200	HyStream 2100	HyStream 3400
Numéro d'article		4.435.000.005	4.435.000.020	6.100.000.058
W	Puissance absorbée	2 000 W	2 000 W	3 400 W
	Débit d'air	Puissance	300 l/min. - 500 l/min.	250 l/min. - 500 l/min.
		Réglage	2 vitesses	5 vitesses
		Affichage	–	LCD
Pression d'air		–	–	3 000 Pa
	Température	Puissance	350 °C - 550 °C	50 °C - 650 °C
		Réglage	–	Par incréments de 10 degrés
		Affichage	–	LCD
V	Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Longueur de câble		2 m	2 m	2,9 m
Dimensions (longueu x largeur x hauteur)		60 x 240 x 210 mm	60 x 270 x 210 mm	340 x 65 x 65 mm
Poids		0,6 kg	0,8 kg	1,56 kg

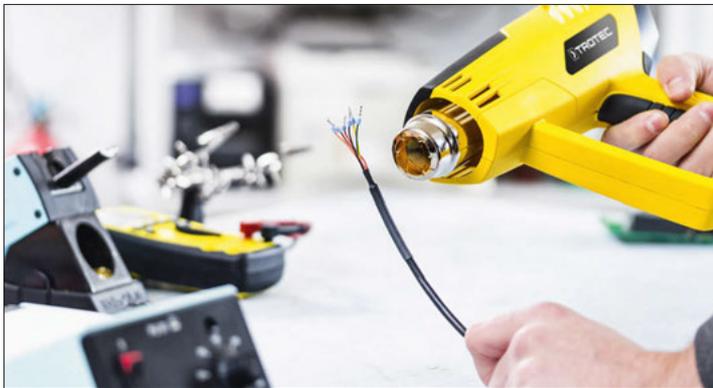

PEGS 10-230V


17W Graveur

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Utilisable sur de nombreux matériaux comme par exemple le métal, la céramique, le cuir, le verre, le bois ou les plastiques
- Pointe de gravure de qualité à longue durée de vie en acier au tungstène
- Course réglable en continu
- Design ergonomique avec revêtement antidérapant
- 4 gabarits de gravure inclus
- Grand rayon d'action grâce au robuste cordon caoutchouc de 2 m
- La qualité de marque Trotec pour les graveurs

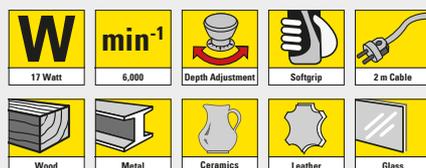

Course réglable en continu



Pointe de gravure de qualité à longue durée de vie en acier au tungstène





Gabarits pour une gravure précise de formes spéciales dans divers matériaux



Design ergonomique avec revêtement antidérapant

Données techniques

Numéro d'article	4.450.000.100	
Puissance absorbée	17 W	
Vitesse de ralenti	6 000 min ⁻¹	
Course réglable en continu	4 mm	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	2 m	
Contenu de la livraison	4 Gabarits de gravure (1 jeu de caractères, 1 jeu de smileys, 2 jeux de symboles)	
Poids	370 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

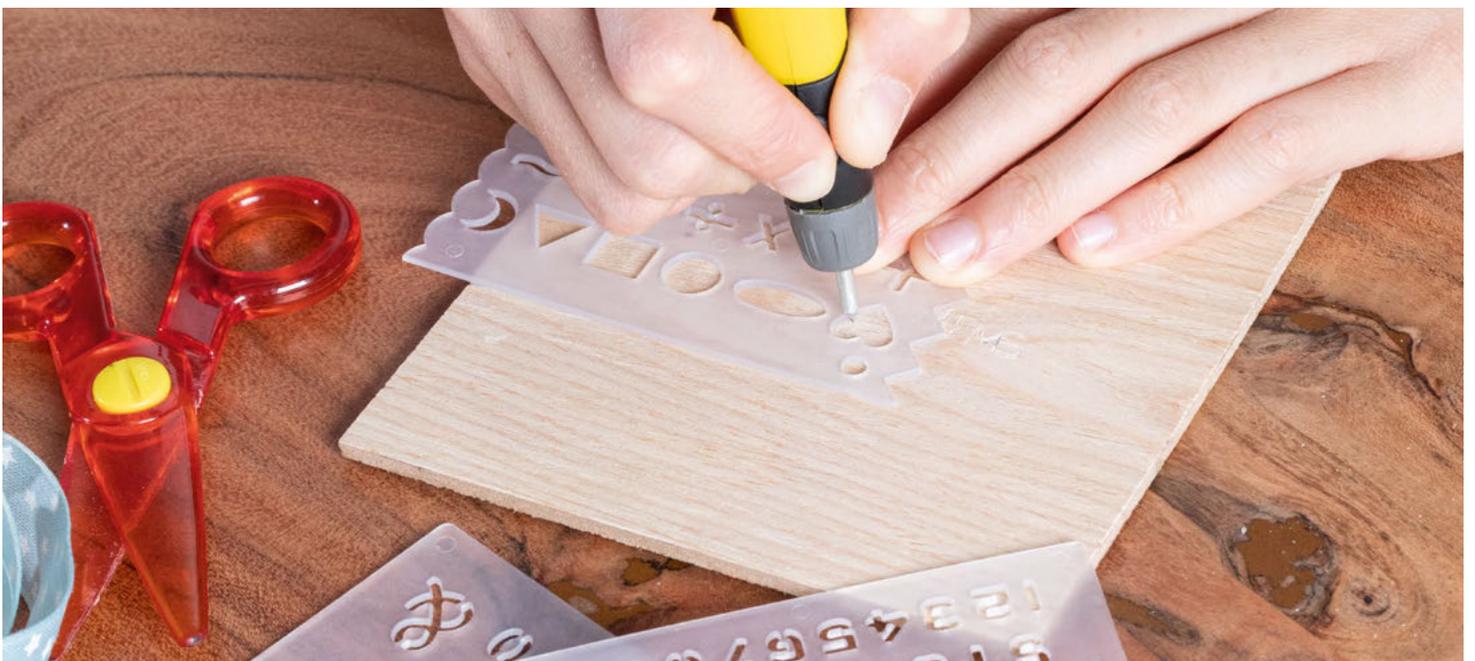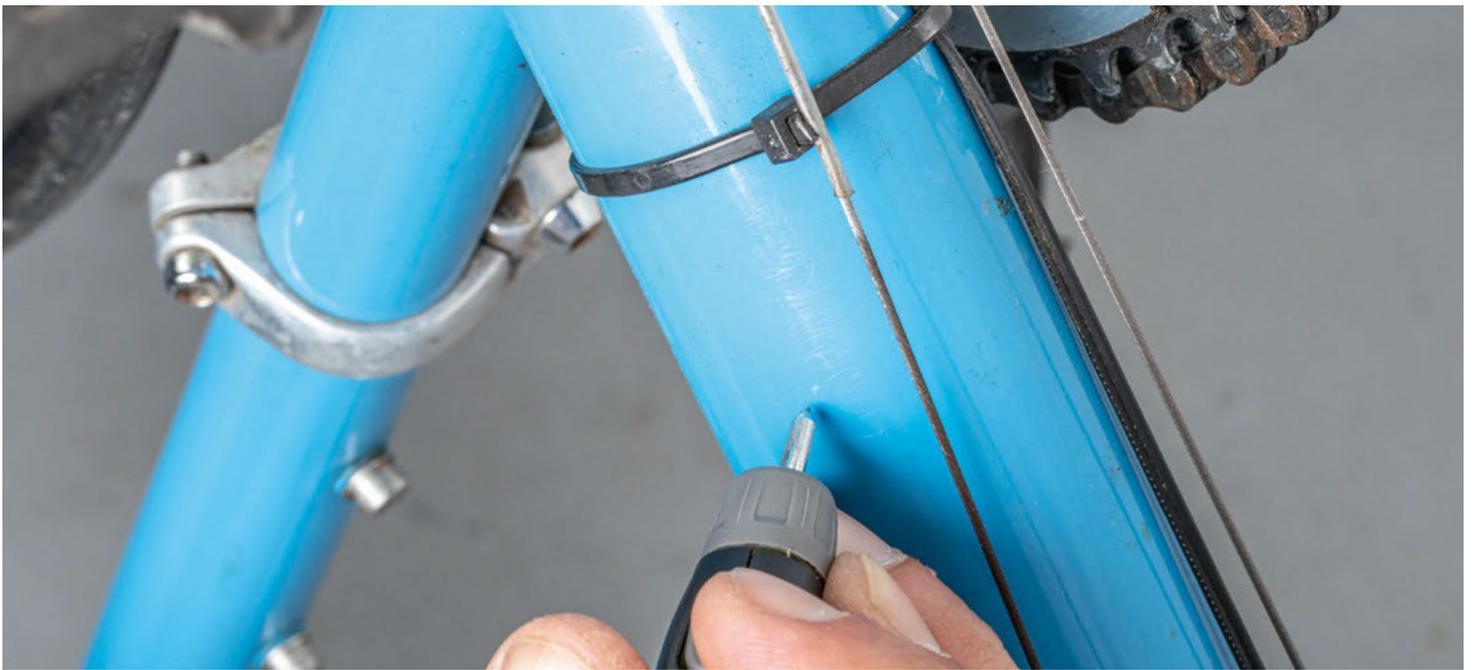

PGGS 10-3,7V

Pistolet à colle sans fil avec batterie lithium-ions 3,7 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,7 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Idéal pour tous les travaux de réparation et de bricolage
- Adhésion immédiate en quelques secondes
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Travail sans fatigue grâce au faible poids
- Prêt à l'emploi au bout de 1 minute seulement
- Le retrait de la colle garantit la propreté du travail et évite les gouttes
- Possibilité de dosage optimal de la colle
- Arrêt automatique après 10 minutes
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à deux niveaux
- Voyant à LED indiquant que la colle est à température
- Pour les bâtons de colle d'un diamètre de 7 mm
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour pistolet à colle et chargeur




Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,7 V



Voyant à LED indiquant que la colle est à température après une minute de fonctionnement



Le retrait de la colle garantit la propreté du travail et évite les gouttes



Indicateur de la capacité de l'accumulateur à deux niveaux

Données techniques

Numéro d'article	4.445.000.001	
Tension accumulateur	3,7 V	
Capacité accumulateur	1,5 Ah	
Temps de travail	30 Min.	
Temps de réchauffement	1 Min.	
Température de fusion	170 °C	
Distribution de colle	1,5 g/min	
Bâtons de colle	Diamètre	7 mm
	Longueur	140 mm
Tension d'alimentation chargeur	100 - 240 V/50 - 60 Hz	
Contenu de la livraison	Station de charge avec support pour poser le pistolet, 10 Bâtons de colle incolores	
Poids	171 g	
Accessoires disponibles		
Bâtonnets de colle à chaud transparents, 7 mm, 50 pièces		6.230.001.101
Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 7 mm, 50 pièces		6.230.001.110
Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 7 mm, 50 pièces		6.230.001.120



PGGS 10-230V

25W Pistolet à colle



Stabilité assurée par un support intégré




Le retrait de la colle garantit la propreté du travail et évite les gouttes



Changement de buse sans outil (buses fine, large, universelle)

Caractéristiques particulières

- Puissant appareil de 25 W assurant une température constante en fonctionnement longue durée
- Idéal pour coller, étanchéifier, jointoyer, bricoler et décorer professionnellement
- Travail sans fil possible grâce à l'accumulateur calorifique intégré
- Adhésion immédiate en quelques secondes
- Travail sans fatigue grâce au faible poids
- Les éléments de chauffage réglés par électronique sont rapidement opérationnels et fournissent une température de travail constante
- Le retrait de la colle garantit la propreté du travail et évite les gouttes
- Possibilité de dosage optimal de la colle
- Utilisation polyvalente grâce aux buses interchangeables
- Support pour la dépose en toute sécurité en dehors du support de l'appareil
- Chargement sur station de charge ou à l'aide du cordon d'alimentation
- Pour les bâtons de colle d'un diamètre de 11 mm
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2 m
- La qualité de marque Trotec pour le pistolet à colle

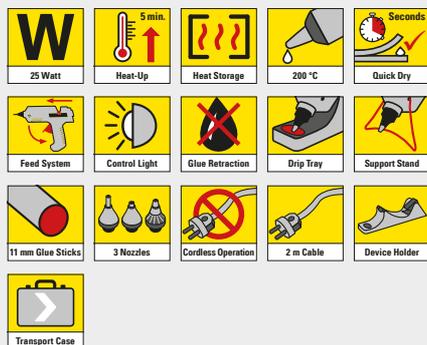

Données techniques

Numéro d'article	4.445.000.101	
Puissance absorbée	25 W	
Temps de réchauffement	5 Min.	
Température de fusion	200 °C	
Distribution de colle	15 g/min	
Bâtons de colle	Diamètre	11 mm
	Longueur	150 mm
Tension d'alimentation	220 - 240 V/50 Hz	
Longueur de câble	2 m	
Contenu de la livraison	Buse fine, Buse large, Buse universelle, 6 Bâtons de colle incolores, Étriers de support, Support d'appareil avec l'égouttoir, Câble de raccordement, Mallette de transport	
Poids	267 g	
Accessoires disponibles		
Bâtonnets de colle à chaud transparents, 11 mm, 50 pièces		6.230.001.102
Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 11 mm, 50 pièces		6.230.001.111
Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 11 mm, 50 pièces		6.230.001.121

Pistolets à colle

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PGGS 10-3,7V	PGGS 10-230V
Numéro d'article		4.445.000.001	4.445.000.101
W	Puissance absorbée	–	25 W
V	Tension accumulateur	3,7 V	–
Li-Ion	Capacité accumulateur	1,5 Ah	–
	Temps de charge accumulateur	3 h	–
	Temps de réchauffement	1 Min.	5 Min.
	Température de fusion	170 °C	200 °C
Dimensions (longueu x largeur x hauteur)		134 x 24 x 105 mm	183 x 33 x 175 mm
Poids		0,17 kg	0,27 kg
Équipement et fonctions		PGGS 10-3,7V	PGGS 10-230V
	Interrupteur marche / arrêt	■	–
	Gâchette permettant de faire avancer la colle	■	■
	Indicateur de la capacité de la batterie à deux niveaux	■	–
	Voyant LED	■	–
	Dispositif de rétraction de la colle	■	■
	Arrêt automatique	■	–
	Étriers de support	–	■
	Égouttoir	–	■
Contenu de la livraison		PGGS 10-3,7V	PGGS 10-230V
	Bâtonnets de colle – longueu 140 mm, Ø 7 mm	10	–
	Bâtonnets de colle – longueu 150 mm, Ø 11 mm	–	6
	3 Buses interchangeables : buse fine, buse large, buse universelle	–	■
	Étriers de support	–	■
	Station de charge avec support pour pousser le pistolet	■	–
	Support d'appareil avec l'égouttoir	–	■
	Mallette de transport	–	■
Accessoires disponibles		PGGS 10-3,7V	PGGS 10-230V
	Bâtonnets de colle à chaud transparents, 7 mm, 50 pièces	6.230.001.101	–
	Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 7 mm, 50 pièces	6.230.001.110	–
	Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 7 mm, 50 pièces	6.230.001.120	–
	Bâtonnets de colle à chaud transparents, 11 mm, 50 pièces	–	6.230.001.102
	Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 11 mm, 50 pièces	–	6.230.001.111
	Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 11 mm, 50 pièces	–	6.230.001.121

Sets pour pistolets à colle




Bâtonnets de colle à chaud transparents, 50 pièces


N° d'article Ø 7 mm : 6.230.001.101

N° d'article Ø 11 mm : 6.230.001.102

- Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce
- Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm
- La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer
- Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement
- Colle extra-forte
- Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres



Ø 7 mm



Ø 11 mm



Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 50 pièces

N° d'article Ø 7 mm : 6.230.001.110

N° d'article Ø 11 mm : 6.230.001.111

- Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce
- Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm
- La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer
- Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement
- Colle extra-forte
- Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres



Ø 7 mm



Ø 11 mm



Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 50 pièces

N° d'article Ø 7 mm : 6.230.001.120

N° d'article Ø 11 mm : 6.230.001.121

- Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce
- Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm
- La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer
- Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement
- Colle extra-forte
- Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres



Ø 7 mm



Ø 11 mm




PTNS 10-3,6V

Pistolet agrafeur sans fil avec batterie lithium-ions 3,6 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 3,6 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Pour les agrafes de type 53 et les clous de type 47
- Cadence de répétition rapide de 30 coups par minute
- Possibilité d'utiliser des agrafes de différentes longueurs et différents matériaux pour un résultat optimal
- Grande souplesse d'utilisation grâce à des dimensions compactes
- Ergot de sécurité pour le déclenchement contrôlé de l'agrafage uniquement en position travail
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Travail sans fatigue grâce au faible poids
- Magasin inférieur pour le chargement et le changement simples des agrafes ou des clous
- Magasin d'agrafes intégré à indicateur de remplissage – capacité de 100 agrafes / 50 clous
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à deux niveaux
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour pistolet agrafeur et chargeur

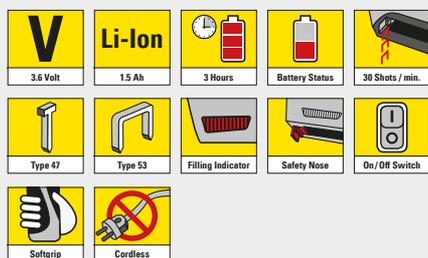

Cadence de répétition rapide de 30 coups par minute



Ergot de sécurité pour le déclenchement contrôlé de l'agrafage uniquement en position travail



Indicateur de la capacité de l'accumulateur à deux niveaux



Bonne visibilité de l'indicateur de remplissage des agrafes et clous

Données techniques

Numéro d'article		4.460.000.101
Tension accumulateur		3,6 V
Capacité accumulateur		1,5 Ah
Cadence de répétition		30 min ⁻¹
Agrafes	Type	53
	Longueu	4 - 10 mm
	Largeur	11,4 mm
Force		0,74 mm
Clous	Type	47
	Longueu	10 mm
	Largeur	1,8 mm
Capacité du magazine	Agrafes	100
	Clous	50
Tension d'alimentation chargeur		100 - 240 V/50 - 60 Hz
Contenu de la livraison		Agrafes type 53 (Longueu 6 mm : 1 000 pièces, Longueu 8 mm : 1 000 pièces), Clous type 47 (Longueu 10 mm : 500 pièces), Chargeur
Poids		720 g
Accessoires disponibles		
Agrafes de type 53, 6 x 11,4 mm, 5 000 pièces		6.245.001.101
Agrafes de type 53, 8 x 11,4 mm, 5 000 pièces		6.245.001.105
Clous de type 47, 10 mm, 5 000 pièces		6.245.001.120


Sets professionnels pour pistolets agrafeurs



Agrafes de type 53, 6 x 11,4 mm, 5 000 pièces

Numéro d'article	6.245.001.101
------------------	---------------



- Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce
- Pack économique de 5 000 pièces
- Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de meubles etc, etc...



Agrafes de type 53, 8 x 11,4 mm, 5 000 pièces

Numéro d'article	6.245.001.105
------------------	---------------

- Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce
- Pack économique de 5 000 pièces
- Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de meubles etc, etc...



Clous de type 47, 10 mm, 5 000 pièces

Référence article	6.245.001.120
-------------------	---------------

- Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce
- Pack économique de 5 000 pièces
- Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, des toiles, des moulures, du carton bitumé, des dos de meubles etc, etc...



PBSS 10-600

600W Ponceuse à bande



Caractéristiques particulières

- Cette puissante ponceuse à bande de 600 W permet une évacuation de matière élevée sur les grandes surfaces
- Très pratique pour poncer, aiguiser, aplanir, nettoyer, ébarber et dérouiller le bois, le plastique, le métal et l'acier
- Rouleau avant de taille réduite permettant le ponçage près des bords
- Pour une utilisation mobile ou stationnaire
- Interrupteur de blocage pour le fonctionnement continu
- Utilisation fixe possible pour travaux prolongés
- Système de tension sans outil pour un changement facile de la bande
- Réglage en continu de la vitesse de bande pour un travail adapté au matériau
- Ajustement précis de la bande au moyen d'une vis de réglage
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Travail sans saletés grâce à la boîte à poussière ou à l'adaptateur pour aspiration externe
- Pour bandes abrasives du commerce 75 x 457 mm
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 4 m
- La qualité de marque Trotec pour le ponceuse à bande




Système de tension sans outil pour un changement facile de la bande



Fonctionnement standard et touche de blocage pour la marche continue



Réglage en continu de la vitesse de bande




Dispositif d'aspiration de poussière à fixer

Données techniques

Numéro d'article	4.450.000.001	
Puissance absorbée	600 W	
Présélection du régime combiné	1 450 - 2 120 min ⁻¹	
Vitesse de la bande combiné	170 - 250 m/min.	
Dimensions de la bande	75 x 457 mm	
Surface de polissage	75 x 130 mm	
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	
Longueur de câble	4 m	
Contenu de la livraison	Bande d'abrasif pour bois (grain 80), Boîte de récupération des poussières, Adaptateur pour aspiration externe de poussière, Adaptateur de réduction, 2 Brides de serrage	
Poids	2 000 g	
Accessoires disponibles		
Set de bandes abrasives papier, 10 pièces		6.235.001.101
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370


Sets professionnels pour ponceuses à bande

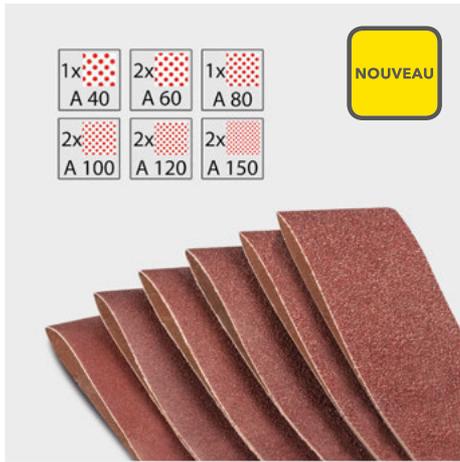

Set de bandes abrasives papier, 10 pièces

Numéro d'article	6.235.001.101
------------------	---------------

- Pour toutes les ponceuses à bande courantes
- Résistance élevée grâce à la bande haut de gamme
- Longue durée de vie grâce à l'assemblage résine
- Pour le ponçage, le lissage, le nettoyage, l'arrondissement d'arêtes et l'élimination de peinture
- 6 grains différents : 40, 60, 80, 100, 120 et 150 pour tous les travaux de ponçage du bois
- Dimensions : 457 x 75 mm
- Qualité Trotec




PMTS 10-12V

Outil multifonction sans fil avec batterie lithium-ions 12 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 12 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Puissant moteur aux performances élevées et constantes même en charge
- Mécanisme oscillant professionnel pour poncer, racler, scier, couper
- Présélection en continu du régime d'oscillation avec démarrage en douceur
- Système de serrage rapide pour changer les accessoires sans outil en quelques secondes
- Possibilité de positionner les outils de manière variable dans 12 positions de travail différentes
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de l'accumulateur à trois niveaux
- Poignée supplémentaire pour la précision du guidage et l'amortissement des vibrations
- Dispositif d'aspiration de poussière à fixer
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour outil multifonction sans fil et chargeur

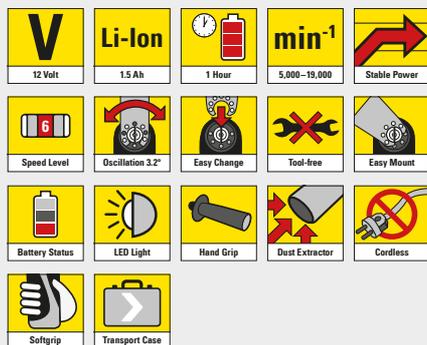

Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 12 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux



Présélection du régime d'oscillation

Données techniques

Numéro d'article	4.420.000.005	
Tension accumulateur	12 V	
Capacité accumulateur	1,5 Ah	
Vitesse de ralenti	5 000 - 19 000 min ⁻¹	
Angle d'oscillation	3,2°	
Tension d'alimentation chargeur	230 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	Lame segment HSS SM 85/20, Lame plongeante (bois et métal) BIM CS 75/25, Lame plongeante (bois et plâtre) HCS CS 95/40, Lame de grattage HCS SC 80/30, Plateau de ponçage delta, Papier abrasif, Poignée anti-vibration, Système d'aspiration montable, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Mallette de transport	
Poids	1 250 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange PMTS 10-12V 1,5 Ah		6.210.000.001
Set PMTS 1 universel		6.210.000.101
Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain		6.210.000.102
Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire		6.210.000.201

Outil multifonction sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Puissant moteur aux performances élevées et constantes même en charge
- Mécanisme oscillant professionnel pour poncer, racler, scier, couper
- Présélection en continu du régime d'oscillation avec démarrage en douceur
- Système de serrage rapide pour changer les accessoires sans outil en quelques secondes
- Possibilité de positionner les outils de manière variable dans 12 positions de travail différentes
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la batterie
- Poignée supplémentaire pour la précision du guidage et l'amortissement des vibrations
- Dispositif d'aspiration de poussière à fixer
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour outil multifonctions sans fil et le chargeur



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED



Dispositif d'aspiration de poussière à fixer



Présélection du régime d'oscillation

Données techniques

Numéro d'article	4.420.000.055	
Tension accumulateur	20 V	
Capacité accumulateur	2 Ah	
Vitesse de ralenti	5 000 - 19 000 min ⁻¹	
Angle d'oscillation	3,2°	
Tension de raccordement chargeur	230 - 240 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	Lame plongeante (bois et plâtre) HCS CS 95/41, lame de grattage HCS SC 80/31, lame de scie diamantée T65, plateau de ponçage delta, papier abrasif, poignée anti-vibration, système d'aspiration montable, adaptateur coudé, chargeur rapide, accumulateur remplaçable, mallette de transport	
Poids	1 250 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Set PMTS 1 universel		6.210.000.101
Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain		6.210.000.102

PMTS 01-230V

170W Outil multifonction

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Puissant moteur de 170 W aux performances élevées et constantes, même en charge
- Outil rotatif polyvalent pour poncer, racler, percer, couper, fraiser et bien plus encore
- Capable de traiter différents matériaux comme le verre, le bois ou le métal
- Design ergonomique pour plus de contrôle et de confort d'utilisation
- Présélection en continu du régime d'oscillation avec démarrage en douceur
- Le dispositif de positionnement permet une grande stabilité pour les projets de précision
- Transmission hautement flexible pour des travaux particulièrement précis
- Poignée supplémentaire pour la précision du guidage et l'amortissement des vibrations
- Set d'accessoires de 85 pièces en mallette de rangement très pratique
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 1,8 m
- La qualité de marque Trotec pour les outils multifonctions



Précision maximum avec présélection du régime par l'intermédiaire de la molette de réglage intégrée



Design ergonomique avec revêtement antidérapant



Le dispositif de positionnement permet une grande stabilité pour les projets de précision



Transmission hautement flexible pour des travaux particulièrement précis

Données techniques

Numéro d'article	4.420.000.001
Puissance absorbée	170 W
Vitesse de ralenti	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Longueur de câble	1,8 m
Contenu de la livraison	25 disques de tronçonnage, 25 disques de meulage, 1 pince de serrage 3,2mm, 1 pince de serrage 2,3mm, 2 embouts de gravure, Mandrin pour bande abrasive, 5 bandes abrasives, 1 mèche hélicoïdale inox 3,0mm, 1 mèche hélicoïdale inox 2,0mm, 8 têtes de meulage oxyde d'aluminium, 4 bandes de lustrage, Pierre à aiguiser, 2 outils de coupe polyvalents, Mandrin pour bonnets de lustrage, Mandrin pour les disques de coupe / de meulage, Bosse inox, Clé de serrage, Clé Allen, Transmission flexible, Poignée, Dispositif de positionnement, Vis de fixation pour poignée, Boîte de rangement, Mallette de transport
Poids	650 g
Accessoires disponibles	
Set pour outil multifonctions PMTS 01-230V, 282 pièces	 6.210.000.301
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²	 7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	 7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	 7.333.000.370

Set professionnel pour outil multifonction PMTS 01-230V



Set pour outil multifonction PMTS 01-230V, 282 pièces

Numéro d'article

6.210.000.301

- Set de 282 accessoires multifonctions pour un grand nombre d'applications
- Conseils pour couper, poncer, polir, percer, graver, aiguiser ou nettoyer
- Convient à un large éventail de matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, la céramique, le verre, le cuir, etc.
- Longue durée de vie grâce aux matériaux haut de gamme
- Adaptés au PMTS 01-230V de Trotec ainsi qu'à tous les outils multifonctions courants du commerce
- Incl. boîte de rangement avec poignée de transport pratique

282

Accessory parts



Grinding



Polishing



Engraving






Trimming



Drilling



Transport Case

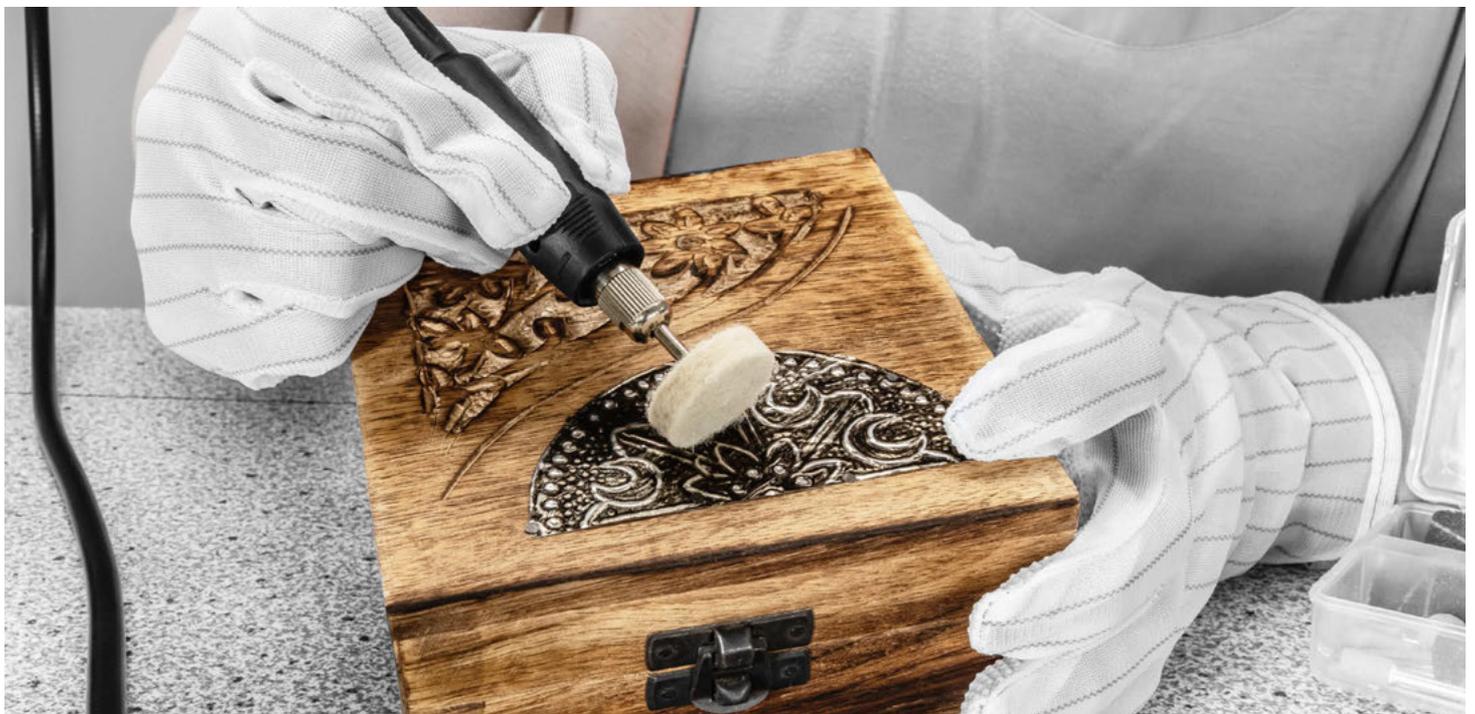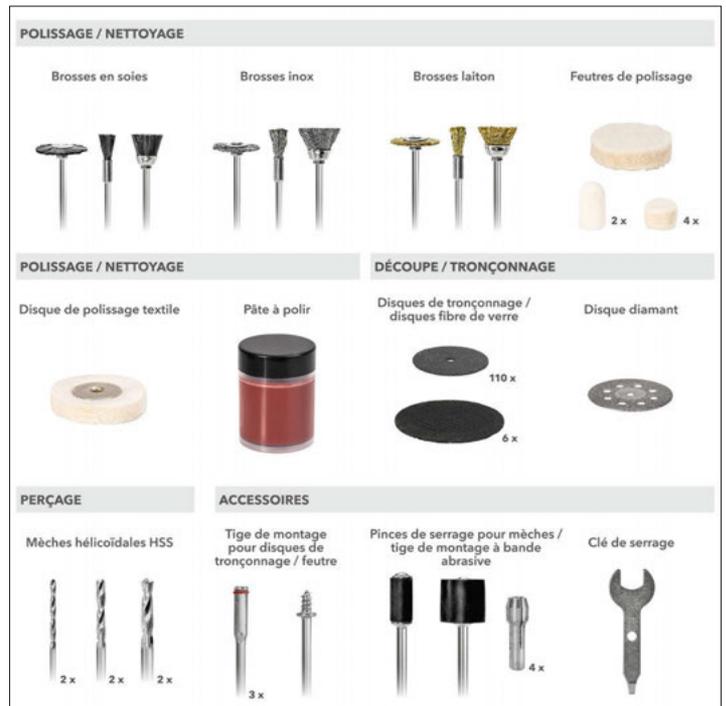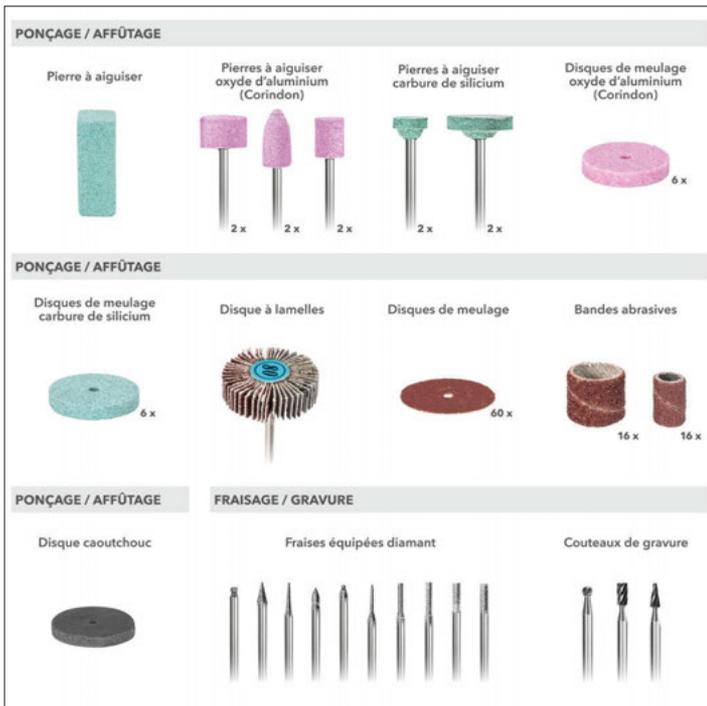

PMTS 10-230V

300W Outil multifonction



Caractéristiques particulières

- Puissant moteur de 300 W aux performances élevées et constantes, même en charge
- Mécanisme oscillant professionnel pour poncer, racler, scier, couper
- Présélection en continu du régime d'oscillation avec démarrage en douceur
- Système de serrage rapide pour changer les accessoires sans outil en quelques secondes
- Possibilité de positionner les outils de manière variable dans 12 positions de travail différentes
- Poignée supplémentaire pour la précision du guidage et l'amortissement des vibrations
- Dispositif d'aspiration de poussière à fixer
- Anneau d'accrochage au niveau du câble permettant de suspendre l'outil
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2 m
- La qualité de marque Trotec pour le outil multifonction



Positions de travail différentes pour fixer l'outil



Présélection du régime d'oscillation



Poignée supplémentaire à monter côté gauche ou droit



Dispositif d'aspiration de poussière à fixer

Données techniques

Numéro d'article	4.420.000.101	
Puissance absorbée	300 W	
Vitesse de ralenti	15 000 - 21 000 min ⁻¹	
Angle d'oscillation	3,2°	
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	
Longueur de câble	2 m	
Contenu de la livraison	Lame segment HSS SM 85/20, Lame plongeante (bois et métal) BIM CS 75/25, Lame plongeante (bois et plâtre) HCS CS 95/40, Lame de grattage HCS SC 80/30, Plateau de ponçage delta, Papier abrasif, Poignée anti-vibration, Système d'aspiration montable, Mallette de transport	
Poids	1 800 g	
Accessoires disponibles		
Set PMTS 1 universel		6.210.000.101
Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain		6.210.000.102
Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire		6.210.000.201
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PMTS 10-12V	PMTS 10-20V	PMTS 01-230V	PMTS 10-230V
Numéro d'article		4.420.000.005	4.420.000.055	4.420.000.001	4.420.000.101
Puissance absorbée		–	–	170 W	300 W
Tension accumulateur		12V	20V	–	–
Capacité accumulateur		1,5Ah	2,0Ah	–	–
Temps de charge accumulateur		1 h	1 h	–	–
Vitesse de ralenti		5 000 - 19 000 min ⁻¹	5 000 - 19 000 min ⁻¹	10.000 - 35.000 min ⁻¹	15 000 - 21 000 min ⁻¹
Angle d'oscillation		3,2°	3,2°	–	3,2°
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		280 x 90 x 54 mm	320 x 80 x 120 mm	250 x 40 x 60 mm	280 x 65 x 100 mm
Poids		1,25 kg	1,25 kg	0,65 kg	1,8 kg
Équipement et fonctions		PMTS 10-12V	PMTS 10-20V	PMTS 01-230V	PMTS 10-230V
Puissant moteur aux performances élevées et constantes		■	■	■	■
Changement d'outil sans clé		■	■	■	■
Position de travail variable de l'outil		■	■	–	■
Poignée supplémentaire à monter côté gauche ou droit		■	■	■	■
Dispositif d'aspiration de poussière à fixer		■	■	–	■
Poignée avec Softgrip		■	■	■	■
Indicateur de la capacité de la accumulateur à trois niveaux		■	■	–	–
Lampe de travail LED intégrée		■	■	–	–
Contenu de la livraison		PMTS 10-12V	PMTS 10-20V	PMTS 01-230V	PMTS 10-230V
Boîte de rangement incl. accessoires				■	
Racloir HCS		■	■	–	■
Lame de scie à segments HSS		■	–	–	■
Lame de scie à diamant T65		–	■	–	–
Lame plongeante HCS		■	■	–	■
Lame plongeante BIM		■	–	–	■
Plateau de ponçage delta		■	■	–	■
Chargeur de accumulateur rapide/Accumulateur remplaçable		■/■	■/■	–/–	–/–
Mallette de transport		■	■	■	■
Accessoires disponibles		PMTS 10-12V	PMTS 10-20V	PMTS 01-230V	PMTS 10-230V
Accumulateur de recharge 1,5 Ah		6.210.000.001	–	–	–
Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah		–	6.200.000.303	–	–
Set PMTS 1 universel		6.210.000.101	6.210.000.101	–	6.210.000.101
Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain		6.210.000.102	6.210.000.102	–	6.210.000.102
Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire		6.210.000.201	–	–	6.210.000.201
Set pour outil multifonction PMTS 01-230V		–	–	6.210.000.301	–

PPLS 10-750

750W Rabot électrique



Caractéristiques particulières

- Rabot compact et performant de 750 Watt pour les applications exigeantes jusqu'à une profondeur de rabotage de 3 mm
- Guidage sûr et réglage fin de la profondeur de rabotage grâce à la poignée champignon
- Éjection des copeaux vers la gauche ou vers la droite évitant tout bourrage
- Trois rainures en V de tailles différentes pour un biseautage facile de bords
- La semelle automatique permet de poser le rabot en toute sécurité
- Avec la butée de feuillure et à la butée parallèle, même les travaux de rabotage exigeants réussissent avec la plus grande précision
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Fers au carbure de haut de gamme garantissant une excellente qualité de surface
- Grand porte-fers pour un rabotage optimal
- Interrupteur de sécurité contre toute mise en marche involontaire
- Semelles aluminium haute stabilité pour des résultats parfaitement plans
- Raccord pour aspiration de poussière externe
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le rabot électrique




Réglage fin de la profondeur de rabotage grâce à la poignée champignon



Fers au carbure de haut de gamme



Trois rainures en V de tailles différentes pour un biseautage facile de bords




Raccord pour aspiration de poussière externe

Données techniques

Numéro d'article	4.450.000.100	
Puissance absorbée	750 W	
Vitesse de ralenti	13 000 min ⁻¹	
Largeur de rabotage	82 mm	
Épaisseur des copeaux	0 - 3,0 mm	
Profondeur de feuillure	max. 15 mm	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	Butée parallèle, Butée de profondeur de feuillure, Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Clé hexagonale, Clé plate	
Poids	3 500 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370



Sets professionnels pour outils multifonctions

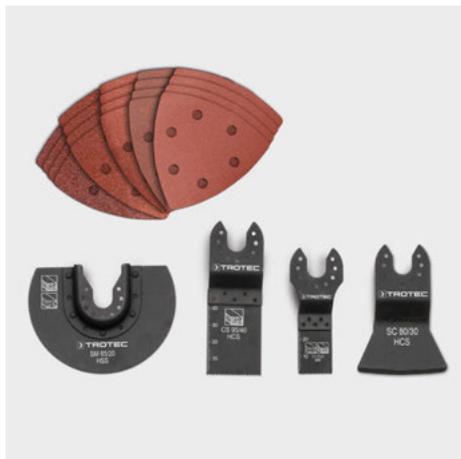

Set PMTS 1 universel, 24 pièces

Numéro d'article	6.210.000.101
------------------	---------------


- Adaptés pour les outils multifonctions courants
- Racloir HCS SC 80/30 pour éliminer la colle à carrelage, le silicone, ainsi que les restes de mortier et de peinture
- Lame de scie à segments HSS SM 85/20 pour le bois et le métal
- Lame plongeante BIM CS 75/25 pour le bois, le plastique, le plastique renforcé en fibre de verre, les métaux légers et non-ferreux
- Lame plongeante HCS CS 95/40 pour le bois, le plâtré et les plastiques tendres
- 20 feuilles abrasives triangulaires auto-agrippantes pour bois, 5 x 4 feuilles de grain 60/80/100/120/240



Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain, 13 pièces

Numéro d'article	6.210.000.102
------------------	---------------

- Adaptés pour les outils multifonctions courants
- Lame de scie diamantée T64 pour le fraisage des joints de carreaux sur les murs et les sols
- Plateau de ponçage RIFF T79 pour enlever la colle à carrelage et les restes de mortier, idéal même dans les coins et sur les bords grâce à sa forme delta
- Racloir HCS SC 80/30 pour éliminer la colle à carrelage, le silicone, ainsi que les restes de mortier et de peinture
- 10 feuilles abrasives triangulaires auto-agrippantes pour bois, 5 x 2 feuilles de grain 60/80/100/120/240



Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire, 30 pièces

Numéro d'article	6.210.000.201
------------------	---------------

- Feuille abrasive triangulaire auto-agrippante
- Perforée 6 trous
- Adaptés pour les outils multifonctions et ponceuses delta auto-agrippantes courants
- Dimensions de feuille : 93 x 93 x 93 mm
- 30 feuilles pour bois : 5 x 6 feuilles de grain 60/80/100/120/240



Accumulateurs supplémentaires pour outils multifonctions



Accumulateur de recharge PMTS 10-12V 1,5 Ah

Numéro d'article 6.210.000.001


- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- 1 heure temps de charge
- Tension accumulateur : 12 V
- Capacité accumulateur : 1,5 Ah
- Poids : 180 g



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah

Numéro d'article 6.200.000.303

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la accumulateur de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la accumulateur : 20 V
- Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
- Poids : 420 g




PAGS 10-115

500W Meuleuse d'angle



Caractéristiques particulières

- Moteur puissant et longue durée de 500 W pour des travaux rapides et efficaces
- Idéal pour tronçonner, scier, poncer, décaper le métal et couper les carrelages ou les blocs en béton
- Performance élevée constante avec vitesse de rotation constante de 12 000 min⁻¹ même en charge
- Interrupteur marche / arrêt avec blocage de remise sous tension
- Commutateur pour la marche continue
- La protection contre le redémarrage empêche que l'appareil ne redémarre de manière inattendue après une panne de courant
- Tête en fonte d'aluminium moulée de longue durée
- Fonctionnement avec peu de vibrations pour un travail confortable
- Blocage de la broche pour un changement simple du disque
- Capot de protection réglable pour disque et brosse
- Poignée supplémentaire fixable en 2 positions
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2,5 m
- La qualité de marque Trotec pour le meuleuse d'angle

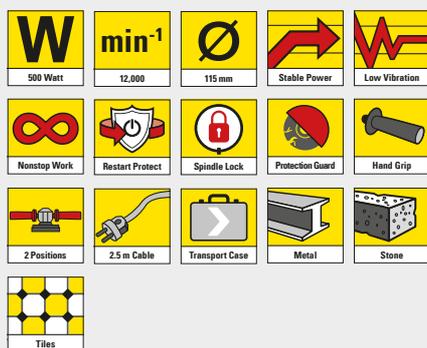

Capot de protection réglable pour disque et brosse



Blocage de la broche pour un changement simple du disque



Commutateur pour la marche continue



Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 2,5 m


Données techniques

Numéro d'article	4.440.000.305	
Puissance absorbée	500 W	
Vitesse de ralenti	12 000 min ⁻¹	
Diamètre du disque de tronçonnage	115 mm	
Filetage de la broche porte-meule	M14	
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	
Longueur de câble	2,5 m	
Contenu de la livraison	Disque de tronçonnage (métal), Cache de protection, Poignée supplémentaire, Clé à deux ergots, Ecrou de serrage, Mallette de transport	
Poids	1 500 g	
Accessoires disponibles		
Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces		6.225.001.121
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370



Caractéristiques particulières

- Moteur puissant et longue durée de 1 200 W pour des travaux rapides et efficaces
- Idéal pour tronçonner, scier, poncer, décaper le métal et couper les carrelages ou les blocs en béton
- Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire utilisé et au matériau grâce au variateur de vitesse
- Performance élevée constante avec vitesse de rotation constante de 3 000 min⁻¹ à 12 000 min⁻¹ même en charge
- Tête en fonte d'aluminium moulée de longue durée
- Fonctionnement avec peu de vibrations pour un travail confortable
- Blocage de la broche pour un changement simple du disque
- Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse
- Interrupteur marche/arrêt avec blocage de remise sous tension
- Poignées principale et supplémentaire à revêtement tendre softgrip
- Poignée supplémentaire fixable en 3 positions
- Stockage de la meuleuse d'angle dans valise sans démontage du disque
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le meuleuse d'angle

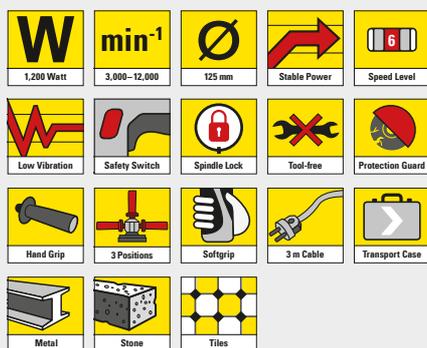

Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse



Blocage de la broche pour un changement simple du disque



Interrupteur marche/arrêt avec blocage de remise sous tension



Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire utilisé et au matériau grâce au variateur de vitesse

Données techniques

Numéro d'article	4.440.000.005	
Puissance absorbée	1 200 W	
Vitesse de ralenti	3 000 - 12 000 min ⁻¹	
Diamètre du disque de tronçonnage	125 mm	
Filetage de la broche porte-meule	M14	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	Disque de tronçonnage (métal), Cache de protection, Poignée supplémentaire, Clé à deux ergots, Ecrou de serrage, Mallette de transport	
Poids	2 500 g	
Accessoires disponibles		
Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces		6.225.001.101
Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces		6.225.001.111
Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces		6.225.001.121
Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces		6.225.001.131
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

PAGS 11-125


1.200W Meuleuse d'angle

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Moteur puissant et longue durée de 1 200 W pour des travaux rapides et efficaces
- Idéal pour tronçonner, scier, poncer, décaper le métal et couper les carrelages ou les blocs en béton
- Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire utilisé et au matériau grâce au variateur de vitesse
- Performance élevée constante avec vitesse de rotation constante de 3 000 min⁻¹ à 12 000 min⁻¹ même en charge
- Tête en fonte d'aluminium moulée de longue durée
- Fonctionnement avec peu de vibrations pour un travail confortable
- Blocage de la broche pour un changement simple du disque
- Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse
- Interrupteur marche/arrêt avec blocage de remise sous tension
- Poignées principale et supplémentaire à revêtement tendre softgrip
- Poignée supplémentaire fixable en 3 positions
- Stockage de la meuleuse d'angle dans valise sans démontage du disque
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le meuleuse d'angle

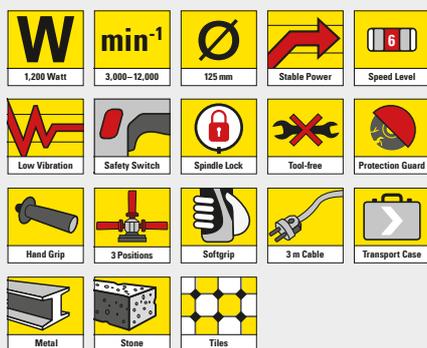

Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse



Blocage de la broche pour un changement simple du disque



Interrupteur marche/arrêt avec blocage de remise sous tension



Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire utilisé et au matériau grâce au variateur de vitesse


Données techniques

Numéro d'article	4.440.000.006	
Puissance absorbée	1 200 W	
Vitesse de ralenti	3 000 - 12 000 min ⁻¹	
Diamètre du disque de tronçonnage	125 mm	
Filetage de la broche porte-meule	M14	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	Disque de tronçonnage (métal), Cache de protection, Poignée supplémentaire, Clé à deux ergots, Ecrou de serrage, Mallette de transport	
Poids	2 500 g	
Accessoires disponibles		
Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces		6.225.001.101
Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces		6.225.001.111
Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces		6.225.001.121
Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces		6.225.001.131
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370



Caractéristiques particulières

- Moteur puissant et longue durée de 2 000 W pour des travaux rapides et efficaces
- Idéal pour tronçonner, scier, poncer, décaper le métal et couper les carrelages ou les blocs en béton
- Performance élevée constante avec vitesse de rotation constante de 6 500 min⁻¹ même en charge
- Tête en fonte d'aluminium moulée de longue durée
- Fonctionnement avec peu de vibrations pour un travail confortable
- Blocage de la broche pour un changement simple du disque
- Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse
- Interrupteur marche/arrêt avec blocage de remise sous tension
- Démarrage en douceur et limitation du courant de démarrage
- La tête de transmission positionnable dans 3 positions
- Poignées principale et supplémentaire à revêtement tendre softgrip
- Poignée supplémentaire fixable en 3 positions
- Stockage de la meuleuse d'angle dans valise sans démontage du disque
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 4 m
- La qualité de marque Trotec pour le meuleuse d'angle

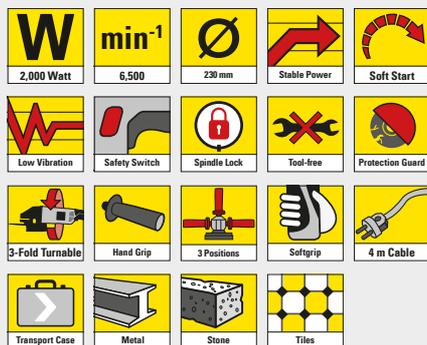

Réglage rapide et sans outil de la protection disque et brosse



Blocage de la broche pour un changement simple du disque



La tête de transmission positionnable dans 3 positions



Démarrage en douceur et limitation du courant de démarrage

Données techniques

Numéro d'article	4.440.000.105	
Puissance absorbée	2 000 W	
Vitesse de ralenti	6 500 min ⁻¹	
Diamètre du disque de tronçonnage	230 mm	
Filetage de la broche porte-meule	M14	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	4 m	
Contenu de la livraison	Disque de tronçonnage (métal), Cache de protection, Poignée supplémentaire, Clé à deux ergots, Ecrou de serrage, Mallette de transport	
Poids	6 000 g	
Accessoires disponibles		
Disque de tronçonnage diamant 230, 1 pièce		6.225.001.221
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370


Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PAGES 10-115	PAGES 10-125	PAGES 11-125	PAGES 10-230
Numéro d'article		4.440.000.305	4.440.000.005	4.440.000.006	4.440.000.105
W	Puissance absorbée	500 W	1 200 W	1 200 W	2 000 W
V	Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	Longueur de câble	2,5 m	3 m	3 m	4 m
min⁻¹	Vitesse de ralenti	12 000 min ⁻¹	3 000 - 12 000 min ⁻¹	3 000 - 12 000 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
	Diamètre du disque de tronçonnage	115 mm	125 mm	125 mm	230 mm
	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	120 x 300 x 120 mm	100 x 420 x 120 mm	140 x 390 x 120 mm	170 x 570 x 155 mm
	Poids	1,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	6 kg
Équipement et fonctions		PAGES 10-115	PAGES 10-125	PAGES 11-125	PAGES 10-230
	Moteur puissant et longue durée pour des travaux rapides et efficaces	■	■	■	■
	Fonctionnement avec peu de vibrations pour un travail confortable	■	■	■	■
	Vitesse de rotation réglable en continu	–	■	■	–
	Démarrage progressif et limitation du courant de démarrage	–	–	–	■
	Blocage de la broche	■	■	■	■
	La tête de transmission positionnable dans trois positions	–	–	–	■
	Capot de protection réglable pour disque et brosse	■	■	■	■
	Poignée à plusieurs positions de montage	■	■	■	■
	Poignée avec Softgrip	–	■	■	■
Contenu de la livraison		PAGES 10-115	PAGES 10-125	PAGES 11-125	PAGES 10-230
	Disque de tronçonnage	■	■	■	■
	Cache de protection	■	■	■	■
	Poignée supplémentaire	■	■	■	■
	Clé à deux ergots	■	■	■	■
	Mallette de transport	■	■	■	■
Accessoires disponibles		PAGES 10-115	PAGES 10-125	PAGES 11-125	PAGES 10-230
	Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces	–	6.225.001.101	6.225.001.101	–
	Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces	–	6.225.001.111	6.225.001.111	–
	Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces	6.225.001.121	6.225.001.121	6.225.001.121	–
	Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces	–	6.225.001.131	6.225.001.131	–
	Disque de tronçonnage diamant 230, 1 pièce	–	–	–	6.225.001.221





Sets professionnels pour meuleuses d'angle

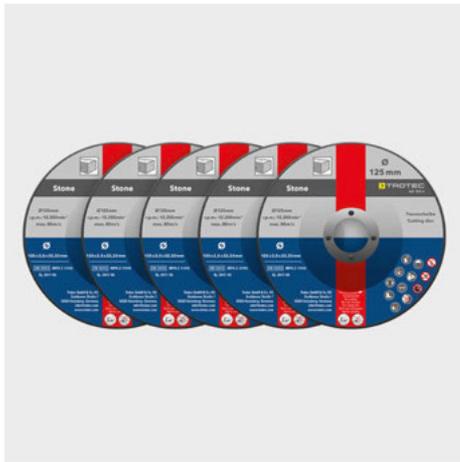

Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces – coudé

Numéro d'article 6.225.001.101


- Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
- Adapté pour le granit, béton, maçonnerie, brique silico-calcaire, pierre naturelle et aggloméré
- Dimensions : Ø 125 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 3,2 mm, diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
- Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
- Vitesse de rotation : 12 250 min⁻¹

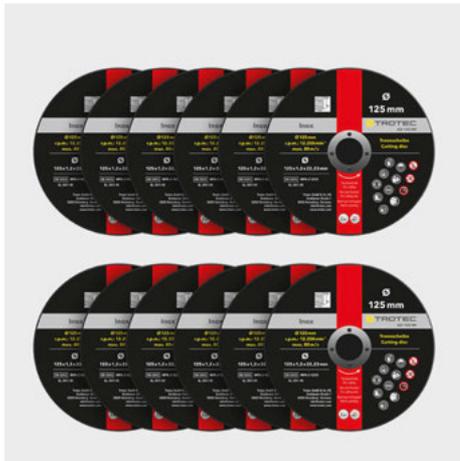

Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces – droit

Numéro d'article 6.225.001.111


- Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
- Pour les profilés et tubes en métal et acier inoxydable à paroi mince
- Adapté pour le métal, acier, l'acier inoxydable et la tôle
- Dimensions : Ø 125 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 1,2 mm, diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
- Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
- Vitesse de rotation : 12 250 min⁻¹

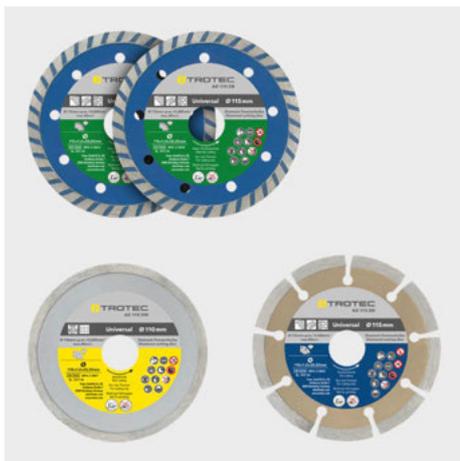

Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces – droit

Numéro d'article 6.225.001.121

- Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
- 1 disque plein pour coupe à eau de carrelages, marbre, céramique et granit fin, Ø 110 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 800 min⁻¹
- 1 disque à segment pour coupe à sec de tuiles, béton, granit et pierre naturelle, Ø 115 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 000 min⁻¹
- 2 disques turbo pour coupe universelle pour usage à eau et à sec avec coupe nette, Ø 115 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 000 min⁻¹
- Dimensions : épaisseur du disque de tronçonnage : 1,2 mm, diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
- Répartition des diamants : 20 %



Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces – coudé

Numéro d'article 6.225.001.131

- Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
- Adapté pour le métal et la pierre comme par ex. carrelages, dalles ou tuyaux
- 5 disques de tronçonnage métal, Ø 125 mm
- 5 disques de tronçonnage pierre, Ø 125 mm
- 1 disque de dégrossissage métal pour ébavurage, meulage, polissage, dérouillage, Ø 125 mm
- Dimensions : épaisseur du disque de tronçonnage / dégrossissage : 3,2 / 6,0 mm, diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
- Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
- Vitesse de rotation : 12 250 min⁻¹





Disque de tronçonnage diamant 230, 1 pièce – droit

Numéro d'article	6.225.001.221
------------------	---------------

- Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
- Adapté pour la coupe à sec / humide de tuiles, béton, granit, pierre naturelle, brique vitrifiée et carrelage
- Dimensions : Ø 230 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 2,5 mm, diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
- Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
- Vitesse de rotation : 6 650 min⁻¹
- Répartition des diamants : 20 %



PJSS 11-20V

Scie sauteuse pendulaire sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de sciage optimal : 3 vitesses de mouvements pendulaires plus une vitesse de découpe fine
- Commande de levée en continu avec verrouillage contre la mise en marche pour un travail sécurisé
- Semelle en acier avec patin amovible, pour une coupe en onglet des deux côtés, possibilité de pivoter par paliers de 15° à 45°
- 2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une ligne de coupe sans copeau et aspiration pour un travail sans poussière
- Serrage rapide du mandrin pour un changement de lame en quelques secondes sans outil
- Dispositif pare-éclats pour une découpe sans fente
- Lampe de travail LED intégrée
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Compatible avec les lames de scie à emmanchement T commerciales
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour scie sauteuse sans fil et chargeur



Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Lampe de travail LED



Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans l'accumulateur




Système pour l'aspiration des poussières intégré pour travailler à l'intérieur sans produire de poussière

Données techniques

Numéro d'article	4.425.000.006	
Tension accumulateur	20 V	
Capacité accumulateur	2,0 Ah	
Vitesse de ralenti	0 - 2 700 min ⁻¹	
Positions pendulaires	0 - 3	
Hauteur de course	20 mm	
Profondeur max. de coupe dans	Aluminium	12 mm
	Bois	80 mm
	Métal	5 mm
Angle de coupe gauche/droit	0° / 15° / 30° / 45°	
Tension d'alimentation chargeur	230 - 240 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	3x (2x bois, 1x métal) T-forme lames de scie, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Système d'aspiration des poussières intégré, Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Butée parallèle, Semelle pour plaque de base, Protection brise copeaux, Clé hexagonale, Mallette de transport	
Poids	2 000 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces		6.215.001.101
Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces		6.215.001.131


PJSS 10-230V

850W Scie sauteuse pendulaire

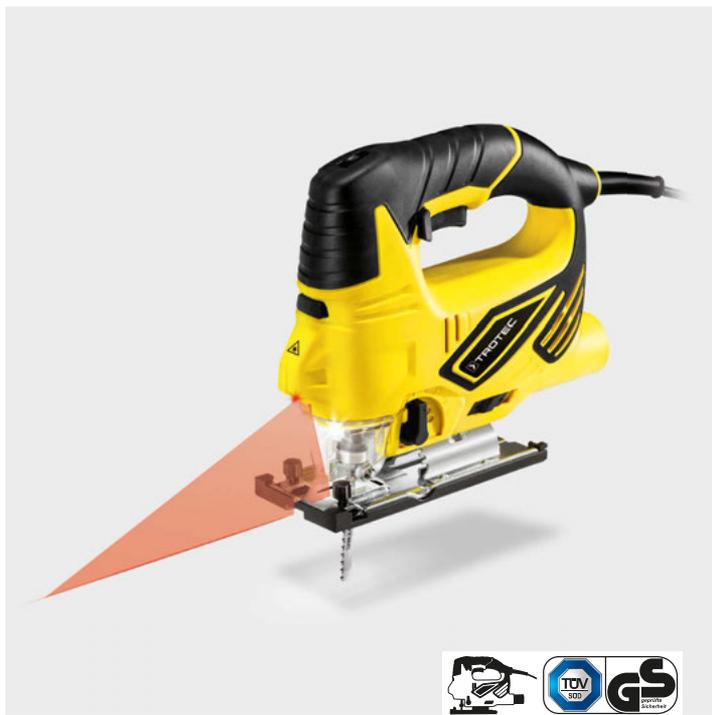

Caractéristiques particulières

- Moteur de 850 W puissant et très silencieux pour travailler pratiquement sans vibrations
- Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de sciage optimal : 3 vitesses de mouvements pendulaires plus une vitesse de découpe fine
- Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe
- Présélection électronique de la vitesse de levée pour travailler en fonction du matériau
- Semelle en acier avec patin amovible, pour une coupe en onglet sans outil, possibilité de pivoter des deux côtés jusqu'à 45°
- 2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une ligne de coupe sans copeau et aspiration pour un travail sans poussière
- Serrage rapide du mandrin pour un changement de lame en quelques secondes sans outil
- Dispositif pare-éclats pour une découpe sans fente
- Lampe de travail LED intégrée
- Interrupteur de blocage pour le fonctionnement continu
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans la poignée pour une bonne prise en main
- Compatible avec les lames de scie à emmanchement T commerciales
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le scie sauteuse

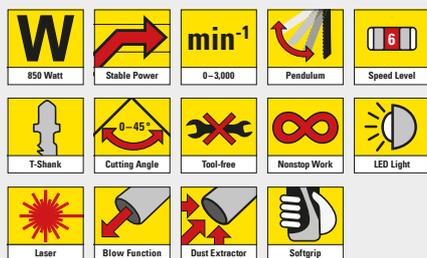

Mouvement pendulaire à 4 positions



Guide laser



Plaque de base en acier inclinable à 45° de chaque côté pour les coupes biaises




Système pour l'aspiration des poussières intégré pour travailler à l'intérieur sans produire de poussière

Données techniques

Numéro d'article	4.425.000.101	
Puissance absorbée	850 W	
Vitesse de ralenti	0 - 3 000 min ⁻¹	
Positions pendulaires	0 - 3	
Hauteur de course	21 mm	
Profondeur max. de coupe dans	Aluminium	12 mm
	Bois	80 mm
	Métal	8 mm
Angle de coupe gauche/droit	0° / 15° / 30° / 45°	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	4x (3x bois, 1x métal) T-forme lames de scie, Système d'aspiration des poussières intégré, Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Butée parallèle, Semelle pour plaque de base, Protection brise copeaux	
Poids	2 000 g	
Accessoires disponibles		
Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces		6.215.001.101
Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces		6.215.001.131
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370


PJSS 11-230V

850W Scie sauteuse pendulaire

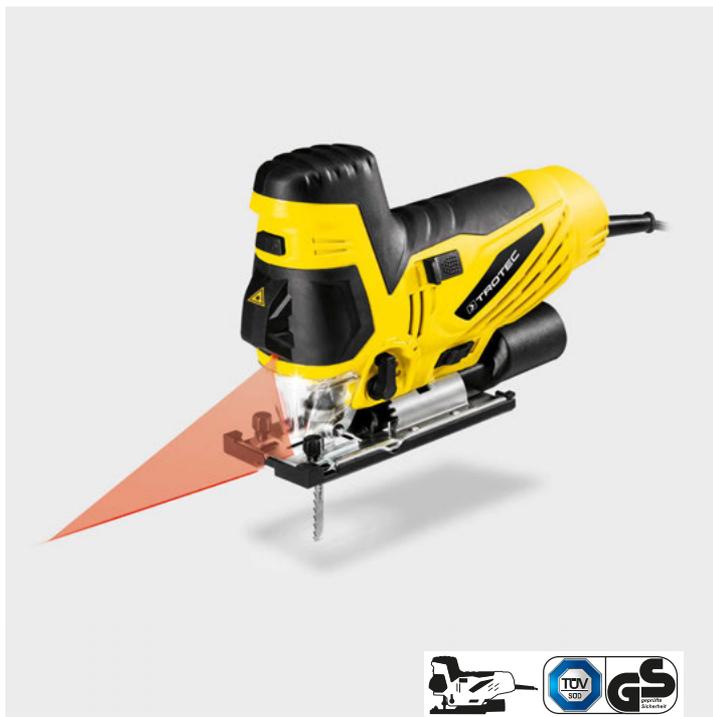

Caractéristiques particulières

- Moteur de 850 W puissant et très silencieux pour travailler pratiquement sans vibrations
- Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de sciage optimal : 3 vitesses de mouvements pendulaires plus une vitesse de découpe fine
- Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe
- Présélection électronique de la vitesse de levée pour travailler en fonction du matériau
- Semelle en acier avec patin amovible, pour une coupe en onglet sans outil, possibilité de pivoter des deux côtés jusqu'à 45°
- 2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une ligne de coupe sans copeau et aspiration pour un travail sans poussière
- Serrage rapide du mandrin pour un changement de lame en quelques secondes sans outil
- Dispositif pare-éclats pour une découpe sans fente
- Lampe de travail LED intégrée
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans la poignée pour une bonne prise en main
- Compatible avec les lames de scie à emmanchement T commerciales
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le scie sauteuse

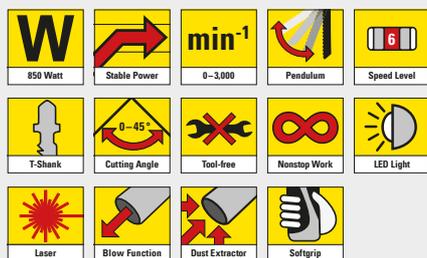

Mouvement pendulaire à 4 positions



Guide laser



Plaque de base en acier inclinable à 45° de chaque côté pour les coupes biaises




Système pour l'aspiration des poussières intégré pour travailler à l'intérieur sans produire de poussière

Données techniques

Numéro d'article	4.425.000.102	
Puissance absorbée	850 W	
Vitesse de ralenti	0 - 3 000 min ⁻¹	
Positions pendulaires	0 - 3	
Hauteur de course	21 mm	
Profondeur max. de coupe dans	Aluminium	12 mm
	Bois	80 mm
	Métal	8 mm
Angle de coupe gauche/droit	0° / 15° / 30° / 45°	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	4x (3x bois, 1x métal) T-forme lames de scie, Système d'aspiration des poussières intégré, Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Butée parallèle, Semelle pour plaque de base, Protection brise copeaux	
Poids	2 000 g	
Accessoires disponibles		
Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces		6.215.001.101
Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces		6.215.001.131
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Scies sauteuses pendulaires

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		PJSS 11-20V	PJSS 10-230V	PJSS 11-230V
Numéro d'article		4.425.000.006	4.425.000.101	4.425.000.102
W	Puissance absorbée	–	850 W	850 W
V	Tension accumulateur	20V	–	–
Li-Ion	Capacité accumulateur	2,0Ah	–	–
	Temps de charge accumulateur	1 h	–	–
min⁻¹	Vitesse de ralenti	0 - 2 700 min ⁻¹	0 - 3 000 min ⁻¹	0 - 3 000 min ⁻¹
	Positions pendulaires	0 - 3	0 - 3	0 - 3
	Molette de réglage de la vitesse de coupe	–	1 - 6	1 - 6
	Hauteur de course	20 mm	21 mm	21 mm
	Profondeur max. de coupe dans aluminium / bois / métal	12/80/5 mm	12/80/8 mm	12/80/8 mm
	Angle de coupe gauche/droit	0° / 15° / 30° / 45°	0° / 15° / 30° / 45°	0° / 15° / 30° / 45°
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		250 x 75 x 200 mm	235 x 75 x 214 mm	280 x 75 x 180 mm
Poids		2 kg	2 kg	2 kg
Équipement et fonctions		PJSS 11-20V	PJSS 10-230V	PJSS 11-230V
	Fonction de soufflerie / système intégré d'aspiration des poussières	■	■	■
	Vitesse de rotation réglable en continu	■	–	–
	Fonctionnement continu / interrupteur de sécurité	–/■	■/–	■/–
	Laser	–	■	■
Contenu de la livraison		PJSS 11-20V	PJSS 10-230V	PJSS 11-230V
	T-forme lames de scie			
	Bois	2	3	3
	Métal	1	1	1
Semelle pour plaque de base		■	■	■
Butée parallèle		■	■	■
Protection brise copeaux		■	■	■
Adaptateur pour l'aspiration des poussières		■	■	■
Clé hexagonale		■	–	–
Chargeur de accumulateur rapide/accumulateur remplaçable		■/■	–/–	–/–
Mallette de transport		■	–	–
Accessoires disponibles		PJSS 11-20V	PJSS 10-230V	PJSS 11-230V
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	–	–
	Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces		6.215.001.101	
	Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces		6.215.001.131	

PRCS 10-20V

Scie sabre sans fil avec batterie lithium-ions 20 V

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Batterie lithium-ions de 20 V sans effet mémoire et sans auto-décharge
- Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être combinée avec d'autres outils sans fil
- Commutateur à 2 niveaux pour une avance du sciage optimale : 1 vitesse avec mouvement pendulaire plus une vitesse de découpe fine fixe
- Serre-lame rapide pour un changement de lame sans outil en quelques secondes
- Commande de régime en continu avec verrouillage contre la mise en marche pour un travail sécurisé
- Sabot de guidage réglable sans outil pour une utilisation optimale de la longueur de la lame et pour un réglage précis de la profondeur de coupe
- Large revêtement antidérapant softgrip à l'avant pour plus de sécurité
- Poignée étrier – pour un maniement sûr et un travail facile
- Rapport poids/taille optimal
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Affichage de la charge à trois niveaux intégré dans la batterie
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans la poignée pour une bonne prise en main
- Compatible avec les lames de scie du commerce à tige en S
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour la scie sauteuse sans fil et le chargeur



Réglage en continu de la vitesse de course et fonctionnement continu



Appui de guidage réglable sans outil



Affichage de la charge à trois niveaux intégré dans la batterie



Mouvement pendulaire réglable

Données techniques

Numéro d'article	4.431.000.110	
Tension accumulateur	20 V	
Capacité accumulateur	2,0 Ah	
Vitesse de ralenti	0 - 3.000 min ⁻¹	
Hauteur de course	20 mm	
Profondeur max. de coupe dans	Aluminium	10 mm
	Bois	100 mm
	Métal	8 mm
Contenu de la livraison	1 lame de scie à bois HCS (6 TPI), Chargeur rapide, Batterie remplaçable, Mallette de transport	
Poids	2.400 g	
Accessoires disponibles		
Ersatzakku Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces		6.215.001.201
Set acier au carbone, 10 pièces		6.215.001.205
Set de lames pour scie sabre, 12 pièces		6.215.001.210


PRCS 10-850

850W Scie sabre



Caractéristiques particulières

- Performante et puissante pour de nombreux matériaux et coupes très techniques grâce au moteur de 850 W
- Serrage rapide du mandrin pour un changement de lame en quelques secondes sans outil
- Présélection électronique de la vitesse de levée pour travailler en fonction du matériau
- Commande supplémentaire de la cadence pour atteindre constamment la vitesse
- Sabot de guidage réglable sans outil pour une utilisation optimale de la longueur de la lame et pour un réglage précis de chaque profondeur de coupe
- Grande surface softgrip comme revêtement antidérapant sur le devant accroissant la sécurité
- Tête de sciage pivotante sur 3 positions
- Poignée en design étrier – pour une manipulation sécurisée et un travail facile
- Excellent rapport poids / dimensions
- Lampe de travail LED intégrée
- Compatible avec les lames de scie à emmanchement S commerciales
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le scie sabre

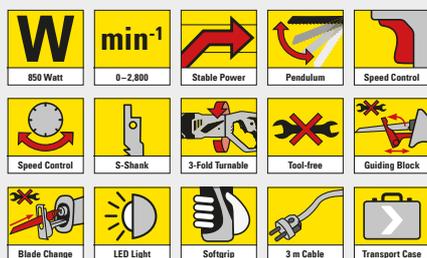

Réglage en continu de la vitesse de course et fonctionnement continu



Appui de guidage réglable sans outil



Tête de sciage pivotante sur 3 positions



Lampe de travail LED



Données techniques

Numéro d'article	4.431.000.010	
Puissance absorbée	850 W	
Vitesse de ralenti	0 - 2 800 min ⁻¹	
Hauteur de course	28 mm	
Profondeur max. de coupe dans	Aluminium	12 mm
	Bois	160 mm
	Métal	8 mm
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	2 Lames de scie pour bois HCS (10 TPI), 1 Lames de scie pour bois HCS (4 TPI), 1 Lames de scie pour métal BIM (18 TPI), Mallette de transport	
Poids	3 000 g	
Accessoires disponibles		
Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces		6.215.001.201
Set acier au carbone, 10 pièces		6.215.001.205
Set de lames pour scie sabre, 12 pièces		6.215.001.210
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Scies sabres

Tous les modèles d'un coup d'œil :

			
Caractéristiques techniques		PRCS 10-20V	PRCS 10-850
Numéro d'article		4.431.000.110	4.431.000.010
	Puissance absorbée	–	850 W
	Longueur de cordon	–	3 m
	Tension batterie	20 V	–
	Capacité batterie	2,0 Ah	–
	Temps de charge batterie	1 h	–
	Régime à vide	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 2.800 min ⁻¹
	Course	20 mm	28 mm
	Profondeur de coupe	dans l'alu	10 mm
		dans le bois	100 mm
		dans le métal	8 mm
	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	390 x 80 x 180 mm	463 x 161 x 93 mm
	Poids	2,4 kg	3 kg
Équipement et fonctions		PRCS 10-20V	PRCS 10-850
	Raccord pour aspiration externe	–	–
	Présélection en continu du régime	■	■
	Interrupteur de sécurité	■	–
	Laser	–	–
	Verrouillage de l'interrupteur pour le fonctionnement continu	–	–
	Affichage de la charge à 3 niveaux intégré dans la batterie	■	–
	Poignée caoutchoutée	■	■
Composition de la fourniture		PRCS 10-20V	PRCS 10-850
	Bois HCS (6 TPI)	1	–
	Bois HCS (10 TPI)	–	2
	Bois HCS (4 TPI)	–	1
	Métal BIM (18 TPI)	–	1
	Chargeur rapide / batterie échangeable	■/■	–/–
	Mallette de transport	■	■
Accessoires disponibles		PRCS 10-20V	PRCS 10-850
	Batterie de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	–
	Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces	6.215.001.201	
	Set acier au carbone, 10 pièces	6.215.001.205	
	Set de 12 lames pour scie sabre	6.215.001.210	

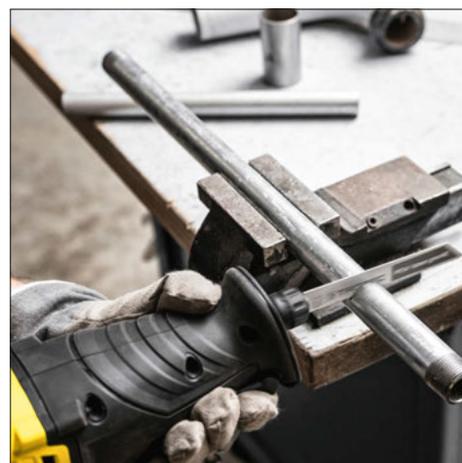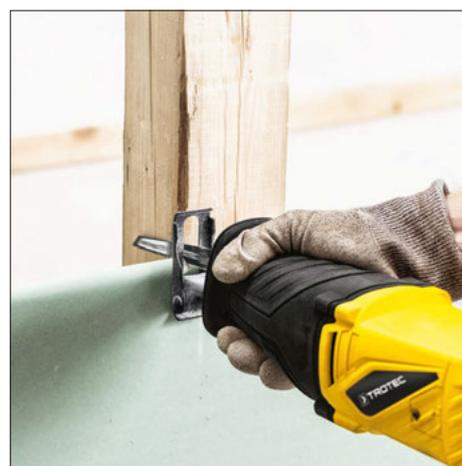




PCSS 10-20V

Scie circulaire portative sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Plaque de base stable et capot de protection pendulaire avec levier de rappel
- Profondeur de coupe précise jusqu'à 48 mm et angle de coupe jusqu'à 45° réglable en continu sans outil
- Marque de la ligne de coupe sur la plaque de base pour 0° / 45°
- Interrupteur de sécurité contre toute mise en marche involontaire
- Blocage de la broche pour un changement simple de la lame
- Interrupteur marche / arrêt avec Quickstop
- Poignée en design étrier ainsi que deuxième poignée – pour une manipulation sécurisée et un travail facile
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la accumulateur
- Raccord pour aspiration de poussière externe
- Compatible avec la plupart des lames pour scies circulaires d'un diamètre max. de 150 mm disponibles dans le commerce
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour scie circulaire portative sans fil et le chargeur

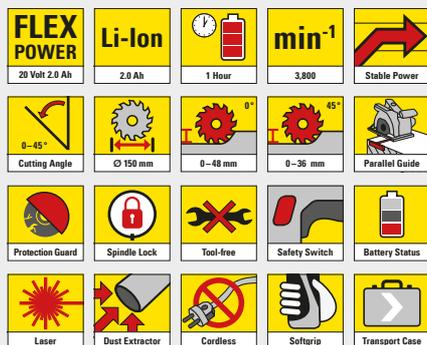


Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V avec chargeur rapide (1 h)



Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe



Angle de coupe réglable sans outil et en continu jusqu'à 45°



Profondeur de coupe réglable sans outil jusqu'à 48 mm

Données techniques

Numéro d'article	4.430.000.110	
Tension accumulateur	20 V	
Capacité accumulateur	2 Ah	
Vitesse de ralenti	3 800 min ⁻¹	
Diamètre lame de scie	150 mm	
Zone de profondeur de coupe à 0°	max. 48 mm	
Zone de profondeur de coupe à 45°	max. 36 mm	
Tension de raccordement chargeur	230 - 240 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	Lame durcie 18 dents (bois et plastique), Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Butée parallèle, Clé pour vis à sis pans creux, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Mallette de transport	
Poids	2 600 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303


PCSS 10-1400

1 400W Scie circulaire portative




Caractéristiques particulières

- Performante et puissante pour de nombreux matériaux et coupes très techniques grâce au moteur de 1 400 W
- Plaque de base stable et capot de protection pendulaire en aluminium avec levier de rappel
- Profondeur de coupe précise jusqu'à 65 mm et angle de coupe jusqu'à 45° réglable en continu sans outil
- Marque de la ligne de coupe sur la plaque de base pour 0°/45°
- Réglage en continu par molette pour un régime adapté au matériau
- Interrupteur de sécurité contre toute mise en marche involontaire
- Blocage de la broche pour un changement simple de la lame
- Démarrage progressif et limitation du courant de démarrage
- Poignée en design étrier ainsi que deuxième poignée – pour une manipulation sécurisée et un travail facile
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe
- Clé hexagonale dans le support intégré
- Raccord pour aspiration de poussière externe
- Compatible avec la plupart des lames pour scies circulaires d'un diamètre max. de 190 mm disponibles dans le commerce
- Grande liberté de mouvement avec long et résistant cordon d'alimentation de 3 m
- La qualité de marque Trotec pour le scie circulaire

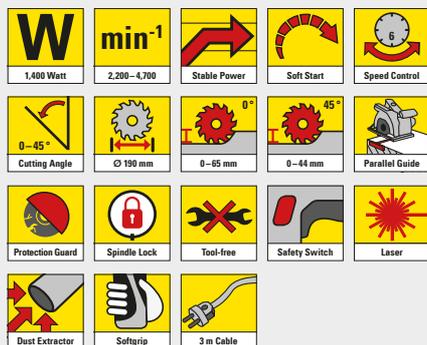


Réglage en continu par molette pour un régime adapté au matériau



Éclairage de guidage laser activable pour marquer la ligne de découpe



Angle de coupe réglable sans outil et en continu jusqu'à 45°





Profondeur de coupe réglable sans outil jusqu'à 65 mm

Données techniques


Numéro d'article	4.430.000.050	
Puissance absorbée	1 400 W	
Vitesse de ralenti	2 200 - 4 700 min ⁻¹	
Diamètre de lame de scie	190 mm	
Zone de profondeur de coupe à 0°	max. 65 mm	
Zone de profondeur de coupe à 45°	max. 44 mm	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	3 m	
Contenu de la livraison	Lame de scie HW 24 dents (bois et plastique), Lame de scie HW 48 dents (bois et plastique), Adaptateur pour l'aspiration des poussières, Butée parallèle, Clé hexagonal, 2 Piles	
Poids	5 000 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

Scies circulaires portatives

Aperçu de tous les modèles :

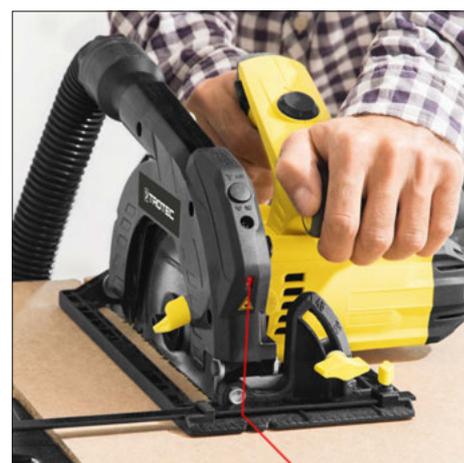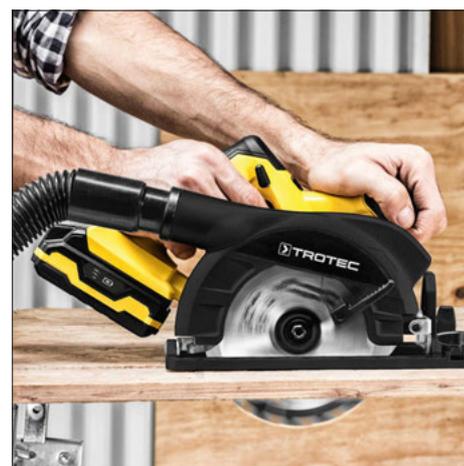

Données techniques		PCSS 10-20V	PCSS 10-1400
Numéro d'article		4.430.000.110	4.430.000.050
W	Puissance absorbée	–	1 400 W
	Longueur de câble	–	3 m
V	Tension accumulateur	20 V	–
Li-Ion	Capacité accumulateur	2,0 Ah	–
	Temps de charge accumulateur	1 h	–
min⁻¹	Vitesse de ralenti	3 800 min ⁻¹	2 200 - 4 700 min ⁻¹
	Diamètre de lame de scie	150 mm	190 mm
	Zone de profondeur de coupe à 0°	max. 48 mm	max. 65 mm
	Zone de profondeur de coupe à 45°	max. 36 mm	max. 44 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		190 x 352 x 238 mm	245 x 315 x 260 mm
Poids		2,6 kg	5 kg
Équipement et fonctions		PCSS 10-20V	PCSS 10-1400
	Raccord pour aspiration de poussière externe	■	■
	Vitesse de rotation réglable en continu	–	■
	Interrupteur de sécurité	■	■
	Laser	■	■
	Blocage de la broche	■	■
	Indicateur de la capacité de la accumulateur à trois niveaux	■	–
	Poignée avec Softgrip	■	■
Contenu de la livraison		PCSS 10-20V	PCSS 10-1400
	Lames de scie		
	HW 18 dents	1	–
	HW 24 dents	–	1
	HW 48 dents	–	1
	Butée parallèle	■	■
	Adaptateur pour aspiration	■	■
	Clé à lame de scie	–	–
	Clé Allen	■	■
	2 piles	–	■
	Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable	■/■	–/–
	Mallette de transport	■	–
Accessoires disponibles		PCSS 10-20V	PCSS 10-1400
	Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah	6.200.000.303	–

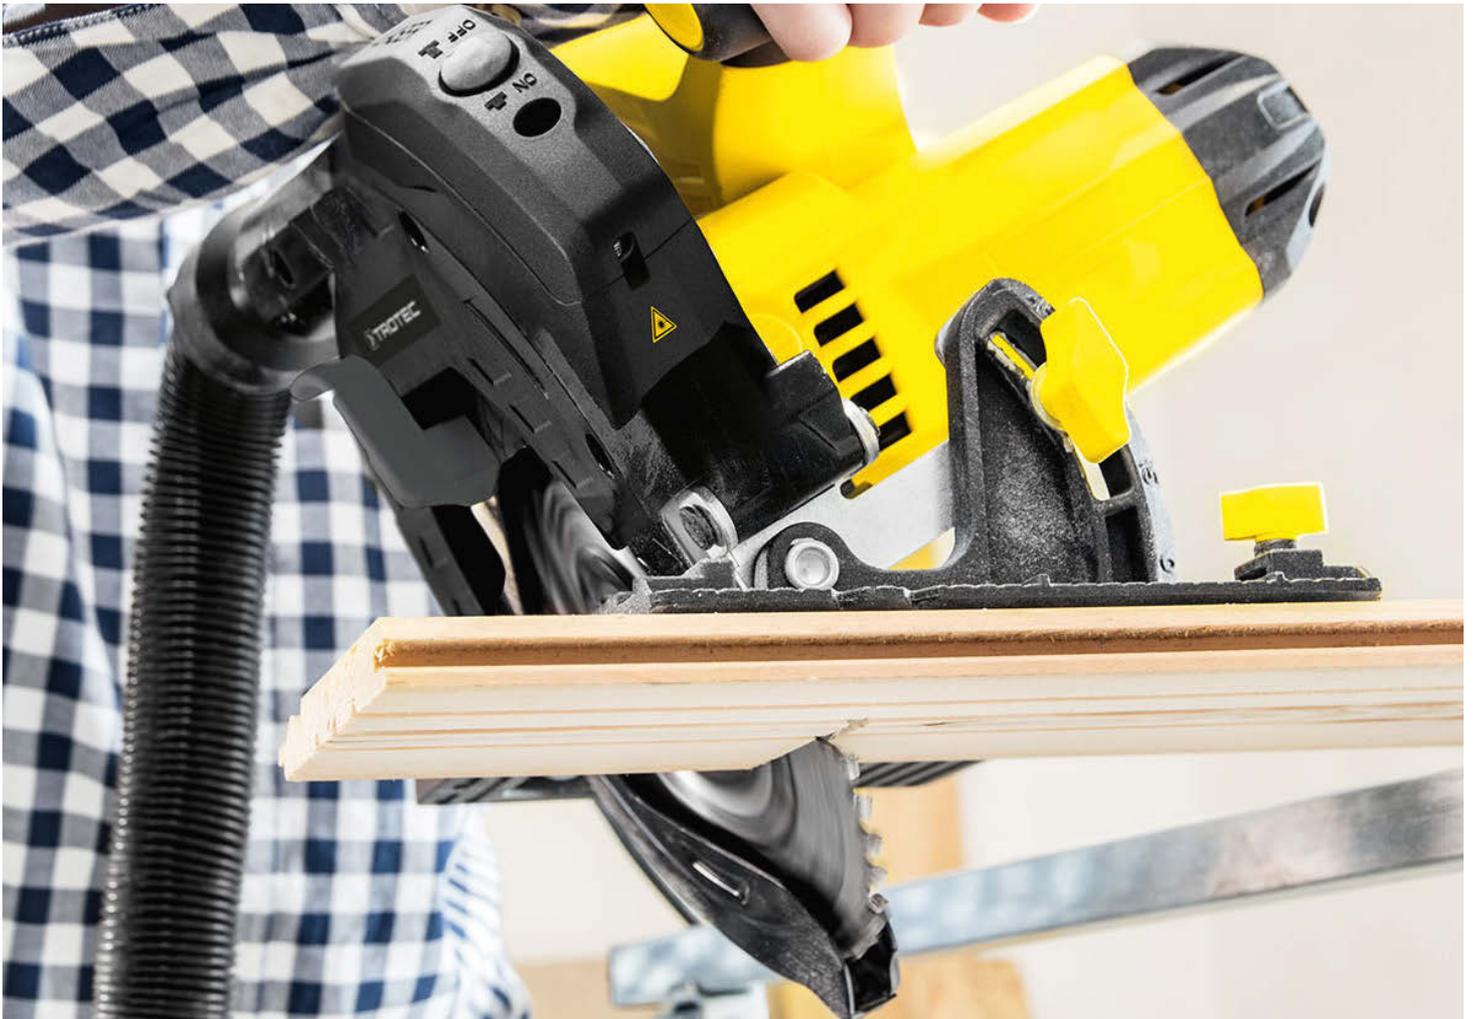

Sets professionnels pour scies



Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces

Numéro d'article 6.215.001.101


- Acier au carbone (HCS) pour matériaux tendres
- 4 lames 8TPI (100 mm) pour coupe rapide
- 4 lames 12TPI (92 mm) pour coupe droite
- 2 lames 12TPI (75 mm) pour coupe en arrondi
- Emmanchement à simple accroche T



Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces

Numéro d'article 6.215.001.131

- Acier rapide de haute qualité (HSS) pour les matériaux durs
- 3 lames 10/14TPI (92 mm) pour tôles d'épaisseur moyenne
- 3 lames 17/24TPI (92 mm) pour tôles d'épaisseur fine
- 2 lames 32TPI (92 mm) pour tôles de très fine épaisseur
- 2 lames 17/24TPI (92 mm) pour coupes en arrondi
- Emmanchement à simple accroche T



NOUVEAU



Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces

Référence article 6.215.001.201

- Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs
- 2 lames 5/8TPI (152 mm) pour le bois et le métal
- 2 lames 8/10TPI (152 mm) pour le métal
- 1 lame 5/8TPI (228 mm) pour bois avec clous
- Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.
- Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l'atelier.




NOUVEAU



Set acier au carbone, 10 pièces

Référence article 6.215.001.205

- Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs
- 4 lames 6TPI (152 mm) pour le bois et le plastique
- 2 lames 6TPI (203 mm) pour le bois et le plastique
- 2 lames 10TPI (152 mm) pour le bois et le plastique
- 2 lames 18TPI (152 mm) pour le bois avec clous et le métal
- Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.
- Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l'atelier.





Set de lames pour scie sabre, 12 pièces

Référence article	6.215.001.210
-------------------	---------------



- Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs
- 1 lame 5/8TPI (228 mm) pour le bois avec clous
- 3 lames 6TPI (152 mm) pour le bois avec clous
- 3 lames 6TPI (228 mm) pour le bois avec clous
- 2 lames 14TPI (152 mm) pour le métal
- 3 lames 18TPI (228 mm) pour le métal
- Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.
- Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l'atelier.



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah

Numéro d'article	6.200.000.303
------------------	---------------

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 2,0 Ah
- Poids : 420 g

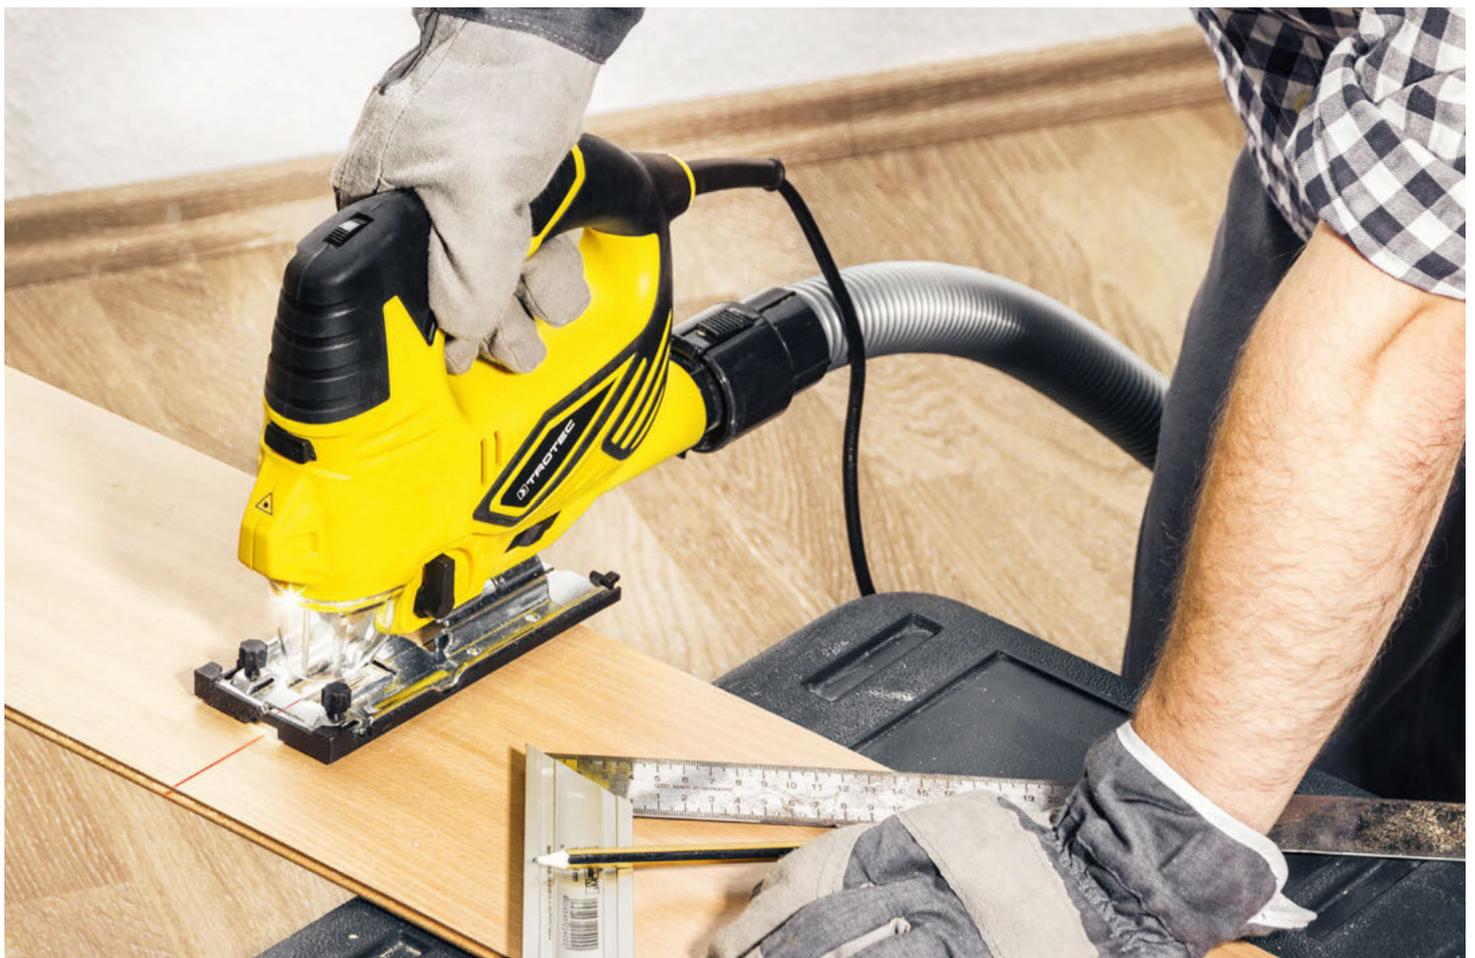

PWLS 01-3


Lampe de travail à LED

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Lampe de travail avec clip de fixation et support magnétique intégré
- Lampe à LED très lumineuse avec projecteur intégré
- Lumière très intense de 300 lm grâce aux LED ultra-puissantes
- Tête lumineuse orientable sur 90°
- Tête lumineuse pivotante sur 270°
- LED puissante dans la tête de la lampe pour la fonction projecteur
- Fonction feu clignotant
- Crochet de suspension
- Boîtier IPX4 étanche à la poussière
- Autonomie lampe / projecteur (à pleine charge) : environ 8 / 6 h
- Température de couleur lampe / projecteur : environ 6 000 K / 12 000 K

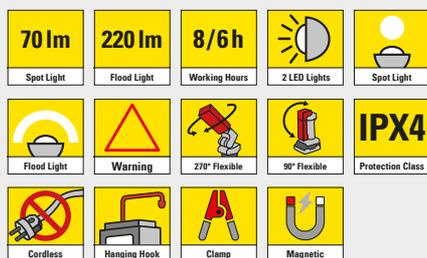

Fonction feu clignotant



Crochet de suspension



Avec clip de fixation



Avec support magnétique intégré

Données techniques

Numéro d'article		4.455.000.001
LED ponctuelle	Puissance absorbée	1 W
	Flux lumineux	70 lm
	Intensité lumineuse	–
	Durée d'éclairage	8-9 h
	Température de couleur	12 000 K
LED en surface	Puissance absorbée	3 W
	Flux lumineux	220 lm
	Intensité lumineuse	–
	Durée d'éclairage	6-7 h
	Température de couleur	6 000 K
Indice de protection		IPX4
Alimentation électrique		3 piles AA de 1,5 V
Contenu de la livraison		Pile(s)
Poids		230 g

PWLS 05-10

Lampe de travail LED

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Puissante lampe de travail à LED avec cadre renforcé
- Lumière très intense de 650 lm grâce aux LED ultra-puissantes
- Poignée réglable à 6 positions sur 180° pour plus de flexibilité
- 3 modes d'éclairage : haute luminosité, faible luminosité, mode stroboscope
- Support magnétique puissant pour fixation sur n'importe quelle surface métallique
- Boîtier IP44 étanche à l'eau et à la poussière
- Durée d'éclairage : environ 9 h
- Température de couleur : environ 6 000 K



Poignée réglable à 6 positions sur 180° pour plus de flexibilité



3 modes d'éclairage : haute luminosité, faible luminosité, mode stroboscope



Lumière très intense de 650 lm grâce aux LED ultra-puissantes



Boîtier IP44 étanche à l'eau et à la poussière


Données techniques

Numéro d'article	4.455.000.005	
Puissance absorbée	10 W	
Flux lumineux	650 lm	
Intensité lumineuse	-	
Durée d'éclairage	luminosité élevée	3-4 h
	luminosité faible	9-10 h
Température de couleur	6 000 K	
Indice de protection	IP44	
Alimentation électrique	4 piles AA de 1,5 V	
Contenu de la livraison	Pile(s)	
Poids	370 g	



PWLS 06-10

Lampe de travail LED sans fil avec batterie lithium-ions 3,7 V

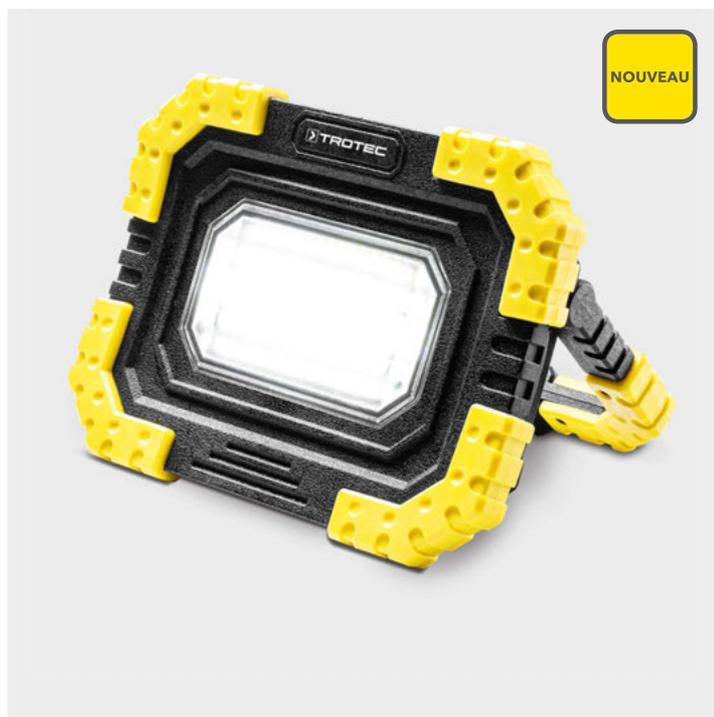

NOUVEAU



Poignée réglable à 6 positions sur 180° pour plus de flexibilité



3 modes d'éclairage : haute luminosité, faible luminosité, mode stroboscope



Affichage de la charge de la batterie à 4 niveaux




Fonction Powerbank avec port USB

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ions de 3,7 V sans effet mémoire et sans auto-décharge
- Puissante lampe de travail à LED avec cadre renforcé
- Lumière très intense de 800 lm grâce aux LED ultra-puissantes
- Poignée réglable à 6 positions sur 180° pour plus de flexibilité
- 3 modes d'éclairage : haute luminosité, faible luminosité, mode stroboscope
- Support magnétique puissant pour fixation sur n'importe quelle surface métallique
- Fonction Powerbank avec port USB
- Boîtier IP44 étanche à l'eau et à la poussière
- Batterie : 3,7 V lithium-ions (4,4 Ah)
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : temps de charge 6-7 h environ
- Affichage de la charge de la batterie à 4 niveaux
- Durée d'éclairage : environ 8 h
- Température de couleur : environ 6 000 K

Données techniques

Numéro d'article		4.455.000.006
Tension accumulateur		3,7 V
Capacité accumulateur		4,4 Ah
Puissance absorbée		10 W
Flux lumineux		800 lm
Intensité lumineuse		—
Température de couleur		6.000 K
Durée d'éclairage	luminosité élevée	4-5 h
	luminosité faible	8-9 h
Indice de protection		IP44
Tension nominale du port USB		5V
Contenu de la livraison		Câble de recharge USB
Poids		434 g

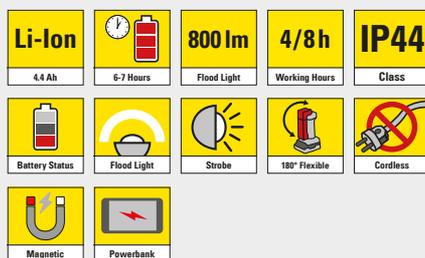

Lampe de travail sans fil avec batterie lithium-ions 20 V



LED puissante dans la tête de la lampe pour la fonction lampe torche



Crochet de suspension intégré pour un accrochage en toute simplicité



Clip de ceinture pour faciliter l'utilisation et le transport



Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 20 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les différents accumulateurs 20 V disponibles
- Compatible avec la accumulateur de recharge 20V 4,0 Ah
- Tête lumineuse pivotante sur 270° et orientable verticalement dans 7 positions sur 180° pour une liberté d'éclairage quasi-totale
- Lampe à LED très lumineuse avec torche intégrée
- Éclairage spot très précis ou en surface
- Lumière très intense de 300 lm grâce à la LED ultra-puissante
- LED dans la tête de la lampe pour la fonction lampe torche
- Chargeur rapide avec interruption automatique de la charge : 1 heure de charge seulement
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la accumulateur
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Crochet de suspension intégré pour un accrochage en toute simplicité
- Clip de ceinture pour faciliter l'utilisation et le transport
- Qualité de marque Trotec avec certification de sécurité double pour lampe de travail sans fil et le chargeur



Données techniques

Numéro d'article		4.455.000.110
Tension accumulateur		20 V
Capacité accumulateur		2,0 Ah
LED ponctuelle	Puissance absorbée	3 W
	Flux lumineux	250 lm
	Intensité lumineuse	110 lux
	Durée d'éclairage	6 h
LED en surface	Puissance absorbée	3 W
	Flux lumineux	300 lm
	Intensité lumineuse	11 lux
	Durée d'éclairage	8 h
Tension de raccordement chargeur		230 - 240 V/50 Hz
Contenu de la livraison		Clip de ceinture, Crochet de suspension flexible, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable
Poids		380 g
Accessoires disponibles		
Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah		6.200.000.303
Accumulateur de recharge Flexpower 20V 4,0 Ah		6.200.000.320



Lampes de travail

Tous les modèles d'un coup d'œil :

					
Caractéristiques techniques		PWLS 01-3	PWLS 05-10	PWLS 06-10	PWLS 10-20V
Numéro d'article		4.455.000.001	4.455.000.005	4.455.000.006	4.455.000.110
	Tension batterie	Piles : 3 piles AA de 1,5 V	Piles : 4 piles AA de 1,5 V	3,7V	20V
	Capacité batterie	–	–	4,4 Ah	2,0 Ah
	Temps de charge batterie	–	–	6 - 7 h	1 h
	Puissance absorbée	LED ponctuelle	1 W	–	3 W
		Surface lumineuse LED	3 W	10 W	10 W
	Flux lumineux	LED ponctuelle	70 lm	–	250 lm
		Surface lumineuse LED	220 lm	650 lm	800 lm
	Intensité lumineuse	LED ponctuelle	–	–	110 lux
		Surface lumineuse LED	–	–	–
	Température de couleur	LED ponctuelle	12 000 K	–	6 200 K
		Surface lumineuse LED	6 000 K	6 000 K	6 000 K
	Durée d'éclairage	LED ponctuelle	8 - 9 h	–	6 h
		Surface lumineuse LED	6 - 7 h	9 - 10 h	8 - 9 h
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		60 x 65 x 250 mm	40 x 160 x 125 mm	40 x 160 x 125 mm	85 x 70 x 175 mm
Poids		0,23 kg	0,37 kg	0,43 kg	0,380 kg
Équipement et fonctions		PWLS 01-3	PWLS 05-10	PWLS 06-10	PWLS 10-20V
	Tête lumineuse pivotante et orientable verticalement	■	–	–	■
	Crochet de suspension intégré	■	–	–	■
	Indicateur de capacité batterie	–	–	■	■
	Poignée caoutchoutée	–	–	–	■
	Clip de fixation	■	–	–	–
	Fixation magnétique	■	■	■	–
	Fonction feu clignotant	■	–	–	–
	Mode stroboscope	–	■	■	–
Composition de la fourniture		PWLS 01-3	PWLS 05-10	PWLS 06-10	PWLS 10-20V
Clip de fixation		■	–	–	–
Fixation magnétique		■	■	■	–
Poignée de transport		–	■	■	–
Clip ceinture		–	–	–	■
Crochet de suspension		■	–	–	■
Chargeur rapide / batterie échangeable		–/–	–/–	–/–	■/■
Accessoires disponibles		PWLS 01-3	PWLS 05-10	PWLS 06-10	PWLS 10-20V
	Batterie de rechange Flexpower 20 V 2,0 Ah	–	–	–	6.200.000.303
	Batterie de rechange Flexpower 20 V 4,0 Ah	–	–	–	6.200.000.320

Set professionnel pour la lampe de travail sans fil



PWLS 10 – Lampe de travail sans fil (sans accumulateur ni chargeur)

Numéro d'article	4.455.000.010
------------------	---------------

- Compatible avec l'accumulateur de recharge 20V 2,0 Ah et 4,0 Ah
- Tête lumineuse pivotante sur 270° et orientable verticalement dans 7 positions sur 180° pour une liberté d'éclairage quasi-totale
- Lampe à LED très lumineuse avec torche intégrée
- Éclairage spot très précis ou en surface
- Lumière très intense de 300 lm grâce à la LED ultra-puissante
- LED dans la tête de la lampe pour la fonction lampe torche
- Crochet de suspension intégré pour un accrochage en toute simplicité
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Clip de ceinture à monter pour faciliter l'accès rapide et le transport
- Qualité de marque Trotec pour la lampe de travail sans fil



Accumulateur de recharge Flexpower 20V 2,0 Ah

Numéro d'article	6.200.000.303
------------------	---------------

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 33 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 1,5 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1 heure temps de charge
- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 2,0 Ah
- Poids : 420 g

FLEX POWER 20 Volt 2.0 Ah	Li-Ion 2.0 Ah	1 Hour	Operating Time	Runtime/Power
-------------------------------------	-------------------------	--------	----------------	---------------




Accumulateur de recharge Flexpower 20V 4,0 Ah

Numéro d'article	6.200.000.320
------------------	---------------

- Accumulateur multiple Flexpower 20V 4,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans fil de Trotec
- Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
- Jusqu'à 100 % d'augmentation du temps d'utilisation de l'appareil par rapport à la batterie de 2,0 Ah
- Capacité supérieure avec une puissance maximale
- 1,5 heure temps de charge
- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 4,0 Ah
- Poids : 700 g

FLEX POWER 20 Volt 4.0 Ah	Li-Ion 4.0 Ah	1.5 Hour	Operating Time	Runtime/Power
-------------------------------------	-------------------------	----------	----------------	---------------

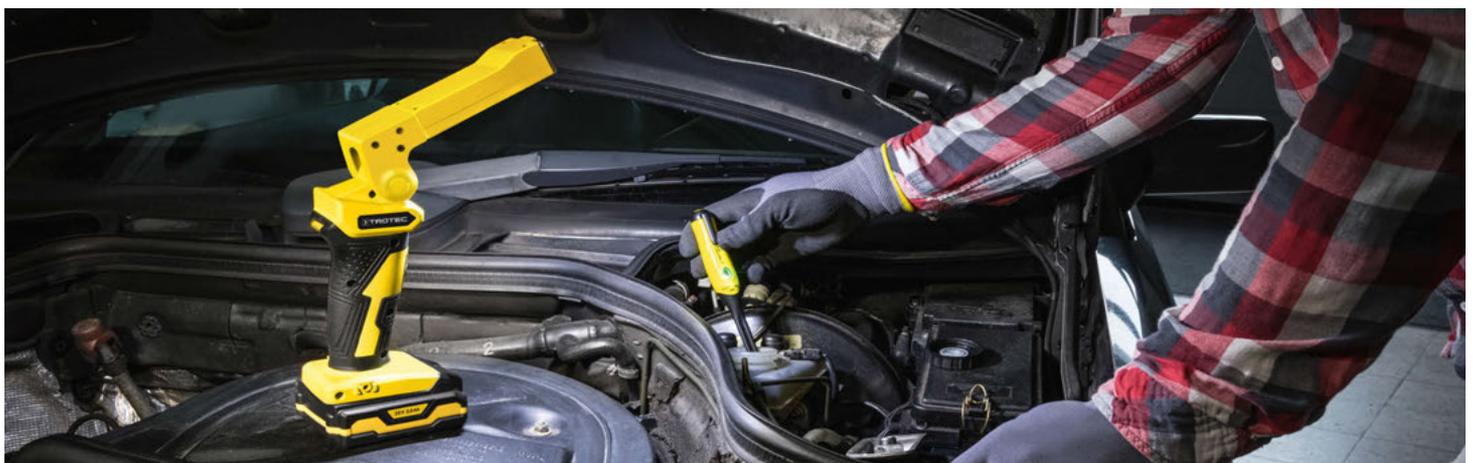

PCPS 10-16V et PCPS 11-16V

Compresseur et pompe à air sans fil avec batterie lithium-ions 16 V



Fonction de présélection de la pression avec arrêt automatique lorsque la pression désirée est atteinte



Support d'adaptateur pratique sur l'appareil lui-même



Fonctions 2 en 1 : pompage et vidange sont possibles



Lampe de travail LED

Caractéristiques particulières

- Accumulateur lithium-ion d'une puissance de 16 V sans effet mémoire et sans autodécharge
- Accumulateur multiple Flexpower 16 V 2,0 Ah – Peut être aussi combiné simplement avec différents 16 V accumulateurs
- Set d'adaptateurs 10 pièces
- Lampe de travail LED intégrée
- Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne prise en main
- Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux intégré dans la batterie
- La qualité de marque Trotec pour le compresseur sans fil, la pompe à air sans fil et le chargeur

Compresseur sans fil PCPS 10-16V :

- Idéalement adapté pour les pressions d'air élevées : pneus, ballons, articles de jeu et de sport, etc.
- Présélection de la pression avec arrêt automatique lorsque la pression désirée est atteinte
- Lecture aisée des valeurs sur le grand écran LCD, au choix en bar ou en PSI
- Support d'adaptateur pratique sur l'appareil lui-même

Pompe à air sans fil PCPS 11-16V :

- Pompe à air multifonctions 2-en-1 haute puissance pour l'usage domestique et en plein air
- Bonnes performances avec trois raccords pour les tailles courantes sur les produits gonflables comme les matelas pneumatiques, les bateaux pneumatiques, les lits gonflables, les articles de plage, les piscines ou les articles de camping



Données techniques

Numéro d'article	4.650.000.050	
Tension accumulateur	16 V	
Capacité accumulateur	2,0 Ah	
Pression max.	7 bar (100 psi)	
Débit de transport d'air	45 m³/h	
Tension d'alimentation chargeur	220 - 240 V/50 Hz	
Contenu de la livraison	Tuyau d'air comprimé avec raccord vissé, Valve Dunlop, Valve Sclaverand, Aiguille pour ballon, 3 adaptateurs plastique universels, Adaptateur universel pour valves de diamètre intérieur 8 mm, Adaptateur pour valves à visser, Chargeur rapide, Accumulateur remplaçable, Mallette de transport	
Poids	1 700 g	
Accessoires disponibles		
Accumulateur de rechange Flexpower 16V 2,0 Ah		6.200.000.205

PCPS 10-1100

1 100 W Compresseur d'air



Caractéristiques particulières

- Puissance et performances grâce au moteur de 1 100 Watt
- Compresseur léger et compact sous forme d'une robuste mallette pour l'utilisation mobile
- Fonctionnement sans huile ni maintenance
- Bonnes performances avec les sets d'adaptateurs et de buses pour les applications courantes avec les produits gonflables comme les pneus de vélo, les ballons, les matelas pneumatiques, les lits gonflables, les piscines ou les articles de camping
- Rangement pour le tuyau d'air comprimé et le cordon secteur
- Rangement supplémentaire pratique pour les accessoires
- Excellentes performances pour un gonflage et un dégonflage rapides
- Facile à transporter grâce à la poignée bien pratique
- Excellente stabilité sur les pieds
- Grand rayon d'action grâce au câble caoutchouc robuste de 5 m
- La qualité de marque Trotec pour le compresseur d'air



Rangement supplémentaire pratique pour les accessoires



Facile à transporter grâce à la poignée bien pratique



Rangement pour le tuyau d'air comprimé et le cordon secteur



Pistolet à air comprimé avec manomètre

Données techniques

Numéro d'article	4.650.000.010	
Puissance absorbée (S3)	1 100 W 15%	
Pression max.	8 bar (116 psi)	
Débit de transport d'air	10,8 m³/h	
Aspiration	180 l/min	
Vitesse de ralenti	3 550 min ⁻¹	
Tuyau à air comprimé	Longueur	3 m
	Diamètre	12 mm
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	5 m	
Contenu de la livraison	Pistolet à air comprimé avec manomètre, tuyau à air comprimé avec fermeture à leviers, Rallonge de buse, Adaptateur de buse, Aiguille pour ballon, 3 adaptateurs plastique universels, 2 adaptateurs universels, Adaptateur de valve	
Poids	6 500 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany		7.333.000.370

Sets professionnels pour l'alimentation électrique



Rallonge de 230 V, 16 A, H05RR-F 3G1,5

Numéro d'article 7.333.000.372

- Gaine caoutchouc
- Longueur : 15 m
- Tension de raccordement : 230 V
- Courant admissible : 16 A
- Section des conducteurs : 1,5 mm²



Rallonge de 230 V, 16 A, H07RN-F 3G2,5

Numéro d'article 7.333.000.376

- Longueur : 20 m
- Tension de raccordement : 230 V
- Courant admissible : 16 A
- Section des conducteurs : 2,5 mm²



Rallonge de 400 V, 16 A, H07RN-F 5G2,5

Numéro d'article 7.333.000.374

- Longueur : 20 m
- Tension de raccordement : 400 V
- Courant admissible : 16 A
- Section des conducteurs : 2,5 mm²



Rallonge 400 V, 32 A, H07RN-F 5G6

Numéro d'article 7.333.000.379

- Longueur : 20 m
- Tension de raccordement : 400 V
- Courant admissible : 32 A
- Section des conducteurs : 6 mm²





Distributeur de courant mobile PV16

Numéro d'article 6.100.002.075

- Combinaison de prises conforme EN 61439
- Fenêtre rabattable pour les disjoncteurs dans le couvercle
- Poignée de transport V2A rabattable
- Indice de protection IP44
- Prises CEE : 2 unités 16 A, 5 pôles, 400 V
- Prises sécurisées : 4 unités
- Disjoncteur différentiel : 1 unité 40 A, 4 pôles, 0,03 A (type A 25AT)
- Câble d'alimentation : H07RN-F 5G2,5 avec prise mâle CEE 16 A, 5 pôles, 400 V, longueur 2 m



Distributeur de courant mobile PV32

Numéro d'article 6.100.002.076

- Combinaison de prises conforme EN 61439
- Fenêtre rabattable pour les disjoncteurs dans le couvercle
- Poignée de transport V2A rabattable
- Indice de protection IP44
- Prises CEE : 1 unité 16 A, 5 pôles, 400 V, 1 unité 32 A, 5 pôles, 400 V
- Prises sécurisées : 3 unités
- Disjoncteur différentiel : 1 unité 63 A, 4 pôles, 0,03 A (type A 40AT)
- Disjoncteur de ligne : 1 unité 16 A, 3 pôles, C, 1 unité 16 A, monopolaire, C
- Câble d'alimentation : H07RN-F 5G6 avec prise mâle CEE 32 A, 5 pôles, 400 V, longueur 2 m



Tambour de câble PVD4

Numéro d'article 7.333.000.370

- Transport confortable avec la poignée ergonomique
- Plus de sécurité grâce au disjoncteur thermique et au voyant de fonctionnement
- Évacuation de l'eau par les cavités du tambour
- Grande stabilité grâce à la largeur des pieds
- Châssis IP54 haute stabilité avec poignée de transport ergonomique et 2 rangements pour prises
- Quatre prises sécurisées IP54 avec joint et clapets auto-rabattants 16 A, 250 V, homologué pour les chantiers de construction et de montage
- Tambour de 40 m de câble H07RN-F 3G2,5, 230 V, 16 A, section 2,5 mm²
- Puissance : enroulé 1 250 W, déroulé 3 500 W



Limiteur de courant de démarrage ASB 3500

Numéro d'article 6.100.002.030

- Boîtier solide en PVC avec prises résistantes aux éclaboussures
- Prises sécurisées : 2 unités
- Longueur : 2 m
- Puissance de commutation : max. 3,5 kW
- Courant admissible : 16 A
- Tension de raccordement : 230 V / 50 Hz




TWP 4005 E

Pompe de relevage pour eau claire, pour l'aspiration à plat



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 400 watts pour pomper jusqu'à 7 000 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 7,5 m
- Idéal pour évacuer ou relever des eaux dans des surfaces planes, par ex. pomper l'eau d'une piscine, dans une cave inondée par de fortes pluies ou par une machine à laver
- Pompage d'eau claire avec granulométrie de 5 mm (taille des impuretés)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche /arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Clapet anti-retour pour retenir l'eau pompée
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour la pompe de relevage

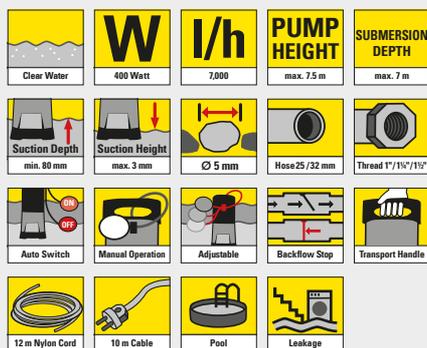

Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol



Avec clapet anti-retour, adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau



Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Données techniques

Numéro d'article	4.610.000.005
Puissance absorbée	400 W
Débit max.	7 000 l/h
Hauteur de refoulement max.	7,5 m
Profondeur max.	7 m
Hauteur minimale d'aspiration	80 mm
Hauteur d'eau max.	3 mm
Niveau d'enclenchement du flotteur	420 mm
Niveau d'arrêt du flotteur	180 mm
Température d'eau max.	35 °C
Granulométrie	5 mm
Indice de protection	IPX8
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25/32 mm
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz
Longueur de câble	10 m
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Clapet anti-retour, Corde de nylon 12 m
Poids	3 600 g
Accessoires disponibles	
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²	7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	7.333.000.370

Pompe de relevage pour eau claire, pour l'aspiration à plat



Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol



Avec clapet anti-retour, adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau




Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 750 watts pour pomper jusqu'à 13 000 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 10 m
- Idéal pour évacuer ou relever des eaux dans des surfaces planes, par ex. pomper l'eau d'une piscine, dans une cave inondée par de fortes pluies ou par une machine à laver
- Pompage d'eau claire avec granulométrie de 5 mm (taille des impuretés)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche / arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Clapet anti-retour pour retenir l'eau pompée
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour le pompe de relevage

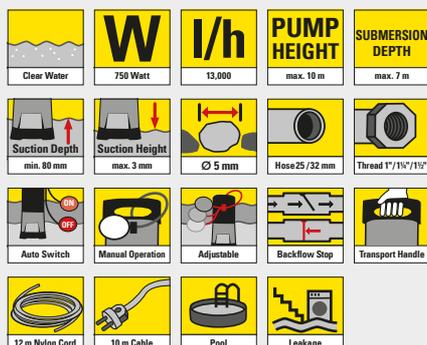

Données techniques

Numéro d'article	4.610.000.007
Puissance absorbée	750 W
Débit max.	13 000 l/h
Hauteur de refoulement max.	10 m
Profondeur max.	7 m
Hauteur minimale d'aspiration	80 mm
Hauteur d'eau max.	3 mm
Niveau d'enclenchement du flotteur	600 mm
Niveau d'arrêt du flotteur	180 mm
Température d'eau max.	35 °C
Granulométrie	5 mm
Indice de protection	IPX8
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25 / 32 mm
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz
Longueur de câble	10 m
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Clapet anti-retour, Corde de nylon 12 m
Poids	3 900 g
Accessoires disponibles	
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²	7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany	7.333.000.370


TWP 9005 E

Pompe de relevage pour eau claire, pour l'aspiration à plat



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 900 watts pour pomper jusqu'à 14 000 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 11,5 m
- Idéal pour évacuer ou relever des eaux dans des surfaces planes, par ex. pomper l'eau d'une piscine, dans une cave inondée par de fortes pluies ou par une machine à laver
- Pompage d'eau claire avec granulométrie de 5 mm (taille des impuretés)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche / arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Clapet anti-retour pour retenir l'eau pompée
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour le pompe de relevage

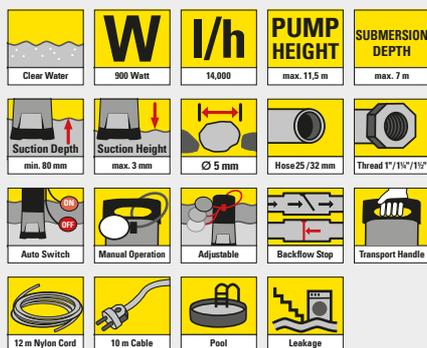

Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 mm du sol



Avec clapet anti-retour, adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau



Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Données techniques


Numéro d'article	4.610.000.009
Puissance absorbée	900 W
Débit max.	14.000 l/h
Hauteur de refoulement max.	11,5 m
Profondeur max.	7 m
Hauteur minimale d'aspiration	80 mm
Hauteur d'eau max.	3 mm
Niveau d'enclenchement du flotteur	600 mm
Niveau d'arrêt du flotteur	180 mm
Température d'eau max.	35 °C
Granulométrie	5 mm
Indice de protection	IPX8
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25/32 mm
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz
Longueur de câble	10 m
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Clapet anti-retour, Corde de nylon 12 m
Poids	4.900 g
Accessoires disponibles	
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm²	7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.370

Pompes de relevage pour eau claire

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		TWP 4005 E	TWP 7505 E	TWP 9005 E
Numéro d'article		4.610.000.005	4.610.000.007	4.610.000.009
W	Puissance absorbée	400 W	750 W	900 W
l/h	Débit max.	7 000 l/h	13 000 l/h	14 000 l/h
PUMP HEIGHT	Hauteur de refoulement max.	7,5 m	10 m	11,5 m
SUBMERSION DEPTH	Profondeur max.	7 m	7 m	7 m
	Hauteur minimale d'aspiration	80 mm	80 mm	80 mm
	Hauteur d'eau max.	3 mm	3 mm	3 mm
	Niveau d'enclenchement du flotteur	420 mm	600 mm	600 mm
	Niveau d'arrêt du flotteur	180 mm	180 mm	180 mm
	Température d'eau max.	35 °C	35 °C	35 °C
	Granulométrie	5 mm	5 mm	5 mm
IP	Indice de protection	IPX8	IPX8	IPX8
	Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25 / 32 mm	25 / 32 mm	25 / 32 mm
	Raccord fileté	1" / 1¼" / 1½"	1" / 1¼" / 1½"	1" / 1¼" / 1½"
V	Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	230 - 240 V/50 Hz	230 - 240 V/50 Hz
	Longueur de câble	10 m	10 m	10 m
Dimensions (longueu x largeur x hauteur)		160 x 160 x 290 mm	160 x 160 x 335 mm	160 x 160 x 335 mm
Poids		3,6 kg	3,9 kg	4,9 kg



Pompes de relevage pour eau claire			
Applications	TWP 4005 E	TWP 7505 E	TWP 9005 E
Pour eau claire, légèrement chargée	■	■	■
Pour eau fortement chargée	–	–	–
Eau légèrement chlorée	■	■	■
Caves	■	■	■
Fuite de machine à laver le linge	■	■	■
Récupérateurs d'eau de pluie	■	■	■
Étang / bassin de baignade	–	–	–
Tonneaux d'eau de pluie	■	■	■
Inondation	–	–	–
Petite fouille de chantier	–	–	–


TWP 4025 E

Pompe de relevage pour eaux chargées



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 400 watts pour pomper jusqu'à 7 500 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 5 m
- Idéal pour évacuer / relever / transvaser des eaux par ex. dans une piscine, une cave inondée, un bassin, une cuve ou un réservoir, une petite fouille de chantier
- Pompage d'eau claire et chargée avec granulométrie de 25 mm (taille des impuretés ou particules en suspension)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche/arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour le pompe de relevage

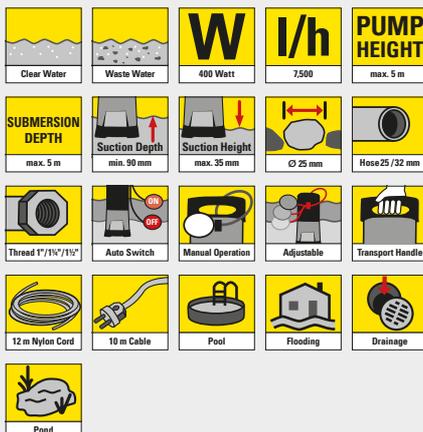

Aspiration eaux usées jusqu'à 35 mm



Avec adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau



Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Données techniques


Numéro d'article	4.610.000.015	
Puissance absorbée	400 W	
Débit max.	7 500 l/h	
Hauteur de refoulement max.	5 m	
Profondeur max.	5 m	
Hauteur minimale d'aspiration	90 mm	
Hauteur d'eau max.	35 mm	
Niveau d'enclenchement du flotteur	450 mm	
Niveau d'arrêt du flotteur	210 mm	
Température d'eau max.	35 °C	
Granulométrie	25 mm	
Indice de protection	IPX8	
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25/32 mm	
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"	
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	
Longueur de câble	10 m	
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Corde de nylon 12 m	
Poids	3 700 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany		7.333.000.370

Pompe de relevage pour eaux chargées



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 750 watts pour pomper jusqu'à 13 000 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 9 m
- Idéal pour évacuer / relever / transvaser des eaux par ex. dans une piscine, une cave inondée, un bassin, une cuve ou un réservoir, une petite fouille de chantier
- Pompage d'eau claire et chargée avec granulométrie de 25 mm (taille des impuretés ou particules en suspension)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche/arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour le pompe de relevage

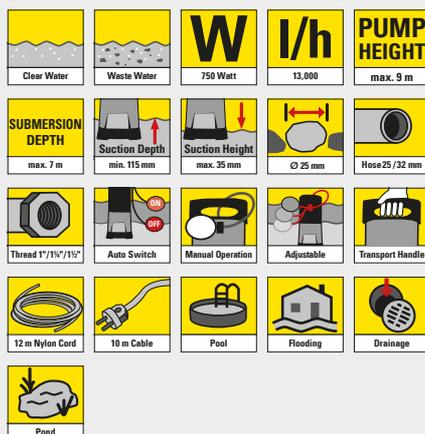

Aspiration eaux usées jusqu'à 35 mm



Avec adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau



Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Données techniques

Numéro d'article	4.610.000.055
Puissance absorbée	750 W
Débit max.	13 000 l/h
Hauteur de refoulement max.	9 m
Profondeur max.	7 m
Hauteur minimale d'aspiration	115 mm
Hauteur d'eau max.	35 mm
Niveau d'enclenchement du flotteur	500 mm
Niveau d'arrêt du flotteur	250 mm
Température d'eau max.	35 °C
Granulométrie	25 mm
Indice de protection	IPX8
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25/32 mm
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz
Longueur de câble	10 m
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Corde de nylon 12 m
Poids	5 200 g
Accessoires disponibles	
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm²	7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.370


TWP 11025 E

Pompe de relevage pour eaux chargées



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 400 watts pour pomper jusqu'à 15 000 litres par heure
- Hauteur de refoulement max. : 11 m
- Idéal pour évacuer / relever / transvaser des eaux par ex. dans une piscine, une cave inondée, un bassin, une cuve ou un réservoir, une petite fouille de chantier
- Pompage d'eau claire et chargée avec granulométrie de 25 mm (taille des impuretés ou particules en suspension)
- Longue durabilité grâce à joint céramique d'étanchéité
- Moteur sans entretien avec protecteur thermique en cas de surchauffe
- Flotteur de mise en marche/arrêt automatique en fonction du niveau de l'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec en mode automatique
- Fixation possible du flotteur pour le fonctionnement en continu
- Indice de protection IPX8 contre l'immersion permanente
- Raccord universel pour le raccord de tuyaux de différents diamètres
- Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage
- La qualité de marque Trotec pour le pompe de relevage

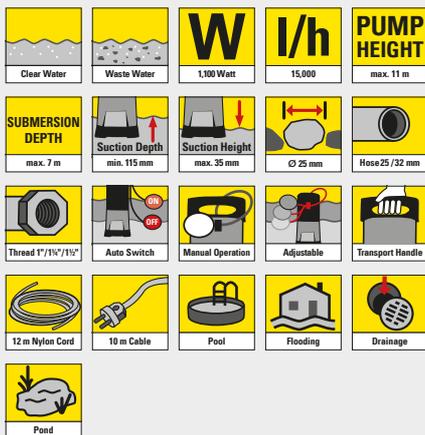

Aspiration eaux usées jusqu'à 35 mm



Avec adaptateur d'angle et adaptateur de tuyau



Grande poignée ergonomique : adaptée pour fixer la corde permettant le lestage



Possibilité de fixer le contact flottant à n'importe quelle hauteur

Données techniques


Numéro d'article	4.610.000.060
Puissance absorbée	1 100 W
Débit max.	15 000 l/h
Hauteur de refoulement max.	11 m
Profondeur max.	7 m
Hauteur minimale d'aspiration	115 mm
Hauteur d'eau max.	35 mm
Niveau d'enclenchement du flotteur	600 mm
Niveau d'arrêt du flotteur	180 mm
Température d'eau max.	35 °C
Granulométrie	25 mm
Indice de protection	IPX8
Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25/32 mm
Raccord fileté	1" / 1 1/4" / 1 1/2"
Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz
Longueur de câble	10 m
Contenu de la livraison	Adaptateur de tuyau, Adaptateur d'angle, Corde de nylon 12 m
Poids	5 700 g
Accessoires disponibles	
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm²	7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm² Made in Germany	7.333.000.370

Pompes de relevage eaux usées

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques		TWP 4025 E	TWP 7025 E	TWP 11025 E
Numéro d'article		4.610.000.015	4.610.000.055	4.610.000.060
W	Puissance absorbée	400 W	750 W	1 100 W
l/h	Débit max.	7 500 l/h	13 000 l/h	15 000 l/h
PUMP HEIGHT	Hauteur de refoulement max.	5 m	9 m	11 m
SUBMERSION DEPTH	Profondeur max.	5 m	7 m	7 m
	Hauteur minimale d'aspiration	90 mm	115 mm	115 mm
	Hauteur d'eau max.	35 mm	35 mm	35 mm
	Niveau d'enclenchement du flotteur	450 mm	500 mm	600 mm
	Niveau d'arrêt du flotteur	210 mm	250 mm	180 mm
	Température d'eau max.	35 °C	35 °C	35 °C
	Granulométrie	25 mm	25 mm	25 mm
IP	Indice de protection	IPX8	IPX8	IPX8
	Raccord de tuyau (diamètre intérieur)	25 / 32 mm	25 / 32 mm	25 / 32 mm
	Raccord fileté	1" / 1¼" / 1½"	1" / 1¼" / 1½"	1" / 1¼" / 1½"
V	Tension d'alimentation	230 - 240 V/50 Hz	230 - 240 V/50 Hz	230 - 240 V/50 Hz
	Longueur de câble	10 m	10 m	10 m
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)		160 x 160 x 310 mm	160 x 160 x 355 mm	160 x 160 x 355 mm
Poids		3,7 kg	5,2 kg	5,7 kg



Pompes de relevage eaux usées			
Applications	TWP 4025 E	TWP 7025 E	TWP 11025 E
Pour eau claire, légèrement chargée	■	■	■
Pour eau fortement chargée	■	■	■
Eau légèrement chlorée	■	■	■
Caves	■	■	■
Fuite de machine à laver le linge	–	–	–
Récupérateurs d'eau de pluie	■	■	■
Étang / bassin de baignade	■	■	■
Tonneaux d'eau de pluie	■	■	■
Inondation	■	■	■
Petite fouille de chantier	■	■	■


TDP 5500 E

Pompe pour puits profonds



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 550 Watt permettant de pomper jusqu'à 6 000 litres par heure
- Robuste raccord de refoulement avec insert laiton et clapet anti-retour
- Boîtier en acier inoxydable
- Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de fontaines, de citernes d'eau de pluie et de puits
- Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin
- Longue durée de vie grâce au robuste boîtier inox et au moteur en cuivre
- Moteur sans entretien avec circuit de protection thermique en cas d'échauffement exagéré
- Filtre à saletés en acier inoxydable
- Indice de protection IP68 pour la pompe : étanche à la poussière et adaptée au fonctionnement permanent en immersion
- Indice de protection IP44 pour le boîtier de commande : protégé contre les projections d'eau
- Boîtier de commande externe
- Clapet anti-retour pour une protection fiable contre le reflux du liquide pompé
- 2 anneaux d'accrochage pour la descente de la pompe
- La qualité de marque Trotec pour la pompe pour puits profonds

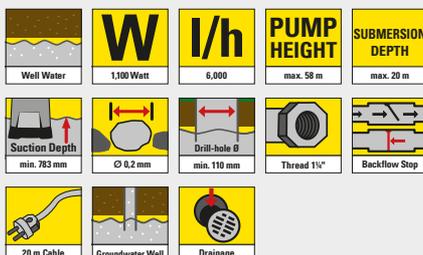

2 anneaux d'accrochage pour la descente de la pompe



Longue durée de vie grâce au robuste boîtier inox et au moteur en cuivre



Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin



Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de fontaines, de citernes d'eau de pluie et de puits

Données techniques

Numéro d'article		4.610.000.210
Puissance absorbée		1 100 W
Puissance de pompage		550 W
Débit max.		6 000 l/h
Hauteur de refoulement max.		58 m
Profondeur d'immersion max.		20 m
Profondeur minimum de fonctionnement		783 mm
Température de l'eau max.		35 °C
Grain		2,3 mm
Teneur en solides dans l'eau		0,25 %
Diamètre min. du trou de forage		110 mm
Indice de protection		IP68
Raccord fileté		1 1/2"
Tension d'alimentation		220 - 240 V/50 Hz
Longueur de cordon	Pompe	20 m
	Boîtier de commande	1,2 m
Poids		16 000 g

Accessoires disponibles

Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370


TDP 7500 E

Pompe pour puits profonds



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 750 Watt permettant de pomper jusqu'à 4 800 litres par heure
- Robuste raccord de refoulement avec insert laiton et clapet anti-retour
- Boîtier en acier inoxydable
- Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de fontaines, de citernes d'eau de pluie et de puits
- Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin
- Longue durée de vie grâce au robuste boîtier inox et au moteur en cuivre
- Moteur sans entretien avec circuit de protection thermique en cas d'échauffement exagéré
- Filtre à saletés en acier inoxydable
- Indice de protection IP68 pour la pompe : étanche à la poussière et adaptée au fonctionnement permanent en immersion
- Indice de protection IP44 pour le boîtier de commande : protégé contre les projections d'eau
- Boîtier de commande externe
- Clapet anti-retour pour une protection fiable contre le reflux du liquide pompé
- 2 anneaux d'accrochage pour la descente de la pompe
- La qualité de marque Trotec pour la pompe pour puits profonds

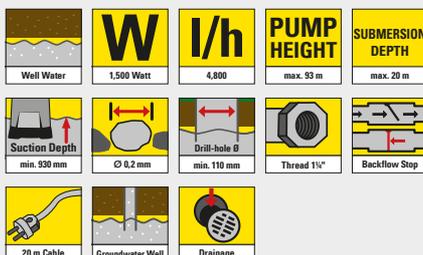

2 anneaux d'accrochage pour la descente de la pompe



Longue durée de vie grâce au robuste boîtier inox et au moteur en cuivre



Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin



Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de fontaines, de citernes d'eau de pluie et de puits

Données techniques

Numéro d'article		4.610.000.215
Puissance absorbée		1 500 W
Puissance de pompage		750 W
Débit max.		4 800 l/h
Hauteur de refoulement max.		93 m
Profondeur d'immersion max.		20 m
Profondeur minimum de fonctionnement		930 mm
Température de l'eau max.		35 °C
Grain		2,3 mm
Teneur en solides dans l'eau		0,25 %
Diamètre min. du trou de forage		110 mm
Indice de protection		IP68
Raccord fileté		1 1/2"
Tension d'alimentation		220 - 240 V/50 Hz
Longueur de cordon	Pompe	20 m
	Boîtier de commande	1,2 m
Poids		18 000 g
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370


TGP 1000 E

Pompe de jardin



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 1 000 Watt permettant de pomper jusqu'à 3 300 litres par heure
- Idéale pour le prélèvement d'eau et adaptée au pompage et au recyclage, par exemple pour les tonneaux de récupération de l'eau de pluie et les étangs de jardin
- Pour un arrosage sans peine du jardin, en fonctionnement permanent jusqu'à l'arrêt manuel
- Boîtier plastique insensible aux chocs et grande résistance à la corrosion grâce au moteur bobiné en aluminium
- Filetages métalliques résistants côté aspiration comme côté refoulement
- Longue durée de vie grâce au joint glissant haut de gamme
- Moteur sans entretien avec circuit de protection thermique en cas d'échauffement exagéré
- Indice de protection IPX4 pour la pompe : protégée contre les projections d'eau sur 360°
- Indice de protection IP44 pour la fiche secteur : protégée contre les projections d'eau
- Simplicité d'utilisation grâce au grand orifice de remplissage de la pompe
- Protection contre le gel : la vis de vidange permet d'éliminer en tout confort l'eau résiduelle
- Interrupteur marche/arrêt bien pratique
- Poignée de transport intégrée pour une mise en œuvre rapide sur des sites différents
- Pied stable doté de trous pour une fixation simple
- La qualité de marque Trotec pour la pompe de jardin




Simplicité d'utilisation grâce au grand orifice de remplissage de la pompe



Filetages métalliques résistants côté aspiration comme côté refoulement



Pour un arrosage sans peine des jardins



Convient parfaitement pour le prélèvement d'eau ainsi que pour le pompage et le recyclage d'eau

Données techniques

Numéro d'article	4.610.000.105	
Puissance absorbée	1 000 W	
Débit max.	3 300 l/h	
Pression de service	4,2 bar	
Hauteur de refoulement max.	42 m	
Hauteur d'aspiration max.	7 m	
Température d'eau max.	35 °C	
Granulométrie	2 mm	
Indice de protection	IPX4	
Raccord sous pression	1"	
Raccord d'aspiration	1"	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	1,2 m	
Poids	6 000 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

TGP 1025 E

Pompe de jardin



Caractéristiques particulières

- Puissance élevée de 1 000 Watt permettant de pomper jusqu'à 3 300 litres par heure
- Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de sources alternatives comme les fontaines et les citernes d'eau de pluie
- Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin
- Boîtier plastique insensible aux chocs et grande résistance à la corrosion grâce au moteur bobiné en aluminium
- Filetages métalliques résistants côté aspiration comme côté refoulement
- Longue durée de vie grâce au joint glissant haut de gamme
- Moteur sans entretien avec circuit de protection thermique en cas d'échauffement exagéré
- Indice de protection IPX4 pour la pompe : protégée contre les projections d'eau sur 360°
- Indice de protection IP44 pour la fiche secteur : protégée contre les projections d'eau
- Simplicité d'utilisation grâce au grand orifice de remplissage de la pompe
- Réservoir de 19 litres
- Protection contre le gel : la vis de vidange permet d'éliminer en tout confort l'eau résiduelle
- Interrupteur marche/arrêt bien pratique
- Économies d'énergie grâce à la mise en marche et à l'arrêt automatiques
- Pied stable doté de trous pour une fixation simple
- La qualité de marque Trotec pour la pompe de jardin



Réservoir de 19 litres



Filetages métalliques résistants côté aspiration comme côté refoulement



Pour une alimentation simple en eau non potable ou aux fins d'arrosage à la maison comme au jardin



Idéale pour le pompage d'eau claire à partir de sources alternatives

Données techniques

Numéro d'article	4.610.000.190	
Puissance absorbée	1 000 W	
Débit max.	3 300 l/h	
Pression de service	3 bar	
Hauteur de refoulement max.	30 m	
Hauteur d'aspiration max.	7 m	
Pression d'enclenchement	1,5 bar	
Pression d'arrêt	3 bar	
Température d'eau max.	35 °C	
Granulométrie	2 mm	
Indice de protection	IPX4	
Raccord sous pression	1"	
Raccord d'aspiration	1"	
Volume conteneur	19 l	
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz	
Longueur de câble	1,2 m	
Poids	10 500 g	
Accessoires disponibles		
Rallonge qualité 15 m / 230 V / 1,5 mm ²		7.333.000.372
Rallonge professionnelle 20 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD4 40 m / 230 V / 2,5 mm ² Made in Germany		7.333.000.370

9-en-1



Tournevis à cliquet

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Multitool très pratique avec 9 embouts différents
- 3 embouts plats, 3 embouts cruciformes, 3 douilles six-pans
- Rotation à droite/à gauche, verrouillage avec sélection sur la tête de cliquet
- Vissage d'une main, changement de sens d'une main
- Fonction cliquet 360° à 30 dents (angle de reprise minimum 14,4°)
- Système à encliquetage compact et astucieux
- Poignée caoutchoutée pour travailler confortablement et sans glisser.
- Qualité de marque en acier à outils haut de gamme, garantie de robustesse
- Remplace 9 tournevis et clés individuels dans la boîte à outils

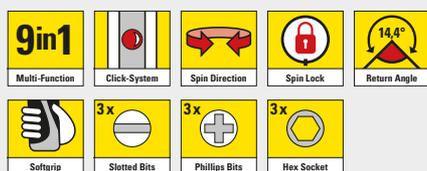

Fonction cliquet sur 360° avec un angle de reprise minimum 14,4°



Des embouts plats pour faciliter les tâches de montage à la maison, dans l'artisanat du bois et dans la restauration



Embouts cruciformes pour travailler sur le vélo, la moto ainsi que les appareils techniques et électroniques



Douilles six-pans/clés à tube pour les liaisons vissées universelles dans le bois ou le métal

Données techniques

Numéro d'article	4.660.000.001
Embout cruciforme	PH0, PH1, PH2
Embout plat	4 mm, 5 mm, 6 mm
Clé à douille	1/4" / 5/16" / 3/8"
Contenu de la livraison	3 embouts cruciformes, 3 embouts plats, 3 clés à douille
Poids	320 g

15-en-1


Outil multifonction

NOUVEAU



Caractéristiques particulières

- Outil de poche compact
- Pour visser, scier et couper
- 3 angles de verrouillage : 90°, 135° et 180°
- 2 embouts plats (SL1/SL2), 3 embouts cruciformes (PH1/PH2/PH3), 2 embouts Allen (H5/H6)
- 4 douilles pour écrous et vis à tête hexagonale, tailles 6, 8, 9 et 10 mm
- 1 lame de couteau lisse en inox
- 1 couteau-scie en inox
- 1 porte-embout magnétique six pans 1/4"
- Adaptateur de douille 1/4"
- 1 adaptateur hexagonal 1/4" / carré 1/4"
- Compartiments rabattables dans le manche pour les embouts et les douilles
- Outils en acier de haute qualité
- Construction solide pour une longue durée de vie

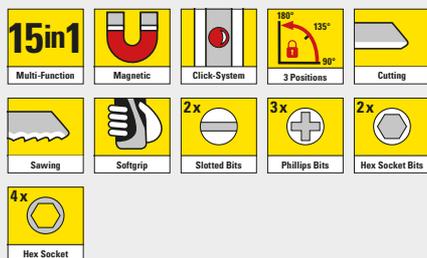

Orientable dans 3 positions angulaires de 90°, 135° et 180°



Le blocage mécanique dans une des 3 positions est également possible pour les deux lames



Le porte-embout six pans 1/4" est magnétique, de sorte que l'embout de vissage reste toujours bien en place



La bille à ressort intégrée dans la tête carrée de l'adaptateur assure un maintien solide

Données techniques

Numéro d'article	4.660.000.002
Embout cruciforme	PH1, PH2, PH3
Embout plat	5 mm, 6 mm
Clé à douille	6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Clé Allen	H5, H6
Adaptateur	Tige 6-pans 1/4"
Porte-embout magnétique	1/4"
Nombre de couteaux	2
Contenu de la livraison	3 embouts cruciformes, 2 embouts plats, 2 clés Allen, 4 clés à douille, 1 adaptateur, 1 porte-embout magnétique 1/4", 2 couteaux
Poids	250 g

40 pièces


Coffret de douilles et d'embouts de vissage

NOUVEAU



Caractéristiques particulières


- Toutes les tailles courantes, les entraînements et profils de vis dans un seul set
- Tournevis manuel à cliquet
- 1 poignée à cliquet, 3 embouts plats, 2 embouts 6-pans, 6 embouts cruciformes, 8 embouts Pozidriv, 9 embouts Torx, 9 clés à douille, 1 porte-embout 1/4" et 1 transmission 6-pans 2"
- Faible angle de reprise grâce à la denture fine de 7,5°
- Cliquet de 48 dents
- Porte-embout 1/4" à changement rapide
- Rotation à droite/à gauche, verrouillage avec sélection sur la tête de cliquet
- Poignée béquillable à 90°
- Qualité de marque en acier à outils haut de gamme, garantie de robustesse
- Embouts compatibles avec les outils sans fils correspondants de Trotec, comme les visseuses sans fil
- Codage couleur pour une sélection rapide des embouts
- Vissage d'une main, changement de sens d'une main
- Boîtier de rangement avec suspension

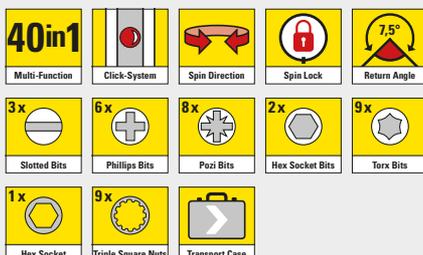

Le set contient 9 douilles douze-pans dans les tailles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm



Le set contient 9 embouts Torx dans les tailles T10, T15, T20 (2), T25 (2), T27, T30 et T40



Le set contient 6 embouts PH dans les tailles PH1 (2), PH2 (3), PH3 (1) et 8 embouts PZ dans les tailles PZ1 (2), PZ2 (4) et PZ3 (2)



Le set contient 2 embouts 6-pans dans les tailles H4 et H5 et 3 embouts plats dans les tailles SL4, SL5 et SL6

Données techniques

Numéro d'article	6.200.001.005
Embout cruciforme (PH)	2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3
Embout combiné Pozidriv/plat (PZ)	2 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3
Embout Torx (T)	1 x T10, 1 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 1 x T27, 1 x T30, 1 x T40
Embout plat	1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm
Clé Allen	1 x H4, 1 x H5
Douilles	1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm, 1 x 11 mm, 1 x 12 mm
Adaptateur	Porte-embout 1/4"
Contenu de la livraison	Embouts, Douilles, Porte-embout, Rallonge de 5 cm, Tournevis à cliquet, Boîte plastique
Poids	550 g




BD5A

Niveau laser en croix et à ligne



Caractéristiques particulières

- Projette des lignes laser lumineuses jusqu'à 10 m de distance
- Laser autonivelant – toujours positionné droit automatiquement
- Projection laser sélectionnable comme lignes croisées et lignes individuelles horizontales ou verticales
- Haute précision de seulement $\pm 0,8$ mm/m (par 0°)
- Idéale pour une orientation rapide et droite de perçages, de tableaux, de carrelage, de lés, d'armoires suspendues, d'étagères, etc.
- Fixation combinée multifonctionnelle universelle plus ventouse incluse
- Technique de laser la plus moderne d'utilisation très facile
- Extrêmement léger et compact
- Opérationnel à tout moment et partout grâce au fonctionnement à pile
- Fonction de réglage laser pour la projection de lignes diagonales
- Interrupteur de fonctionnement avec position de transport pour fixer de manière sécurisée la position du laser pendant les déplacements
- Filetage pour trépied $\frac{1}{4}$ pouce intégré

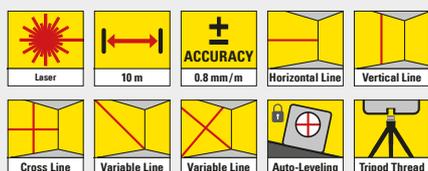

Utilisation simple avec une seule touche



Fonction de réglage laser pour la projection de lignes diagonales



Fixation combinée multifonctionnelle universelle plus ventouse incluse



Projection laser sélectionnable comme lignes croisées et lignes individuelles horizontales ou verticales


Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.151
Affichage	LED multifonction
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$
Portée de laser	10 m
Catégorie de laser	2
Puissance laser	1 mW
Longueur d'onde laser	650 nm
Précision	$\pm 0,8$ mm/m (par 0°), ± 1 mm/m (par $\geq 4^\circ$)
Indice de protection	IP40
Fonctions	Niveau laser croix avec laser autonivelant, Utilisation intuitive, Projection de lignes en forme de croix, d'une seule ligne (horizontale & verticale), Blocage du pendule (protection pour le transport) et réglage de l'inclinaison, Filetage pour trépied $\frac{1}{4}$ pouce, Support multifonctionnel
Alimentation électrique	2 x 1,5 V, AA
Dimensions	83 mm x 60 mm x 72 mm
Contenu de la livraison	Appareil, Support multifonctionnel, Pile(s), Manuel d'utilisation
Poids	275 g
Accessoires disponibles	
Trépied universel	 6.300.000.200



Caractéristiques particulières


- 3 modes de projection : mode horizontal à 360°, mode croix, mode vertical à 90°
- Projection de lignes laser très lumineuses jusqu'à une distance de 10 m
- Laser rotatif auto-nivelant – toujours positionné droit automatiquement
- Haute précision de seulement $\pm 0,8$ mm/m (à 0°)
- Idéal pour une orientation rapide et droite de perçages, de tableaux, de carrelage, de lés, d'armoires suspendues, d'étagères, etc.
- Alarme optique en cas de dépassement de la plage d'auto-nivellement
- Support combiné multifonctionnel avec pince universelle plus ventouse inclus
- Technique laser la plus moderne d'utilisation très facile
- Extrêmement léger et compact
- Opérationnel à tout moment et partout grâce au fonctionnement sur batterie
- Fonction de positionnement du laser pour la projection de lignes même obliques
- Interrupteur avec position de transport pour fixer de manière sécurisée la position du laser pendant les déplacements
- Filetage pour trépied ¼ pouce
- Chargement rapide par l'intermédiaire du câble micro-USB livré

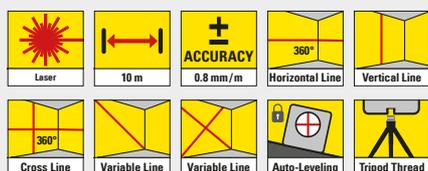

Utilisation simple avec une seule touche



Fonction de réglage laser pour la projection de lignes diagonales



Fixation combinée multifonctionnelle universelle plus ventouse incluse



Projection laser sélectionnable comme lignes croisées et lignes individuelles 360° horizontales ou verticales

Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.152
Affichage	2 LED d'état (rouge/verte)
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 3^\circ$
Portée de laser	10 m
Catégorie de laser	2
Puissance laser	1 mW
Longueur d'onde laser	650 nm
Précision	$\pm 0,8$ mm/m (bei 0°), ± 1 mm/m (bei $\geq 3^\circ$)
Indice de protection	IP40
Fonctions	Auto-nivellement à cardan, Utilisation intuitive, Projection de croix et de lignes (horizontalement sur 360°, verticalement sur 90°), Blocage du pendule (protection pour le transport) et réglage de l'inclinaison, Alarme optique en cas de dépassement de la plage d'auto-nivellement, Filetage pour trépied ¼ pouce, Bras-support multifonctions
Alimentation électrique	1 batterie interne Li-PO 3,7 V
Dimensions	55 mm x 55 mm x 112 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Batterie Li-ions (intégrée), Bras-support multifonctions, Câble micro-USB, Manuel d'utilisation
Poids	275 g
Accessoires disponibles	
Trépied universel	 6.300.000.200


BD11

Télémètre à 30 m



Caractéristiques particulières

- Portée de 0,05 m à 30 m
- Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle (fonction de Pythagore avec 3 points de mesure)
- Mesures précises en quelques secondes de distance, surface et volume
- Écran multiligne éclairé
- Mode de mesure en continue avec fonction MIN./MAX.
- Addition et soustraction des résultats de mesure
- Enregistrement automatique des 10 dernières valeurs de mesure
- Finition robuste – protection contre la poussière et les projections d'eau (IP54)
- Mesure de bord antérieur et postérieur
- Indication de la capacité restante de la batterie
- Arrêt automatique
- Dragonne
- Chargement rapide par l'intermédiaire du câble micro-USB livré

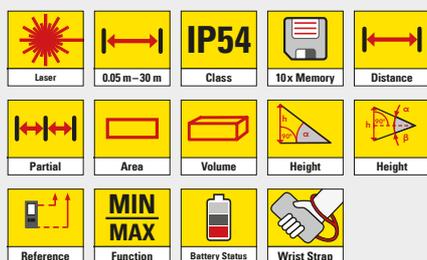

Grâce à ses dimensions compactes, le BD11 peut être placé dans le plus petit sac



La sangle de poignet pratique empêche les chutes accidentelles



Enregistrement automatique des 10 dernières valeurs de mesure



Chargement rapide par l'intermédiaire du câble micro-USB livré

Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.153
Portée	0,05 m à 30 m / 0,16 ft à 98 ft
Catégorie de laser	2
Puissance laser	1 mW
Valeurs de mesure	m, in, ft
Consultation des dernières mesures	10
Indice de protection	IP54
Fonctions	Affichage valeur minimale, Affichage valeur maximale, Désactivation automatique, Écran avec rétroéclairage, Fonction Pythagore, Fonction de mesure en continu, Mesure de la surface, Mesure du volume, Appel des dernières mesures, Addition, Soustraction, Indication de la capacité restante de la batterie
Alimentation électrique	1 batterie interne Li-ions 3,7 V
Dimensions	34 mm x 75 mm x 15 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Batterie Li-ions (intégrée), Dragonne, Câble micro-USB, Manuel d'utilisation
Poids	24 g



Caractéristiques particulières

- De 0,05 m à 40 m de portée
- Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle (fonction de Pythagore avec 3 points de mesure)
- Mesures précises en quelques secondes de distance, surface et volume
- Écran multiligne éclairé
- Mode de mesure en continue avec fonction MIN. / MAX.
- Addition et soustraction des résultats de mesure
- Enregistrement automatique des 10 dernières valeurs de mesure
- Utilisable comme niveau à bulle
- Finition robuste – protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau (IP54)
- Mesure de bord antérieur et postérieur
- Indication de la capacité restante de la batterie
- Désactivation automatique
- Clip de ceinture
- Dragonne



Le clip ceinture intégré permet d'emporter l'appareil même sans s'en servir



Prendre les mesures de locaux et de petites halles est possible sans problème



Prendre les mesures de bords de fenêtres, de portes, de pièces est simple et rapide



La nivelle intégrée permet de l'utiliser comme niveau à bulle

Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.154
Portée	0,05 m à 40 m / 0,16 ft à 131 ft
Catégorie de laser	2
Puissance laser	1 mW
Valeurs de mesure	m, in, ft
Consultation des dernières mesures	10
Indice de protection	IP54
Fonctions	Affichage valeur minimale, Affichage valeur maximale, Désactivation automatique, Écran avec rétroéclairage, Fonction de Pythagore, Fonction de mesure en continu, Mesure de la surface, Mesure du volume, Addition, Soustraction, Signal sonore
Alimentation électrique	2 x 1,5 V, AA
Dimensions	124 mm x 41 mm x 23 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Clip de ceinture, Dragonne, Pile(s), Manuel d'utilisation
Poids	118 g


BD21

Télémètre à 70 m



Caractéristiques particulières


- Capteur d'inclinaison à 90° intégré
- De 0,05 m à 70 m de portée
- Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle (fonction de Pythagore avec 3 points de mesure)
- Mesures précises en quelques secondes de distance, de surface et de volume
- Écran multiligne éclairé
- Utilisable comme niveau à bulle électronique
- Finition robuste – protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau (IP54)
- Embout multifonction
- Fonction de minuterie
- Indication de la capacité restante de la batterie
- Désactivation automatique
- Filetage pour trépied
- Dragonne

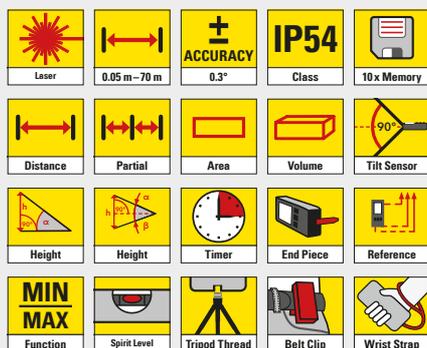

L'embout multifonctionnel permet de mesurer au millimètre près en partant d'un coin



L'embout multifonctionnel permet de mesurer dans des angles de -45° à 45°



Mesurer de hauteur avec fonction de Pythagore



Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle avec double fonction de Pythagore


Données techniques

Número d'article	3.510.205.156
Portée	0,05 m à 70 m / 0,16 ft à 230 ft
Catégorie de laser	2
Valeurs de mesure	m, in, ft
Mesure d'inclinaison	90° (-45° à 45°)
Consultation des dernières mesures	10
Indice de protection	IP54
Fonctions	Affichage valeur minimale, Affichage valeur maximale, Désactivation automatique, Écran avec rétroéclairage, Mesure indirecte par Pythagore, Mesure indirecte à l'aide du capteur d'inclinaison, Mesure en continue, Mesure de la surface, Mesure du volume, Appel des dernières mesures, Minuterie, Addition, Soustraction, Signal sonore, Embout multifonction, Niveau à bulle électronique, Suivi de distance, Filetage pour trépied
Alimentation électrique	2 x 1,5 V, AA
Dimensions	118 mm x 27 mm x 49 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Pile(s), Sac/Housse, Dragonne, Manuel d'utilisation
Poids	150 g
Accessoires disponibles	
Trépied universel	 6.300.000.200



Caractéristiques particulières


- Capteur d'inclinaison à 90° intégré
- De 0,05 m à 120 m de portée
- Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle (fonction de Pythagore avec 3 points de mesure)
- Mesures précises en quelques secondes de distance, de surface et de volume
- Écran multiligne éclairé
- Utilisable comme niveau à bulle électronique
- Finition robuste – protégé contre la poussière et des éclaboussures d'eau (IP54)
- Embout multifonction
- Fonction de minuterie
- Indication de la capacité restante de la batterie
- Désactivation automatique
- Filetage pour trépied
- Dragonne

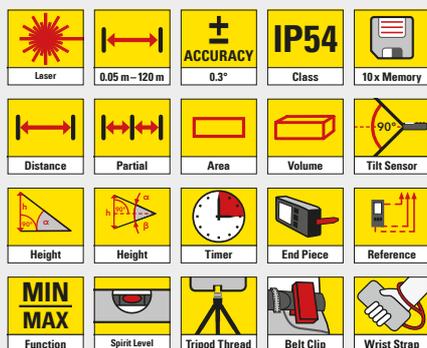

L'embout multifonctionnel permet de mesurer au millimètre près en partant d'un coin



L'embout multifonctionnel permet de mesurer dans des angles de -45° à 45°



Mesurer de hauteur avec fonction de Pythagore



Mesure indirecte de distance et de hauteur ou de hauteur partielle avec double fonction de Pythagore

Données techniques


Número d'article	3.510.205.161
Portée	0,05 m à 120 m / 0,16 ft à 394 ft
Catégorie de laser	2
Valeurs de mesure	m, in, ft
Mesure d'inclinaison	90° (-45° à 45°)
Consultation des dernières mesures	10
Indice de protection	IP54
Fonctions	Affichage valeur minimale, Affichage valeur maximale, Désactivation automatique, Écran avec rétroéclairage, Mesure indirecte par Pythagore, Mesure indirecte à l'aide du capteur d'inclinaison, Mesure en continue, Mesure de la surface, Mesure du volume, Appel des dernières mesures, Minuterie, Addition, Soustraction, Signal sonore, Embout multifonction, Niveau à bulle électronique, Suivi de distance, Filetage pour trépied
Alimentation électrique	2 x 1,5 V, AA
Dimensions	118 mm x 27 mm x 49 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Pile(s), Sac/Housse, Dragonne, Manuel d'utilisation
Poids	150 g
Accessoires disponibles	
Trépied universel	 6.300.000.200

Outils de mesure

Aperçu de tous les modèles :



Données techniques	BD5A	BD7A	BD11	BD16	BD21	BD26
Numéro d'article	3.510.205.151	3.510.205.152	3.510.205.153	3.510.205.154	3.510.205.156	3.510.205.161
Mesure de portée	à 10 m / à 32,8 ft	à 10 m / à 32,8 ft	0,05 m à 30 m / 0,16 ft à 98 ft	0,05 m à 40 m / 0,16 ft à 131 ft	0,05 m à 70 m / 0,16 ft à 230 ft	0,05 m à 120 m / 0,16 ft à 394 ft
Mesure d'inclinaison	–	–	–	–	90° (-45° à 45°)	90° (-45° à 45°)
Mesure par Pythagore	–	–	■	■	■	■
Mesure en continue	–	–	■	■	■	■
Mesure de la surface	–	–	■	■	■	■
Mesure du volume	–	–	■	■	■	■
Consultation des dernières mesures	–	–	10	10	10	10
Plage de mise à niveau automatique	±4°	±3°	–	–	–	–
Catégorie de laser	2	2	2	2	2	2
Puissance laser	1 mW	1 mW	1 mW	1 mW	–	–
Longueur d'onde laser	650 nm	650 nm	–	–	–	–
Filetage pour trépied	■	■	–	–	■	■
Alimentation électrique	2 x 1,5 V, AA	1 x batterie interne Li-PO 3,7 V	1 x batterie interne Li-ions 3,7 V	2 x 1,5 V, AA	2 x 1,5 V, AA	2 x 1,5 V, AA
Indice de protection	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	83 x 60 x 72 mm	55 x 55 x 112 mm	34 x 75 x 15 mm	124 x 41 x 23 mm	118 x 27 x 49 mm	118 x 27 x 49 mm
Poids	275 g	280 g	24 g	118 g	150 g	150 g
Contenu de la livraison	BD5A	BD7A	BD11	BD16	BD21	BD26
Support multifonctionnel	■	■	–	–	–	–
Clip de ceinture	–	–	–	■	–	–
Dragonne	–	–	■	■	■	■
Sac/housse	–	–	–	–	■	■
Accessoires disponibles	BD5A	BD7A	BD11	BD16	BD21	BD26
Trépied universel	6.300.000.200	6.300.000.200	–	–	6.300.000.200	6.300.000.200

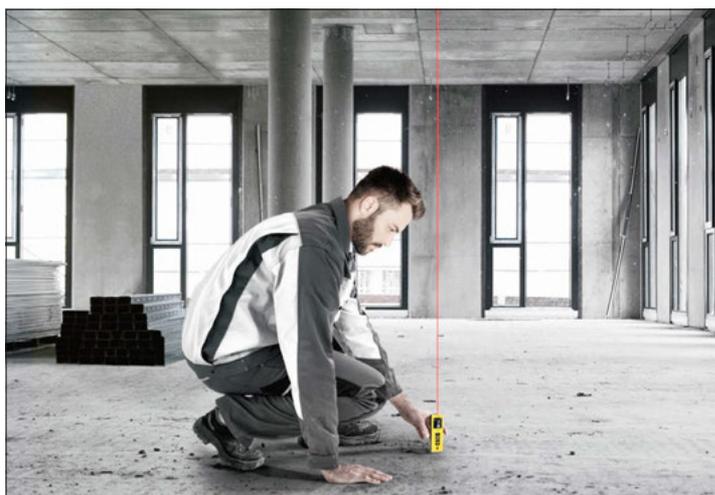


BI15

Scanner mural




Caractéristiques particulières

- Détection simple des câbles électriques sous tension, du bois ou du métal dans les murs et le sol
- Aide au nivellement laser ajustable
- Avec niveau à bulle et nivelle tubulaire intégrés pour un alignement parfait
- Molettes de réglage pour la compensation des inégalités de surface
- Profondeur de détection max. 38 mm
- Alarme audiovisuelle en cas de détection de courant alternatif
- Aide au montage laser avec une portée de 6 mètres
- Utilisation instantanée grâce au calibrage automatique des matériaux
- Grande simplicité d'emploi
- Indication de la capacité restante de la batterie

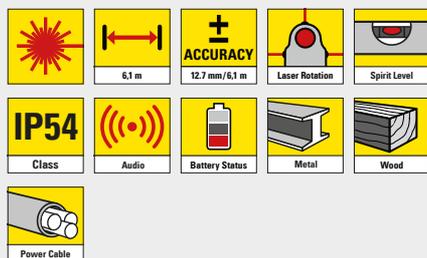

Boîtier robuste à deux composants, deux niveaux pour un positionnement parfait



Affichage intuitif permettant de visualiser instantanément toutes les informations



Indispensable pour repérer des éléments cachés avant d'effectuer un perçage par ex.



Modèle à laser ajustable permettant d'aligner précisément des objets


Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.140
Profondeur de détection de métaux et câbles électriques sous tension	max. 38 mm
Profondeur de détection de bois	max. 19 mm
Rotation laser	180° par palier de 45°
Précision de laser	12,7 mm bei 6,1 m
Portée du laser	max. 6,1 m
Fonctions	Mode de mesure métal ou bois, Nivellement au laser activable, Alarme audiovisuelle en cas de détection de courant alternatif, Signal sonore en cas de détection d'arête, Fonction de calibrage, Affichage du niveau de charge de la batterie
Alimentation électrique	1 x Pile de 9 V
Dimensions	180 mm x 38 mm x 67 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Pile(s), Manuel d'utilisation
Poids	180 g




Caractéristiques particulières

- Développement, design, fabrication : 100 % Trotec
- Détection simple de fils sous tension (AC), du bois ou du métal dans les murs et le sol
- Profondeur de détection max. 50 mm
- Alarme audiovisuelle en cas de détection de courant alternatif
- Facile à utiliser avec une seule touche
- Affichage du niveau de charge de la pile
- Arrêt automatique
- Design industriel allemand optimisé pour l'usage professionnel – modèle déposé

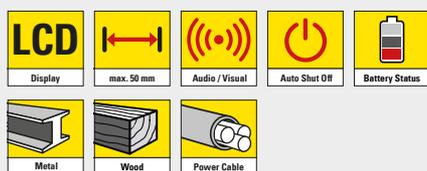

Robuste boîtier à deux composants, utilisation via touche unique



Affichage intuitif permettant de visualiser instantanément toutes les informations



Indispensable pour repérer des éléments cachés avant d'effectuer un perçage par ex.



Évite d'endommager des fils électriques

Données techniques

Numéro d'article	3.510.205.141
Profondeur de détection de métaux et câbles électriques sous tension	max. 50 mm
Profondeur de détection de bois	max. 25,4 mm
Fonctions	Modes de mesure : Métal, bois, câble électrique (AC), Désactivation automatique, Générateur visuel de signaux, Générateur acoustique de signaux, Affichage du niveau de charge de la batterie
Alimentation électrique	1 x Pile de 9 V
Dimensions	168 mm x 35 mm x 75 mm
Contenu de la livraison	Appareil de mesure, Pile(s), Manuel d'utilisation
Poids	210 g

Trotec GmbH

Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l'Europe
67207 Niederhausbergen
France

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com
fr.trotec.com

Faites aussi confiance à une marque puissante pour vos outils électroportatifs.

Notre compétence ne s'arrête pas aux instruments de mesure et aux appareils de traitement de l'air, Trotec fait aussi dans les outils électriques professionnels de qualité à un excellent rapport qualité/prix !

Les outils PowerTools sont toujours le bon choix : bon prix, bon produit, bon design, tout bon !

La qualité de marque Trotec : outils bas budget aux performances top.