

ETI 3000[®] VTI

Ce modèle, particulièrement performant permet une application de l'étiquette « à la volée » lors du passage du carton. L'impression et la pose se réalisent en Temps Réel, c'est à dire que la dernière étiquette imprimée est celle qui est posée sur le produit. *De par sa conception il est particulièrement simple, fiable et robuste. Sa conception permet d'imprimer et de poser plusieurs tailles d'étiquettes différentes sans aucun changement mécanique sur la machine.*



« Souples et fiables, nos systèmes d'impression pose s'adaptent à vos contraintes de production. »



🌱 Caractéristiques du Châssis support dérouleur et ré-enrouleur :

- Largeur maxi du support étiquette 180 mm, équipé d'un porte-bobine avec pré-dérouleur mécanique pour des rouleaux d'étiquettes d'un diamètre de 350 mm avec bras de tension (Longueur bobine d'environ 600 m)
- Diamètre mandrin 76 mm
- Dispositif de ré enroulement assuré par moteur pas à pas commandé par un bras de tension
- Plaque support avec perçage de fixation standard.


🌱 Caractéristiques de l'applicateur Oscillant :

- Système de maintien de l'étiquette par ventilateur intégré
- Vitesse de dépose jusqu'à 50 m/mn
- Cadence d'impression-pose : jusqu'à 40 poses par mn pour une étiquette de 80 x 120 mm
- Taille des étiquettes en standard : mini 30 x 80 mm, maxi 120 mm x 400 mm
- Rouleau applicateur réglable en hauteur
- Pose dessus ou côté
- En pose côté : pose à 18 mm du bas du carton minimum (ou carton débordant du convoyeur)
- Boîtier de commande avec alimentation, gestion de l'imprimante et de la détection du produit
- Précision de pose +/- 3mm avec produit de hauteur fixe en pose dessus
- Alimentation pneumatique à fournir: 90l/mn à 6 bars
- Poids: 30 Kg (sans bloc d'impression), 220 V, 50 Hz, 3 A, fonctionnement +10° à +35° C

🌱 Différence entre l'ETI 3000® VTR et l'ETI 3000® VTI

- Le système ETI 3000® VTI dispose en plus d'un vérin. Il permet d'actionner la plaque de dépose qui s'adapte ainsi automatiquement à la hauteur du produit. La variation possible en standard de la hauteur de pose va jusqu'à 150 mm.

Nota : les marques citées sont déposées

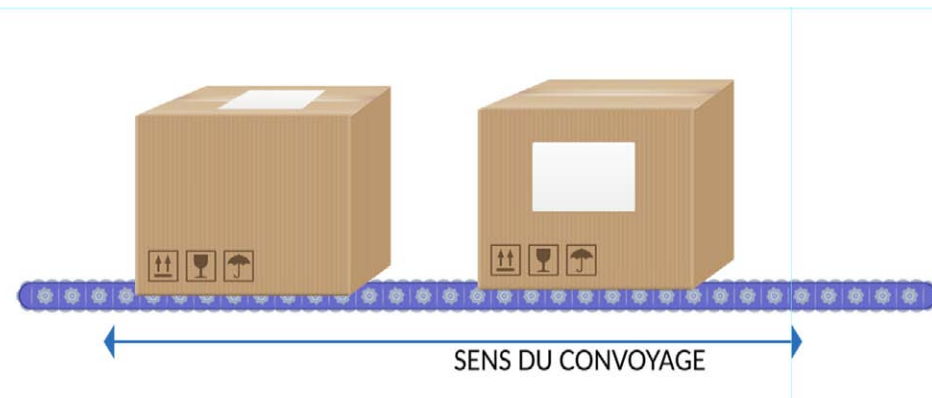

🌱 Options possibles :

- Pied support
- Préalarme fin d'étiquettes
- Alarmes lumineuses et sonores
- Présence étiquette ou bonne lecture code barre.

