


Butées caoutchouc


RB- PC

Butée caoutchouc avec embase carrée

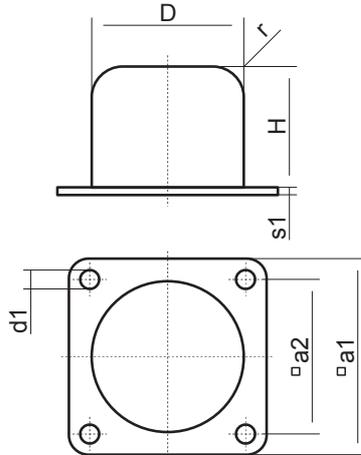


RB- 1V

Butée caoutchouc avec 1 vis




RB-2V

Butée caoutchouc avec 2 vis



RB- 1T

Butée caoutchouc avec 1 trou taraudé



Qualité:

NR 70° ShoreA

Exécutions spéciales et autres duretés sur demande

Pièces métalliques: Acier zingué / Vis classe 5.6 suivant DIN EN 20 898-1

Embases carrées à partir de 160 mm avec apprêt noir

| Article N°. | Dimensions | | Dimensions | | | | | | | | | | Ecrasement / efforts ¹⁾ | | |
|-------------|------------|------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------------------------------------|------|-------|
| | D mm | H mm | a1 mm | a2 mm | d1 mm | d2 mm | e mm | l mm | r mm | s1 mm | s2 mm | t mm | f mm | F kN | W J |
| 040x032 | 40 | 32 | 50 | 40 | 5,5 | M8 | - | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 15 | 70 |
| 050x040 | 50 | 40 | 63 | 50 | 6,5 | M10 | - | 28 | 10 | 3 | 2 | 10 | 22 | 24 | 140 |
| 063x050 | 63 | 50 | 80 | 63 | 6,5 | M10 | - | 28 | 12,5 | 4 | 3 | 10 | 28 | 37,5 | 280 |
| 080x063 | 80 | 63 | 100 | 80 | 9 | M12 | - | 37 | 16 | 5 | 3 | 12 | 35 | 60 | 560 |
| 100x080 | 100 | 80 | 125 | 100 | 9 | M12 | 50 | 36 | 20 | 6 | 4 | 12 | 44 | 95 | 1120 |
| 125x100 | 125 | 100 | 160 | 125 | 11 | M16 | 63 | 36 | 25 | 6 | 4 | 16 | 55 | 150 | 2240 |
| 160x125 | 160 | 125 | 200 | 160 | 11 | M16 | 80 | 44 | 32 | 8 | 6 | 16 | 69 | 240 | 4400 |
| 180x180 | 180 | 180 | 200 | 165 | 18 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 110 | 200 | 6000 |
| 200x160 | 200 | 160 | 250 | 200 | 13 | M20 | 100 | 44 | 40 | 8 | 6 | 18 | 88 | 375 | 8800 |
| 250x200 | 250 | 200 | 315 | 250 | 13 | M20 | 125 | 47 | 50 | 8 | 8 | 18 | 110 | 400 | 12800 |
| 315x250 | 315 | 250 | 400 | 315 | 21 | - | - | - | 63 | 10 | - | - | 137 | 640 | 25000 |

1) Valeurs pour $v < 1$ m/s et écrasement $f = 0,55 \times H$
Courbes d'écrasement sur demande

1J = 1Nm = 0,102mkp

Codification: RB-PC-080x063



Butée caoutchouc avec embase carrée D=80mm, H=63mm Qualité 70° ShoreA

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Boris Vian 95310 Saint Ouen l' Aumône

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr

CV-1Vparabolique
avec 1 vis**CV-1T**parabolique
avec 1 taraudage

| N° cde | Dimensions | | Vis et taraudages | | |
|---------|------------|---------|-------------------|----------------------|---------|
| | D mm | H mm | d mm | l mm | t mm |
| 010x010 | 10 | 10 | M5 | 8 10 12 | 4 |
| 020x024 | 20 | 24 | M6 | 8 10 12 15 18 | 5 |
| 025x016 | 25 | 16 | M6 | 8 10 12 15 18 | 5 |
| 025x020 | 25 | 20 | M6 | 8 10 12 15 18 | 5 |
| 030x030 | 30 | 30 | M8 | 15 18 20 23 | 6 |
| 030x036 | 30 | 36 | M8 | 15 18 20 23 | 6 |
| 035x040 | 35 | 40 | M8 | 18 20 23 | 6 |
| 050x050 | 50 | 50 | M10 | 20 28 | 8 |
| 050x058 | 50 | 58 | M10 | 20 28 | 8 |
| 050x061 | 50 | 61 | M8 ¹⁾ | 20 28 38 | 6 |
| 050x067 | 50 | 67 | M8 ¹⁾ | 20 33 38 | 8 |
| 075x089 | 75 | 89 | M12 | 33 37 | 10 |
| 080x085 | 80 | 85 | M16 | 45 | 14 |
| 095x083 | 95 | 80 | M16 | 42 46 | 14 |
| 108x094 | 108 | 94 | M12 ²⁾ | 24 | 10 |
| 108x108 | 108 | 108 | M12 ²⁾ | 24 | 10 |
| 108x121 | 108 | 121 | M12 ²⁾ | 24 | 10 |
| 115x136 | 115 | 136 | M16 | 42 | 16 |
| 118x077 | 118 | 77 | M16 | 41 | 16 |

1) Dispo également en M10

2) Dispo également en M16

ENERGIE LEVAGE


10 Rue Boris Vian 95310 Saint Ouen l'aumône

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr


CA-2T

Butée sans vis




CA-2V

Butée avec 2 vis

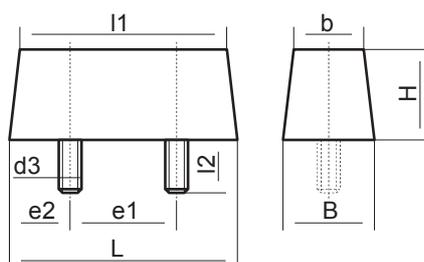

CA-CI

Butée semi circulaire
Sans vis

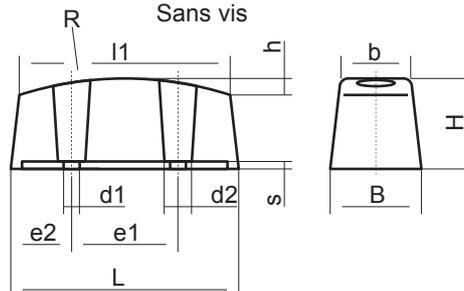

| Type | REF. | DIMENSIONS | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | B mm | H mm | L mm | b mm | l1 mm | d1 mm | d2 mm | e1 mm | e2 mm | d3 mm | l2 mm | s mm | h mm | R mm |
| 2V | 032x032x080 | 32 | 32 | 80 | 28 | 76 | - | - | 40 | 20 | M8 | 23 | 2 | - | - |
| 2T/2V | 060x060x150 | 60 | 60 | 150 | 46 | 136 | 10,5 | 18 | 70 | 40 | M10 | 32 | 3 | - | - |
| 2T/2V | 100x100x200 | 100 | 100 | 200 | 80 | 168 | 13,5 | 21 | 90 | 55 | M12 | 36 | 4 | - | - |
| CI | 040x045x080 | 40 | 45 | 80 | 35 | 75 | 7,0 | 11 | 45 | 17,5 | - | - | 4 | 5 | 150 |
| CI | 060x059x150 | 60 | 59 | 150 | 51 | 134 | 11,5 | 18 | 70 | 40 | - | - | 4 | 9 | 240 |
| 2T | 075x057x205 | 75 | 57 | 205 | 70 | 200 | 12,0 | 30 | 110 | 47,5 | - | - | 12 | 2 | - |
| CI | 100x100x200 | 100 | 100 | 200 | 80 | 168 | 13,5 | 21 | 90 | 55 | - | - | 4 | 12 | 300 |
| CI | 125x125x250 | 125 | 125 | 250 | 100 | 212 | 13,5 | 21 | 100 | 75 | - | - | 4 | 20 | 300 |

Référence: CA-2T-060x060x150-NR70

Sans vis B =60mm, H=60mm, L=150mm Caoutchouc 70° ShoreA

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Boris Vian 95310 Saint Ouen l' Aumône

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr